


LBシリンダー運用方法

フリーセレクトタイプ（物件管理型マスターキー付き／物件管理型マスターキーなし）

1本のニュートラルキーで全ての住戸キーのキーチェンジが可能なシステムです。

- ・住戸用のキーはマスターキー付きとマスターキーなしが選択できます。
- ・住戸用のキーはその物件に割り当てられたキーのグループの中から自由に選ぶことができます。
- ・マスターキー付きの場合、マスターキーを紛失しても1回に限り、シリンダー交換なしでキーチェンジできます。（オプション対応）

注) 初期納入時のシリンダーはコンストラクション装置が標準設定されています。

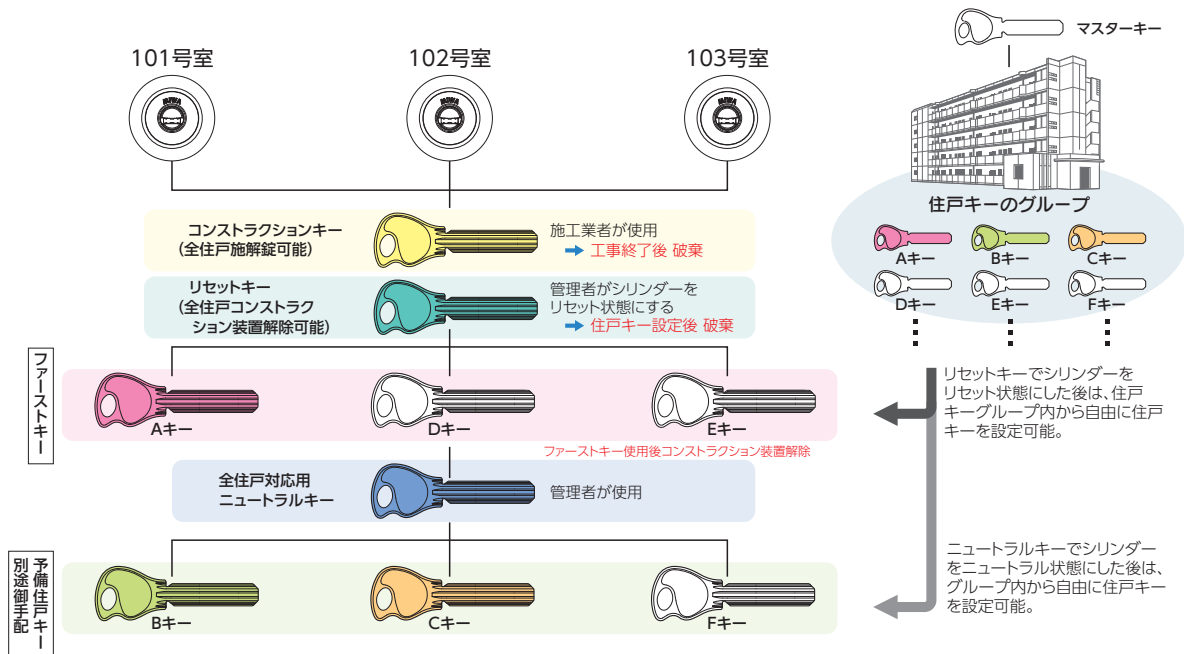

ペアタイプ（個別管理型マスターキーなしタイプ）

各住戸キーは、その住戸に対応したニュートラルキーでのみキーチェンジが可能なタイプです。住戸キーとニュートラルキーをペアで交換運用します。

- ・住戸用にはマスターキーはありません。（全住戸用のニュートラルキーもありません。）
- ・住戸用のキーはその物件に割り当てられたキーのグループの中から自由に選ぶことができます。

注) 初期納入時のシリンダーはコンストラクション装置が標準設定されています。

