


PiACKⅢ Smart

1. システム概要


本システムは、専有部を対象とします。

- (1) 専有部玄関扉に、PiACKⅢ smart (DTFL3D02DA) を各 1 台設置します。
PiACKⅢ smart (DTFL3D02DA) は、
- 登録された非接触 I D カードをかざす、もしくは正しい暗証番号を入力することで解錠 (施錠) します。
 - 登録できる I D カードの枚数は、工事用：10枚、空室用：20枚、ユーザー用登録・抹消：5枚、ユーザー：100枚、マスター：10枚です。
登録できる暗証番号は認証モードにより以下となります。
【OR認証モード】工事用：3種 (4~12桁)、空室用：3種 (4~12桁)、ユーザー用：9種 (4~12桁)
【AND認証モード】カード1枚ごとに1種 (4桁固定)
 - メカニカルキーでも施解錠可能です。

2. システム系統図

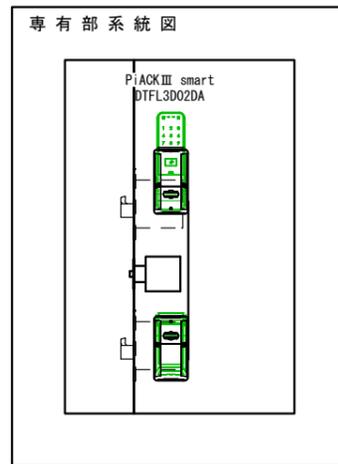

3. 外観図

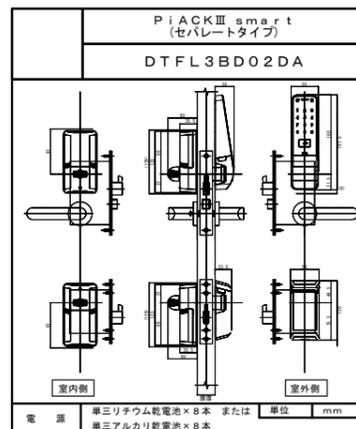


DTRSⅢ Smart

1. システム概要

本システムは、専有部を対象とします。

- (1) 専有部玄関扉に、DTRSⅢ smart (DTRS3D02CDA) を各 1 台設置します。
DTRSⅢ smart (DTRS3D02CDA) は、
- 登録された I D キーを以下の方法で認証することで解錠 (施錠) します。
① Raccessキーを携帯し、リーダーのボタンを押す。
② リーダーのボタンを押し、ノンタッチキーをリーダーにかざす。
 - 登録 (管理) できる I D キーの個数は、各住戸最大 3 2 個です。
 - メカニカルキーでも施解錠可能です。

2. システム系統図

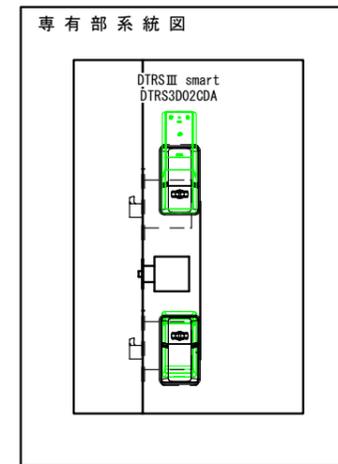

3. 外観図

