


ALTA・ALRA SERIES (2010年3月末廃止予定品)

■左右勝手共通

ALTA
ALRA

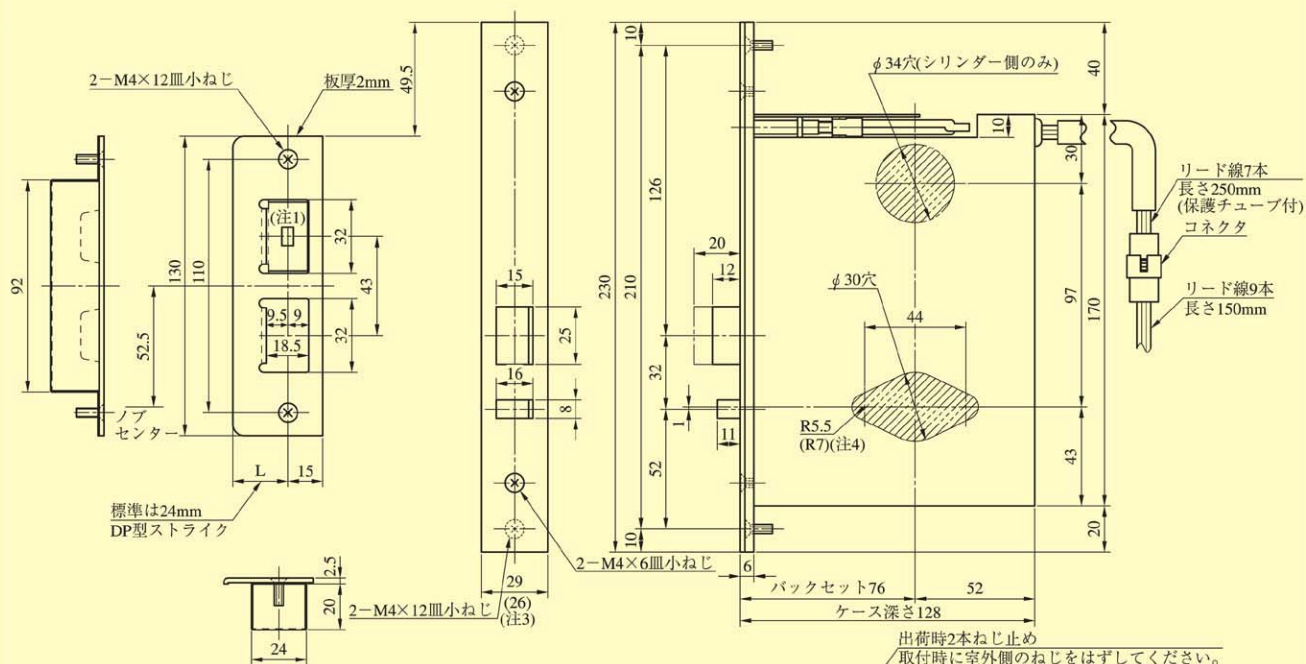


●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用					
扉厚 ^(H～A)	記号	L寸法	扉厚 ^(H～A)	記号	L寸法	扉厚 ^(H～A)	記号	L寸法
33～42	DP	24	33～37	L	18	50～54	Q	26
42～50	ER	28	37～42	CM	20	54～58	ER	28
50～58	FT	32	42～46	N	22	58～62	S	30
58～66	G	36	46～50	DP	24	62～66	FT	32

(注1) マグネットがストライクの上側になるように、必要があれば付け替えてください。
(注2) 電気錠の切欠には、通線とプッシングの余裕をみてください。(10mm程度)
(注3) フロント幅26mmは6ALTA, 6ALRA型です。
(注4) (R7)はケースハンドル付の場合を示す。

レバーハンドル形状 (注) ノブ形状はP766をご参照ください。

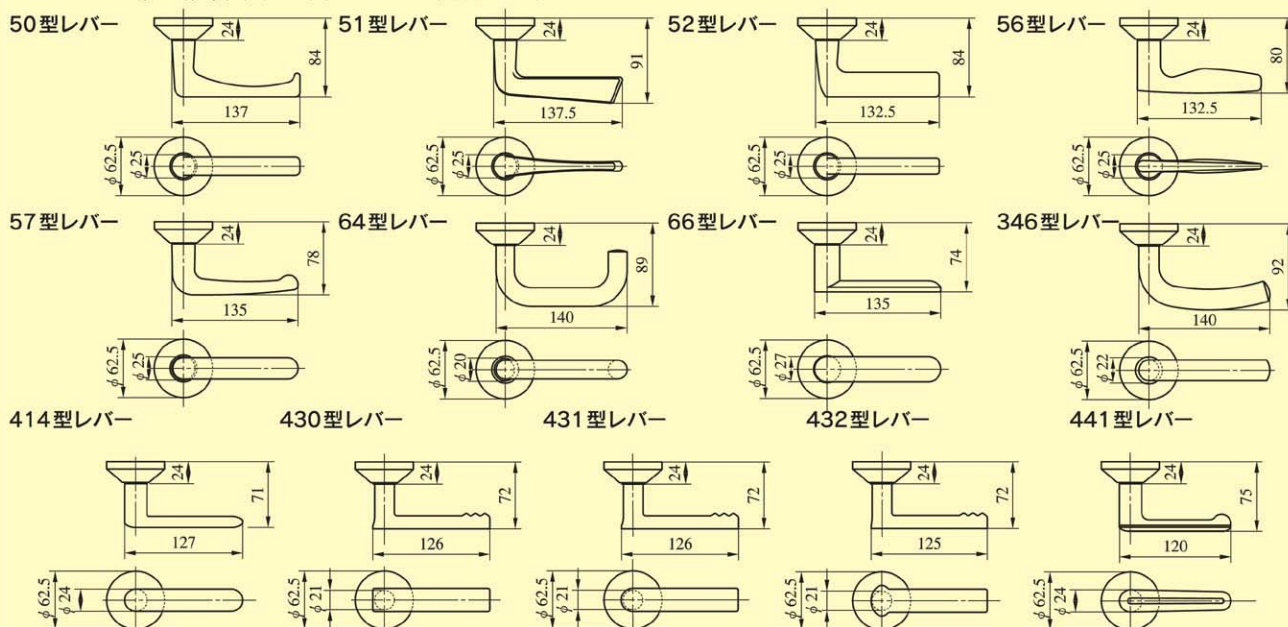

装着可能シリンダー	型 式	ノブ・レバー形状	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9 JN	ALTA ALRA	D 50 64 430 W 51 66 431 U 52 346 432 P 56 414 441 Q 57 C	2	76/128	97	ノブ: 33~36・36~42・42~50・50~58 58~66 レバーハンドル: 33~34・34~36・36~38 38~40・40~42・42~44・44~46・46~48 48~50・50~52・52~54・54~56・56~58 58~60・60~62・62~64・64~66