



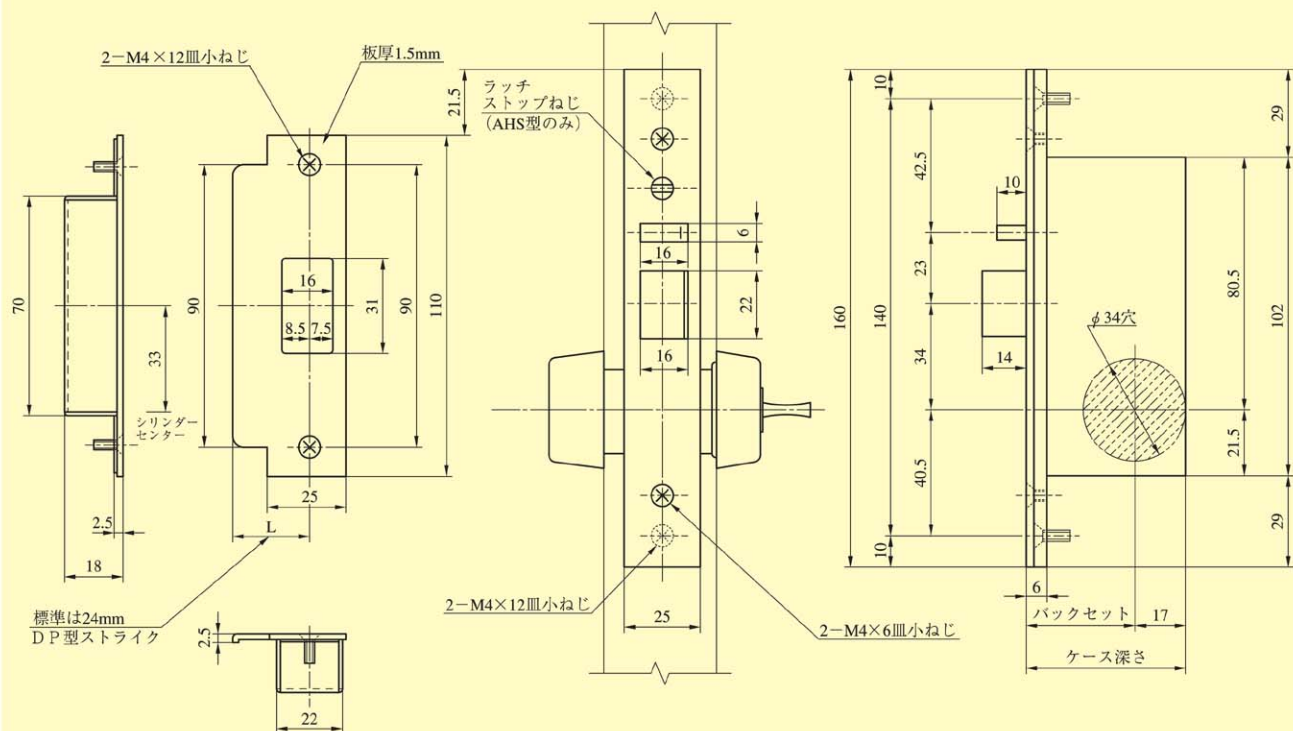

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(※)	記号	L寸法	扉厚(※)	記号	L寸法
29~33	CM	20	29~33	K	16
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32



装着可能シリンダー	型 式	機 能	バックセット(mm)／ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9 UR(-J) PR(-J) PX JN EC	AHT AHS AHB	1 2 3 4	34/51 51/68 64/81	29~33 33~42 42~50 50~58 58~66

(注) シリンダーがJNの場合または、バックセット34mm以下はφ38のリングを使用します。(U9、UR、UR-J、PR、PR-J、PX、EC)