


### 1. システム概要

本システムは、専有部を対象とします。  
※他社との連動に関しては、別途打ち合わせが必要です。

- (1) 専有部内に、iEL Zero smart (IRS2PGFMH2WU) を各1台設置します。  
iEL Zero smart (IRS2PGFMH2WU) は、
  - 1) 登録されたRaccessキーを携帯してリーダに近づき、リーダの解錠ボタン(施錠ボタン)を押すまたは、タッチキーを解錠ボタン(施錠ボタン)にかざすことで、電気錠を解錠(施錠)します。
  - 2) 登録(管理)できるIDキーの搭載は、各住戸最大15個です。
  - 3) 人体に安全な電磁誘導波を使用します。
  - 4) 電波法上の届け出義務は必要ありません。
- (2) 専有部室内に、MIWA Support対応電源盤 (PSEL-B05) を各1台設置します。  
MIWA Support対応電源盤 (PSEL-B05) は、
  - 1) 玄関扉電気錠へ電源を供給します。
  - 2) JEM-A端子を使用して、外部機器からの施錠操作、および状態表示が可能です。(JEM-A端子の別途手配が必要です。)
  - 3) 警備セット操作により、(無電圧接点信号(連続メーク/ブレーク DC30V 0.3A以内)) を外部機器へ出力します。
  - 4) インターホン入力(動作希望メーク無電圧接点(DC12V 10mA以上 0.5~3秒))により、電気錠が解錠します。
  - 5) 停電時は停電前の状態を保持します。
  - 6) 有線LAN/Wi-Fi接続によりMIWA Supportアプリに対応します。
- (3) スマートフォンへMIWA Support (機器設定・ワイヤレスリモートシステムアプリ) をインストールし、wiremoサービスの契約をすることで、下記の機能を使用することができます。  
**注) wiremoサービスの契約では月額料金が発生します。**
  - 1) 専有部の施錠・解錠・状態確認  
MIWA Support (機器設定・ワイヤレスリモートシステムアプリ) を起動、操作することで、下記操作が可能です。  
場所により可能な操作が変わります。  
【専有部扉前・宅内】施錠・解錠・状態確認  
【宅外】施錠・状態確認  
**※宅外からの遠隔解錠を使用する場合は、お客様の合意のもと美和提供のクラウドサーバー上での設定作業が必要となります。**
  - 2) 合鍵権限の付与 (あんしんお預けキー、あんしんお預けキーモバイル)  
専有部の電気錠に登録されているIDキーとMIWA Support (機器設定・ワイヤレスリモートシステムアプリ) に登録済みのユーザーに対し、合鍵として有効になる時間帯を設定できます。
  - 3) 帰宅通知  
設定したIDキーで解錠操作をした際に、メールまたはプッシュで通知を出すことができます。
  - 4) 履歴確認  
IDキーなどによる扉の解錠やアカウント設定の変更など、履歴を最大1,100件まで確認することができます。

### 2. システム系統図

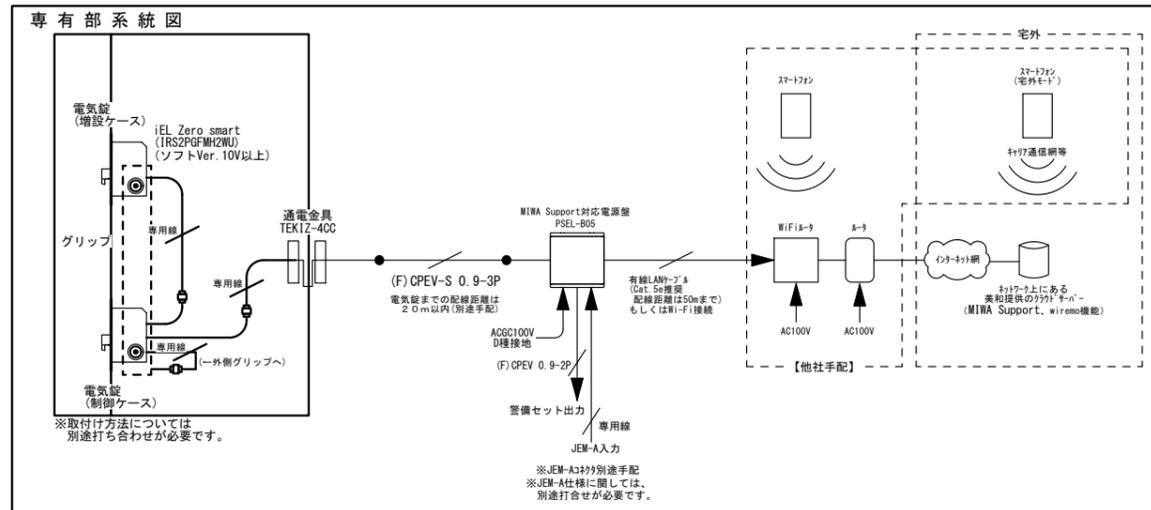

### 3. 外観図

