


U9ALAS、U9LA-1G SERIES

■左右勝手共通

U9ALAS SERIES

●扉厚によるストライクの寸法(単位:mm)

片開き扉用		両開き扉用	
扉厚 (以上～未満)	L寸法	扉厚 (以上～未満)	L寸法
33～42	24	33～37	18
42～50	28	37～42	20
50～58	32	42～46	22
58～66	36	46～50	24
		50～54	26
		54～58	28
		58～62	30
		62～66	32

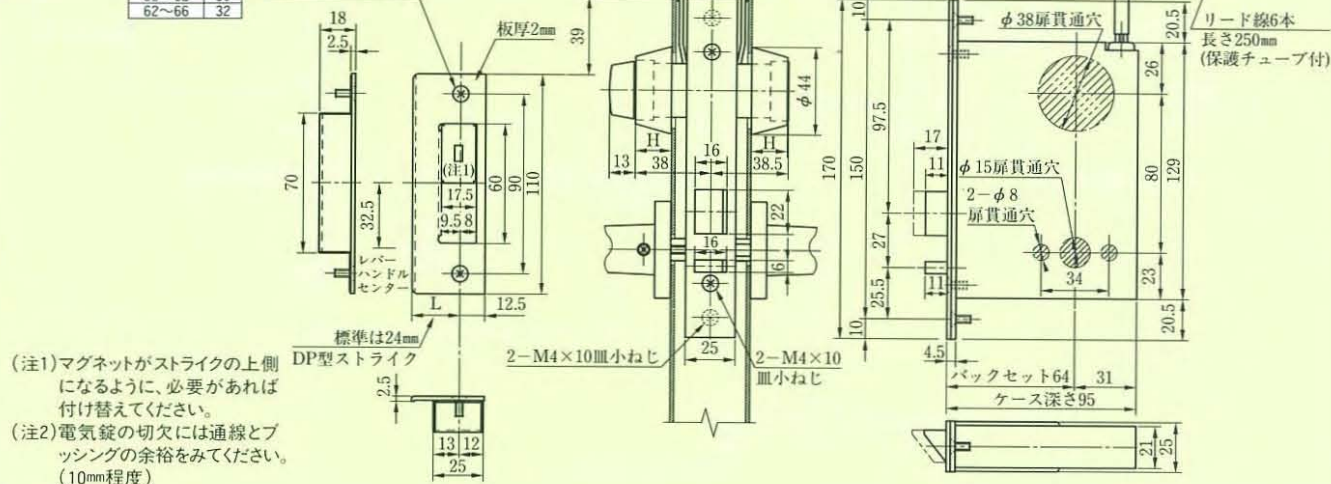


装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9	ALAS	18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74	1	64/95	80	33～42 42～50 50～58 58～66

U9LA-1G SERIES

本図は51型ハンドルを示す。

●扉厚によるストライクの寸法(単位:mm)

片開き扉用		両開き扉用		扉厚 H
扉厚 (以上～未満)	寸法	扉厚 (以上～未満)	寸法	
33～42	24	33～37	18	33～42 18
42～50	28	37～42	20	42～50 14
50～58	32	42～46	22	50～58 10
58～66	36	46～50	24	58～66 6
		50～54	26	
		54～58	28	
		58～62	30	
		62～66	32	

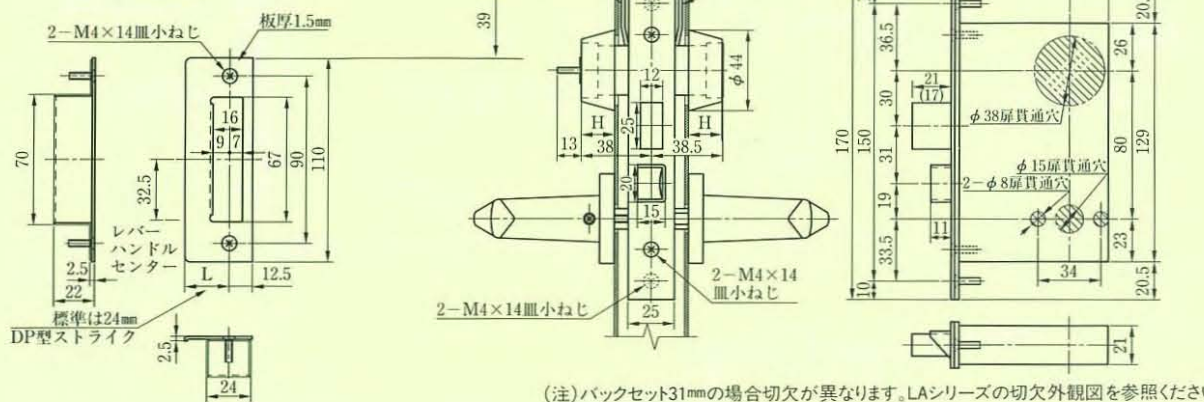

装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9	LA-1G	18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74	1	31/49 38/56 51/72 64/85 76/97	80	33～42 42～50 50～58 58～66

U9ALAS
U9LA-1G