

LAFZ・LA2Z SERIES


■左右勝手あり
本図は外開き左勝手を示す

LAFZ SERIES

●扉厚によるストライクの寸法(単位:mm)

片開き扉用	扉厚(φ~)	記号	寸法
	33~42	DP	24
	42~50	ER	28
	50~58	FT	32
	58~66	G	36

両開き扉用	扉厚(φ~)	記号	寸法
	33~37	L	18
	37~42	CM	20
	42~46	N	22
	46~50	DP	24
	50~54	Q	26
	54~58	ER	28
	58~62	S	30
	62~66	FT	32

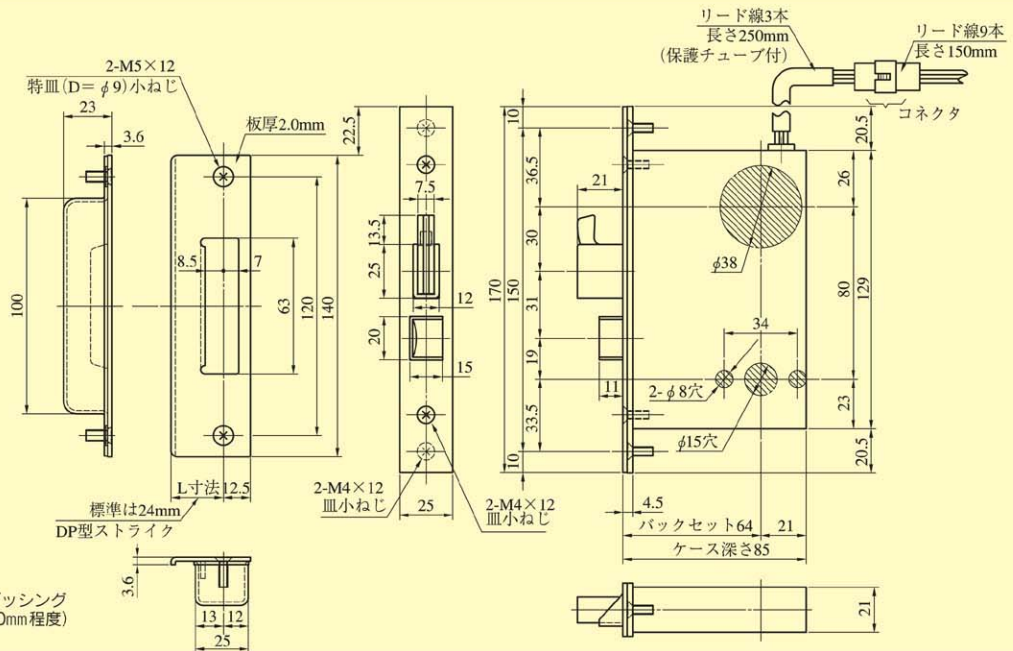

(注) 電気錠の切欠には通線とブッシングの余裕をみてください (10mm程度)

装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上~mm未満)
U9 PR(-J) LB(-J) JN	LAFZ	18,19,20,21,22,23,29,31,32, 33,34,35,50,51,52,53,55,56, 57,62,63,64,65,66,67,68,69, 74,340,342,346,356,373,384, 391,410,411,412,413,414,415, 420,421,422,423,430,431,432, 433,440,441,442,443,444,472	1	64/85	80	29~33 33~42 42~50 50~58 58~66


(注) レバーハンドルの形状はLAシリーズ(P160~166)をご参照ください。

LA2Z SERIES

●扉厚によるストライクの寸法(単位:mm)

片開き扉用	扉厚(φ~)	記号	寸法
	33~42	DP	24
	42~50	ER	28
	50~58	FT	32
	58~66	G	36

両開き扉用	扉厚(φ~)	記号	寸法
	33~37	L	18
	37~42	CM	20
	42~46	N	22
	46~50	DP	24
	50~54	Q	26
	54~58	ER	28
	58~62	S	30
	62~66	FT	32

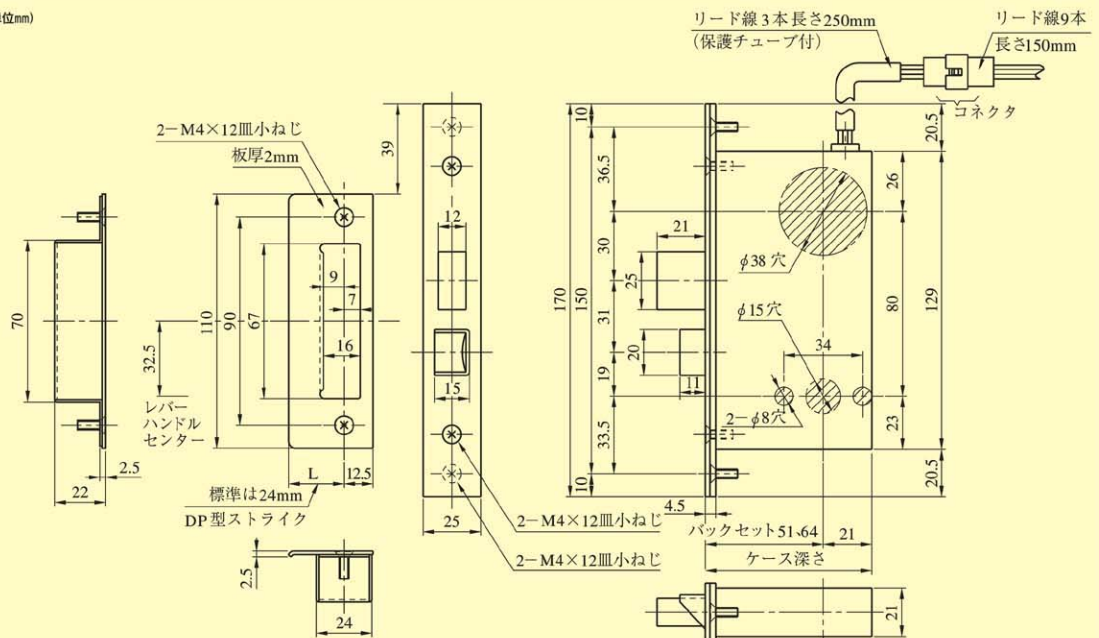

(注) 電気錠の切欠には通線とブッシングの余裕をみてください (10mm程度)

装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上~mm未満)
U9 PR(-J) JN	LA2Z	18,19,20,21,22,23,29,31,32, 33,34,35,50,51,52,53,55,56, 57,62,63,64,65,66,67,68,69, 74,340,342,346,356,373,384, 391,410,411,412,413,414,415, 420,421,422,423,430,431,432, 433,440,441,442,443,444,472	1	51/72 64/85	80	29~33 33~42 42~50 50~58 58~66

(注) レバーハンドルの形状はLAシリーズ(P160~166)をご参照ください。

LAFZ
LA2Z