MMS SERIES（平成15年6月末廃止予定品）

■左右勝手共通

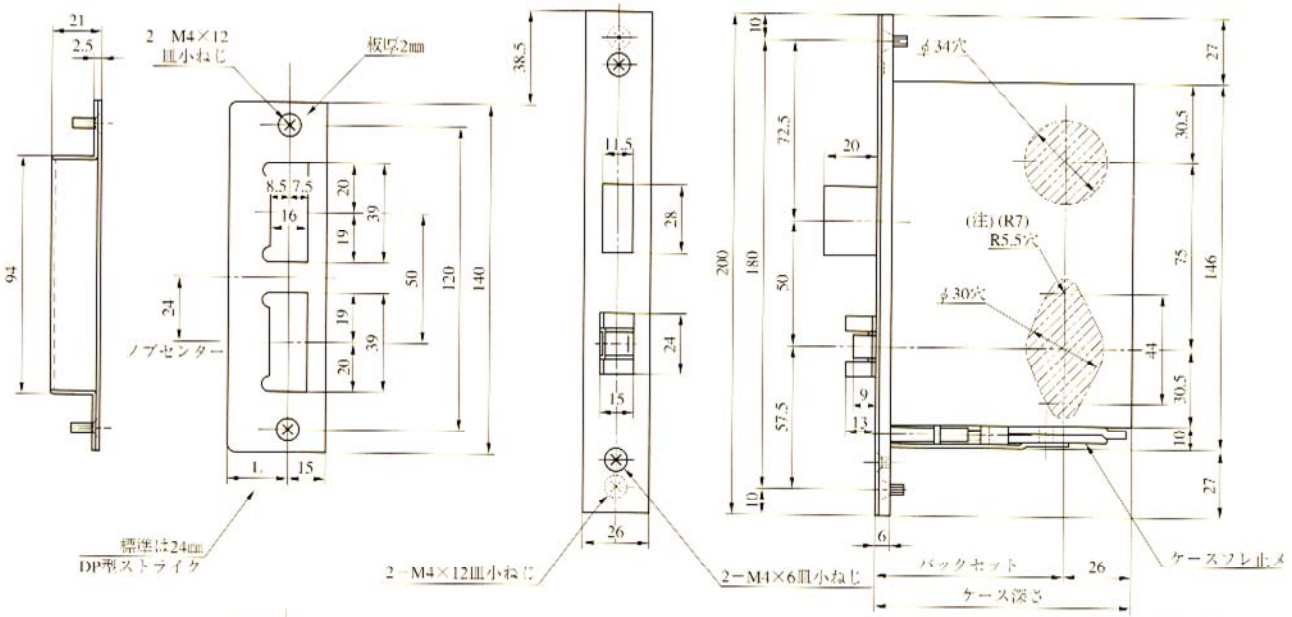

MMS

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(以上～未満)	記号	L寸法	扉厚(以上～未満)	記号	L寸法
29～33	CM	20	29～33	K	16
33～42	DP	24	33～37	L	18
42～50	ER	28	37～42	CM	20
50～58	FT	32	42～46	N	22
58～66	G	36	46～50	DP	24
			50～54	Q	26
			54～58	ER	28
			58～62	S	30
			62～66	FT	32

ノブ形状

D型ノブ



W型ノブ



U型ノブ



P型ノブ



Q型ノブ



ケースハンドル(C)



装着可能シリンダー	型　式	ノブ形状	機　能	バックセット(mm)／ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9 PX EC	MMS	D,W U,P Q,C	1 2 3 4	76／102 100／126	75	29～33 33～42 42～50 50～58 58～66

(注1)P・Q型ノブの扉厚は1ランク4mm毎になります。
(注2) ディスクシリンダー付は内部錠専用です。各種装置付はできません。型式：MMS＊−1、MMS＊−2、MMS＊−4