


# GT20 SERIES

■左右勝手共通



## 本体・ストライク

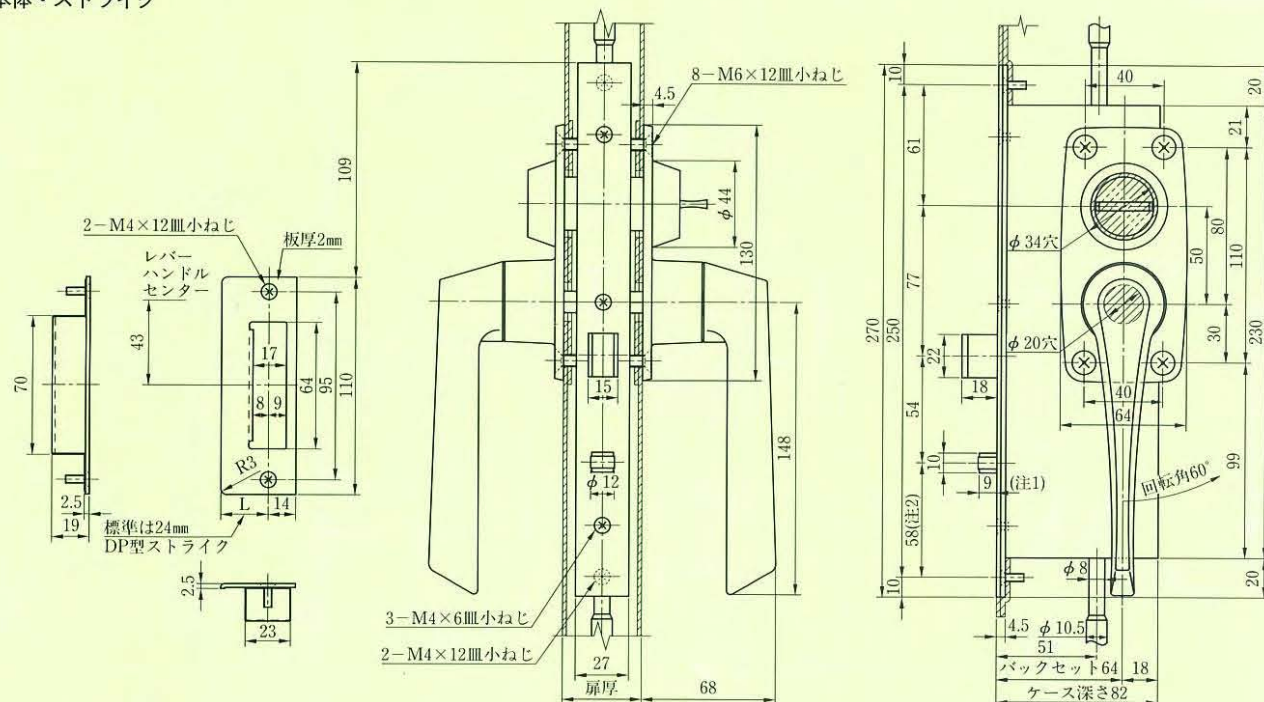


### ●扉厚によるストライクのL寸法 (単位mm)

| 片開き扉用 |    |     | 両開き扉用 |    |     |
|-------|----|-----|-------|----|-----|
| 扉厚    | 記号 | L寸法 | 扉厚    | 記号 | L寸法 |
| 35~42 | DP | 24  | 35~37 | L  | 18  |
| 42~50 | ER | 28  | 37~42 | CM | 20  |
| 50~58 | FT | 32  | 42~46 | N  | 22  |
|       |    |     | 46~50 | DP | 24  |
|       |    |     | 50~54 | Q  | 26  |
|       |    |     | 54~58 | ER | 28  |

(注1) トリガーボルトの出寸法 9mm の場合、有効トリ寸法は 4~6mm です。  
トリガーボルトの出寸法は調節可能ですので、トリ寸法 1~12mm の範囲で使用できます。  
(注2) GT22型のトリガーの位置はGT21型より16mm 下方になります。

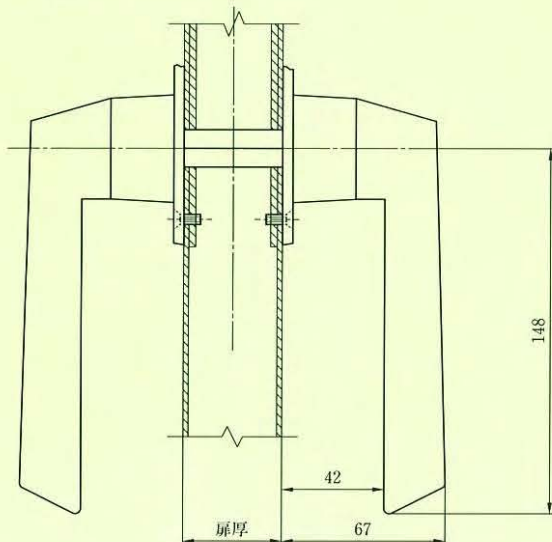

### 100型ハンドル

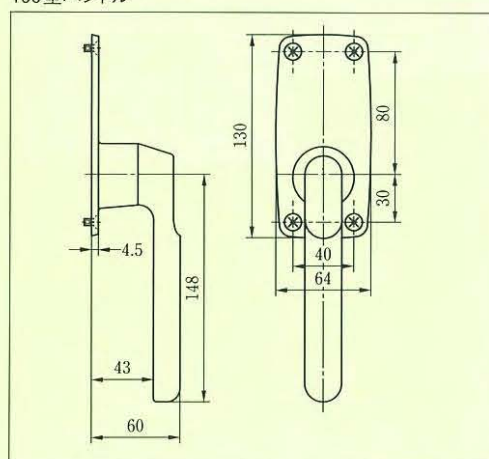

| 装着可能シリンダー              | 型 式  | レバー形状 | 機 能                        | バックセット (mm) / ケース深さ (mm) | スペーシング (mm) | 扉厚 (mm 以上 ~ mm 未満)      |
|------------------------|------|-------|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| U9<br>ディスク<br>PX<br>EC | GT21 | 99    | 1<br>2<br>3<br>4<br>0<br>Z | 64/82                    | 50          | 35~42<br>42~50<br>50~58 |
|                        | GT22 | 100   |                            |                          |             |                         |


(注) シリンダーはALシリーズ用のシリンダーの1ランク大きな扉厚のものを使用します。

GT20


# GT20・GT30・GT40<sub>SERIES</sub>

両開き用上部・下部受・ロッド・ロッドガイド


本図はGT3190型を示す。

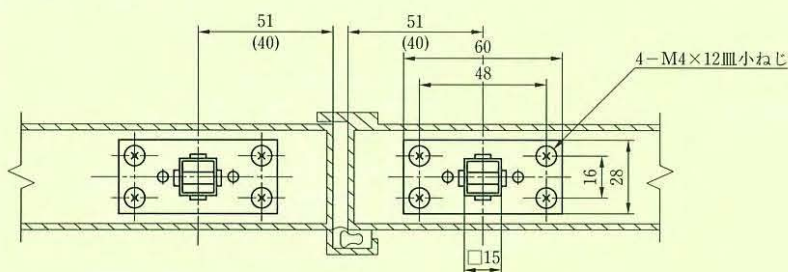


ロッドガイド正面図

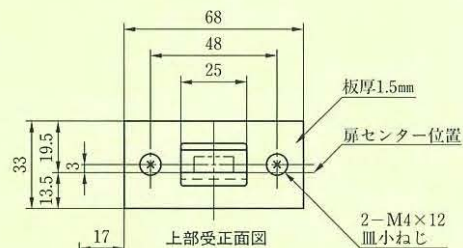


上部受正面図

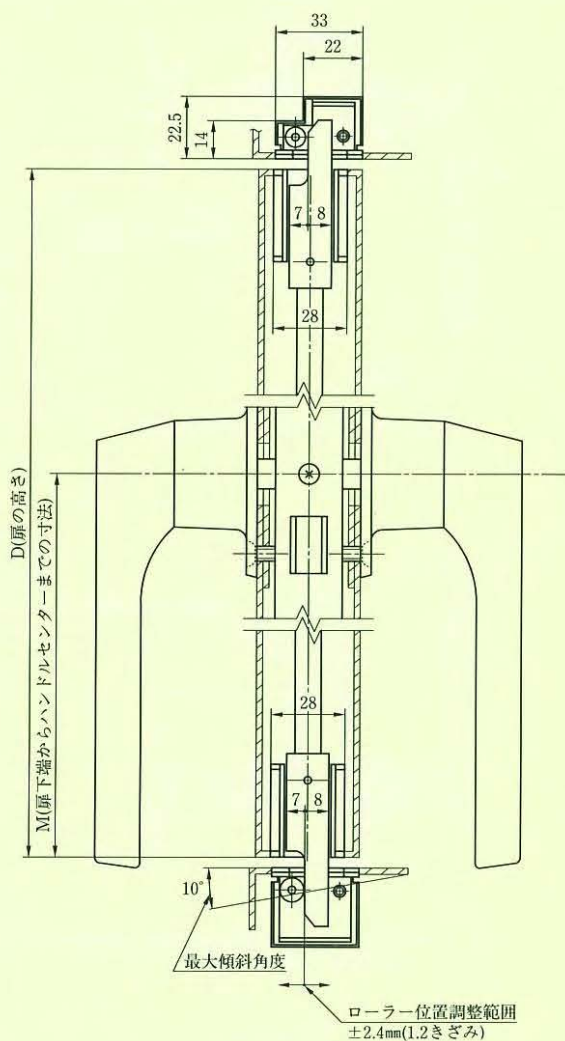


(注) D、M寸法によりロッドバーの寸法が決まります。

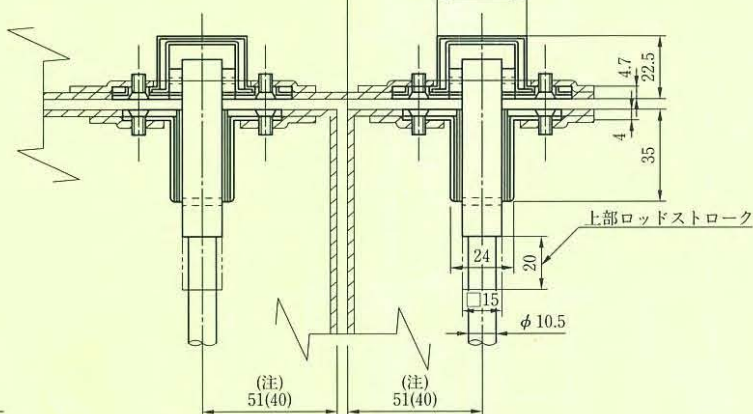

(注) ( ) 内寸法はGT40シリーズの場合を示す。

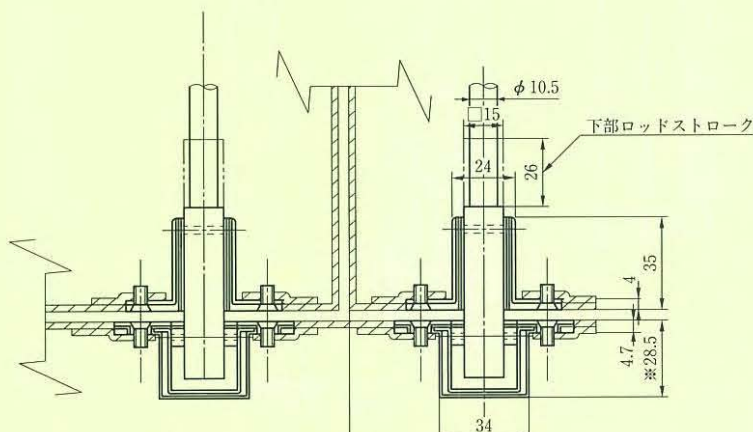

※下部チリ寸法 3～7mm の場合には下部ロッド受け深さ 22.5mm も可能ですのでお問合せください。

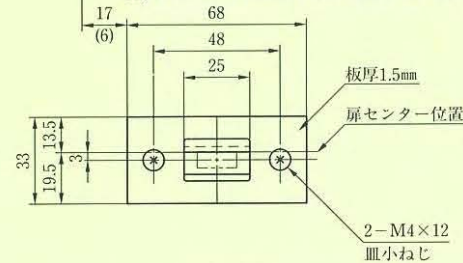

下部受正面図


GT  
20  
30  
40




# GT20・GT30・GT40 SERIES

片開き用上部・下部受・ロッド・ロッドガイド


本図はGT3190型の場合を示す。

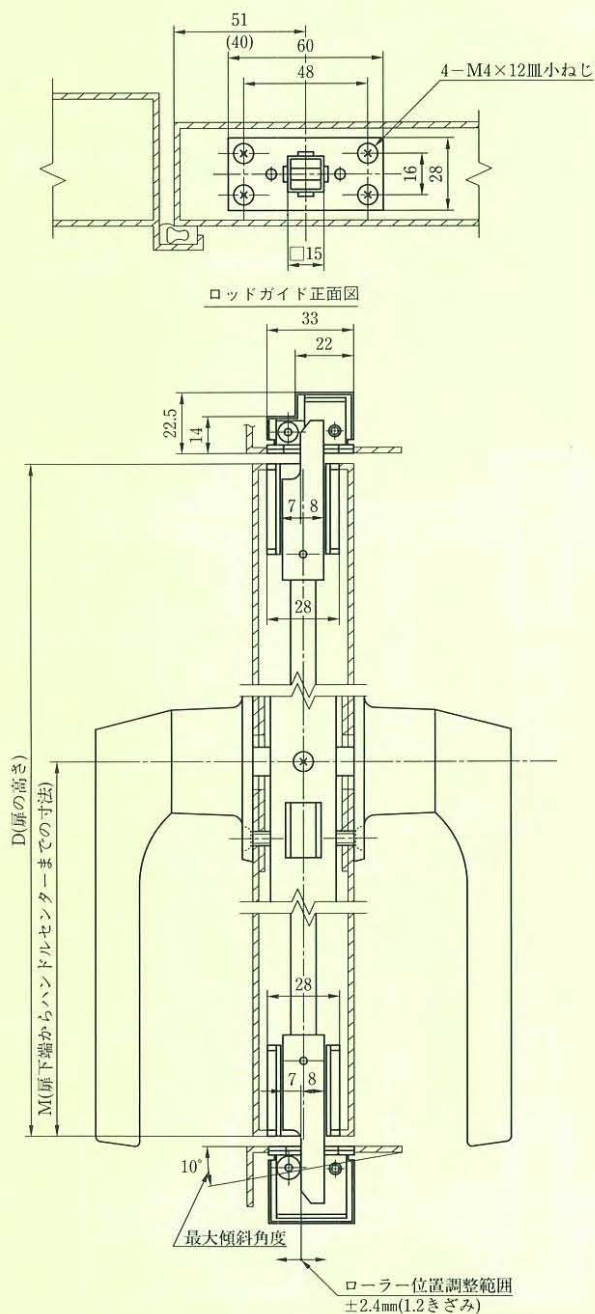

(注) D、M寸法によりロッドバーの寸法が決まります。

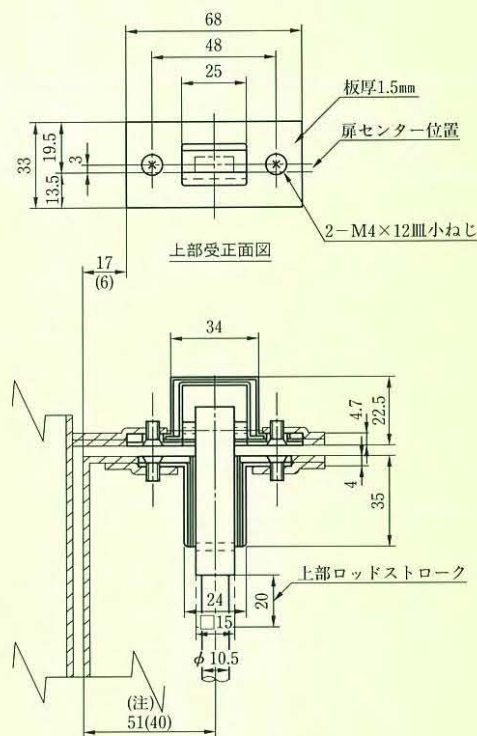

(注) ( ) 内寸法はGT40シリーズの場合を示す。

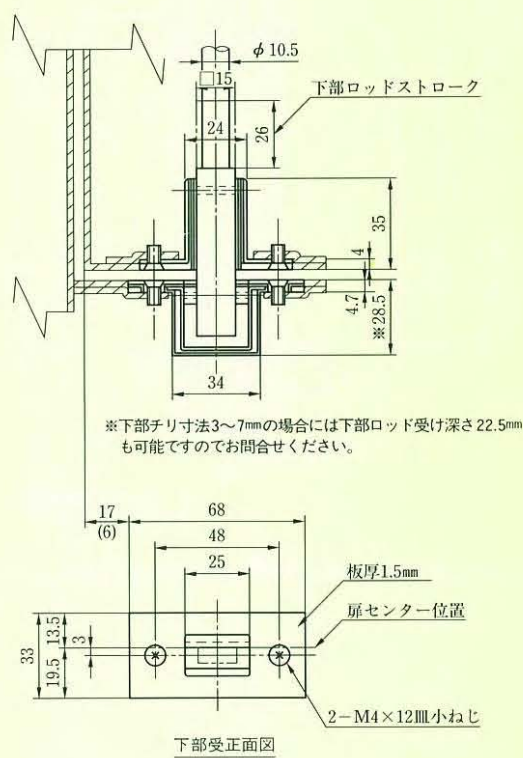

GT  
20  
30  
40

