



MMT SERIES (平成15年6月末廃止予定品)

■左右勝手共通

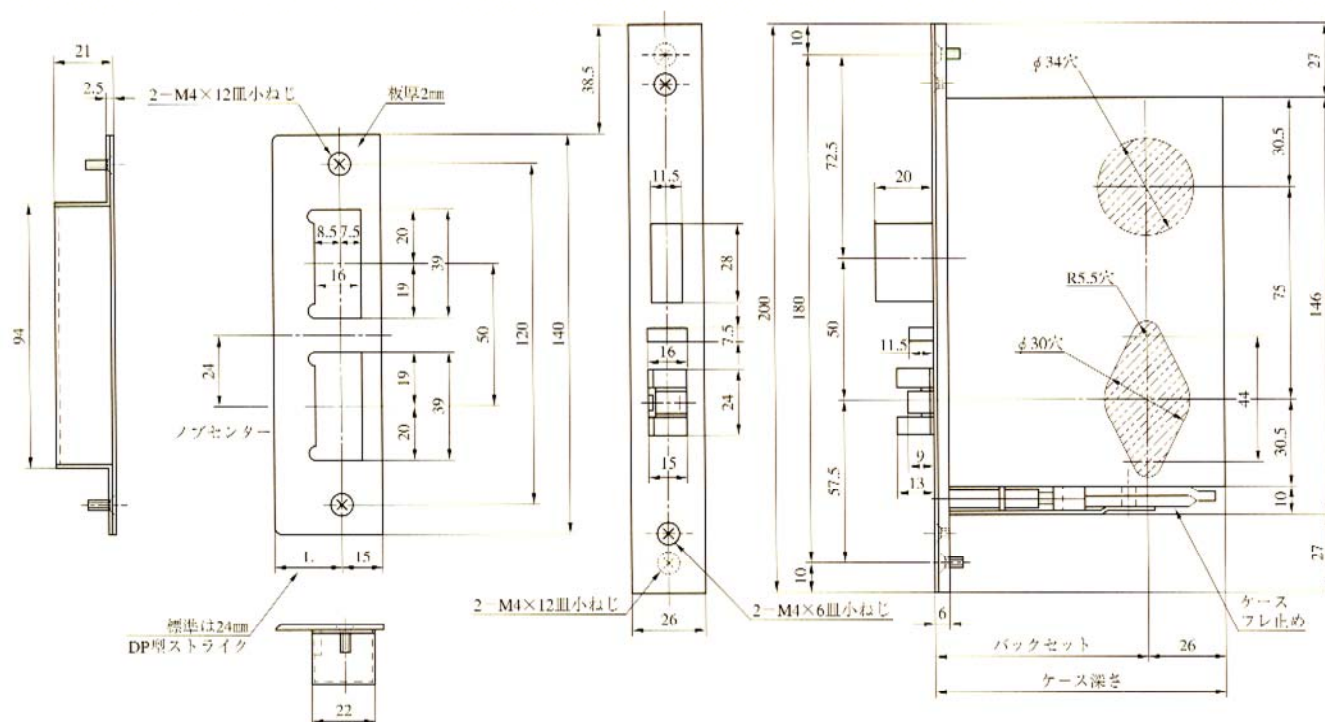


●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(以上～未満)	記号	L寸法	扉厚(以上～未満)	記号	L寸法
29～33	CM	20	29～33	K	16
33～42	DP	24	33～37	L	18
42～50	ER	28	37～42	CM	20
50～58	FT	32	42～46	N	22
58～66	G	36	46～50	DP	24
			50～54	Q	26
			54～58	ER	28
			58～62	S	30
			62～66	FT	32




ノブ形状


D型ノブ




W型ノブ




U型ノブ



P型ノブ



Q型ノブ



装着可能シリンダー	型 式	ノブ形状	機 能	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
U9 PX EC	MMT	D W U P Q	1 1A 2A 4	76/102 100/126	75	29～33 33～42 42～50 50～58 58～66

(注1) P・Q型ノブの扉厚は1ランク4mm毎になります。

(注2) ディスクシリンダー付は内部錠専用です。各種装置付はできません。型式: MMT*1、MMT*1A、MMT*2A、MMT*4