


U9MMHK・MMH型

■左右勝手共通

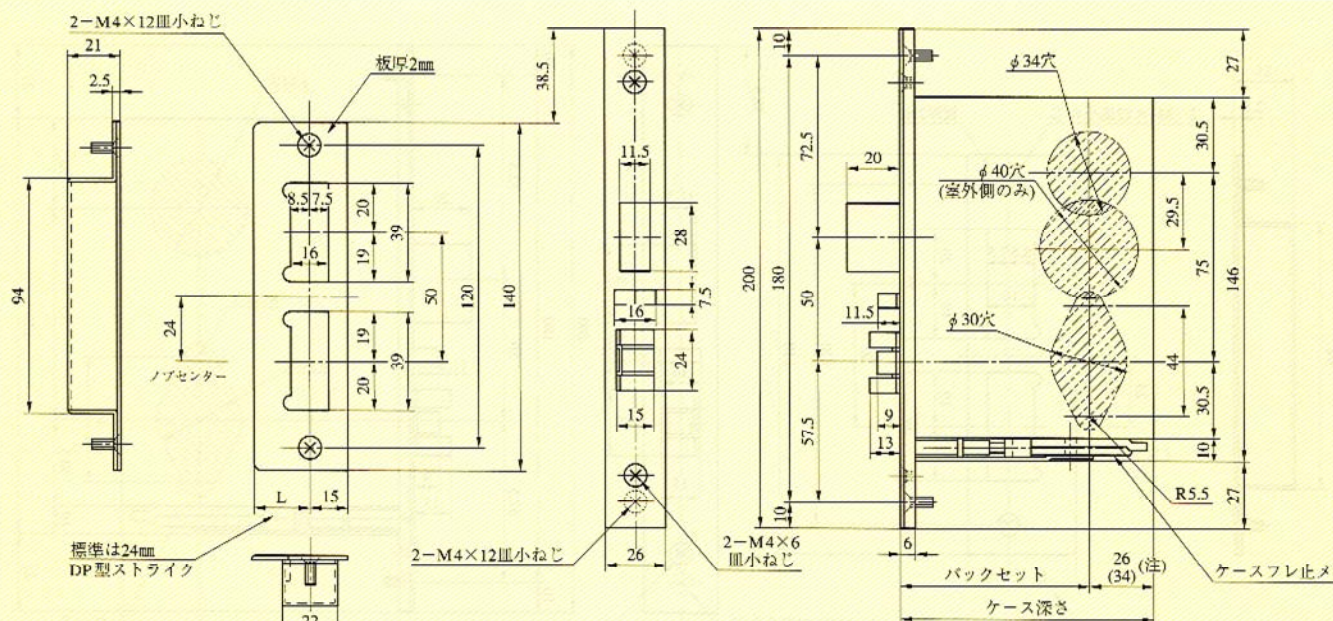


●扉厚によるストライクのL寸法(単位:mm)


片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(㎜)	記号	L寸法	扉厚(㎜)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
			42~46	N	22
			46~50	DP	24

(注) (34)はMMHA型の場合を示す。


D、W、U型用エスカチオン




MMHD型




MMHW型




MMHU型

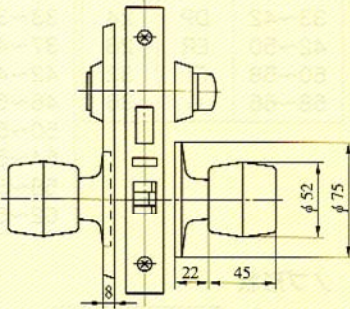


P、Q型用エスカチオン



MMHP型

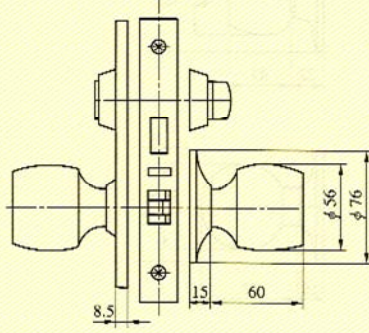

MMHQ型

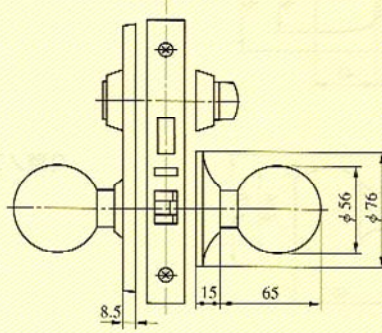

※ MMHK型の場合は、化粧リングの高さがMMH型より4mm高くなります。

装着可能シリンダー	型 式	ノブ形状	バックセット(mm)/ケース深さ(mm)	スペーシング(mm)	扉厚(mm以上~mm未満)
U9	MMHK	D	76/102(110)	75	33~42
PX	MMH	W	100/126(134)		42~50
EC		U	()はMMHKA, MMHA型の場合		
		P			
		Q			

(注) P・Q型ノブの扉厚は1ランク4mm毎になります。