


PPVFK SERIES (2012年3月末廃止予定品)

■左右勝手あり
本図は外開き右勝手を示す

U9PPVFK801D-1型 (PPVFKを上部、DVFを下に取り付ける場合)

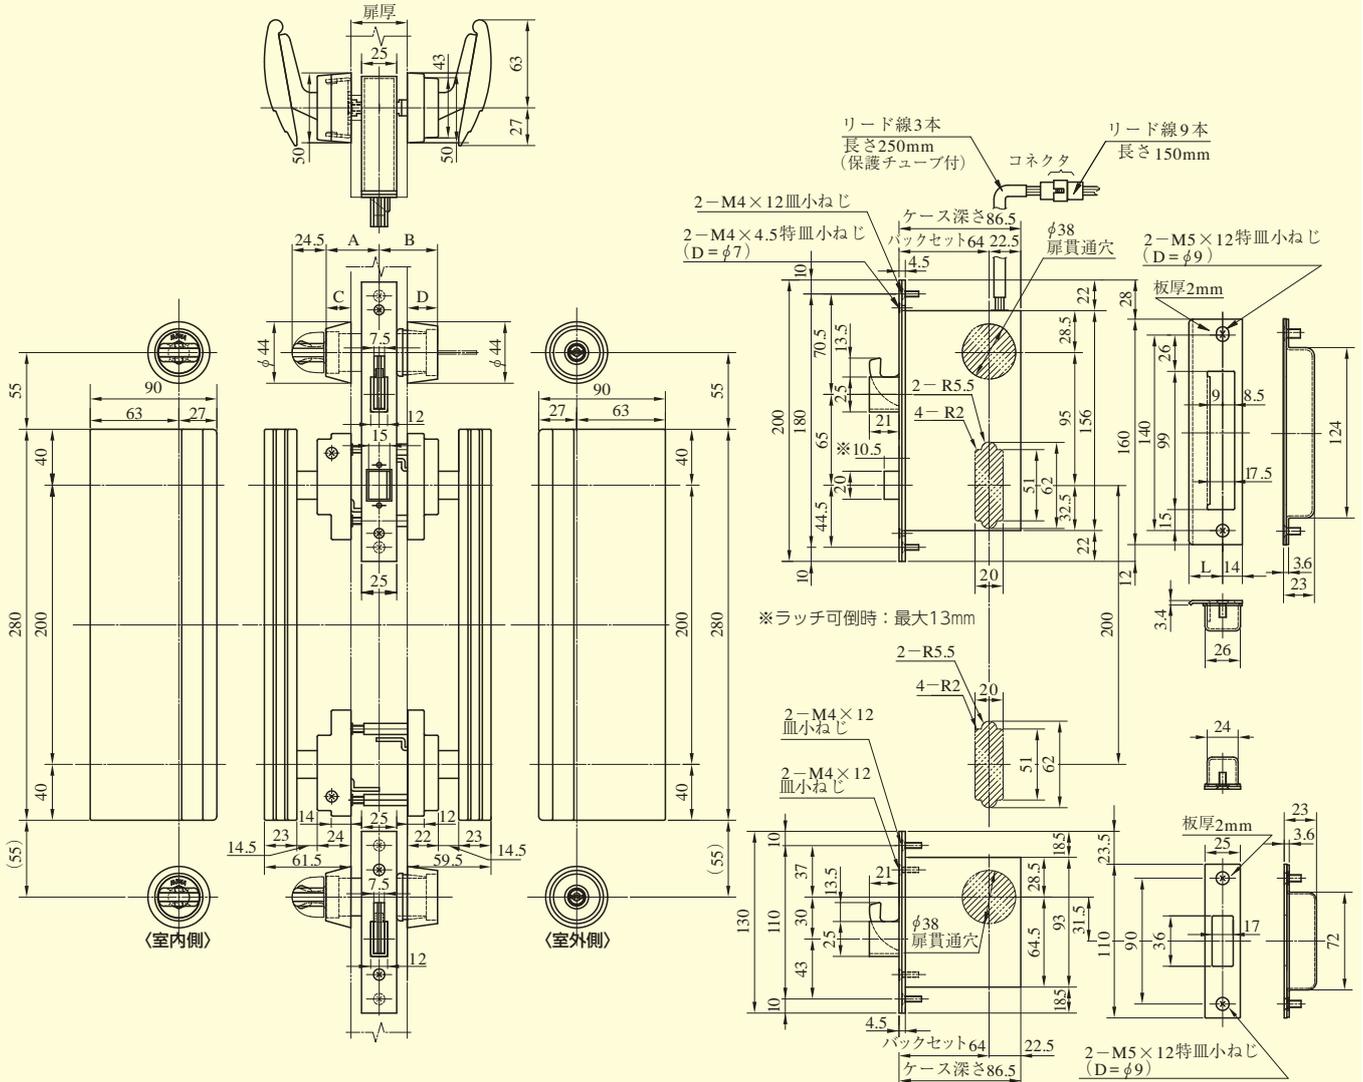

●扉厚によるストライクのL寸法 (単位mm)


片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(壁~扉)	記号	L寸法	扉厚(壁~扉)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
			42~46	N	22
			46~50	DP	24

●シリンダーの扉厚による寸法 (単位mm)


	扉厚33mm以上~42mm未満の場合				扉厚42mm以上~50mm未満の場合				
	A	B	C	D	A	B	C	D	
U9	38	41.5	18.5	21.5	U9	38	41.5	14.5	17.5
PR	38	41.5	18.5	21.5	PR	38	41.5	14.5	17.5
PR-J	38	45	18.5	21.5	PR-J	38	45	14.5	17.5
LB	38	48.5	18.5	26	LB	38	48.5	14.5	21.5
LB-J	38	50.5	18.5	26	LB-J	38	50.5	14.5	21.5
JN	38	41.5	18.5	21.5	JN	38	41.5	14.5	17.5

- (注1) 電気錠の切欠には通線とプッシングの余裕をみてください (5mm程度)
 (注2) DVFと組み合わせて1ドア2ロックで使用する場合はPPVFKのプレートの下部にDVFを取付けてください。ただしPPVFKのシリンダーがプレートの下になるようにPPVFKを取り付けた場合はPPVFKのプレート上部にDVFを天地逆にして取り付けてください。

PPVFK802型

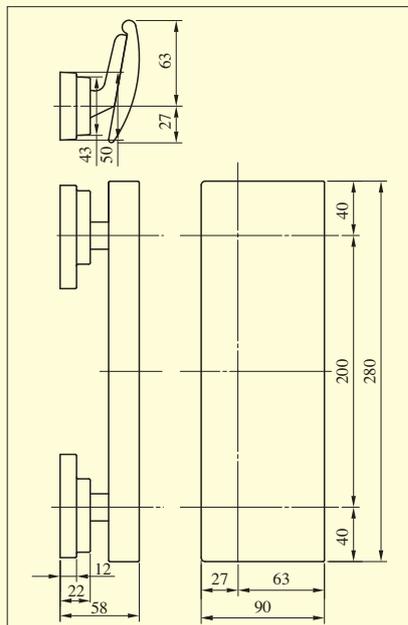

PPVFK803型

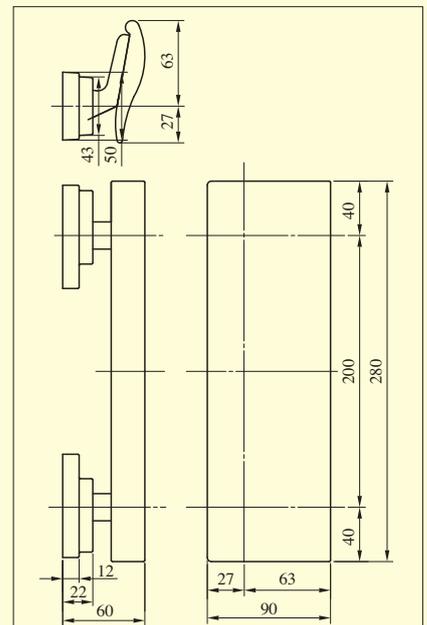

PPVFK