

GT50 SERIES GT51/GT52/GTE51/GTE52

■左右勝手共通

GT(E) 5191-1型


(*)装着シリンダー

メーカー名	品名	切欠穴
MiWA	DA	φ38
GOAI	HD	φ44



・サムターンは美和ロック製のDAをご使用ください。
 ・GTEシリーズのサムターンはALG51をご使用ください。
 ・サムターン側の切欠はφ38となります。

●扉厚によるストライクの寸法(単位mm)



片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(以上~未満)	記号	L寸法	扉厚(以上~未満)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	FR	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32




ケース上側図



ロッドガイド正面図

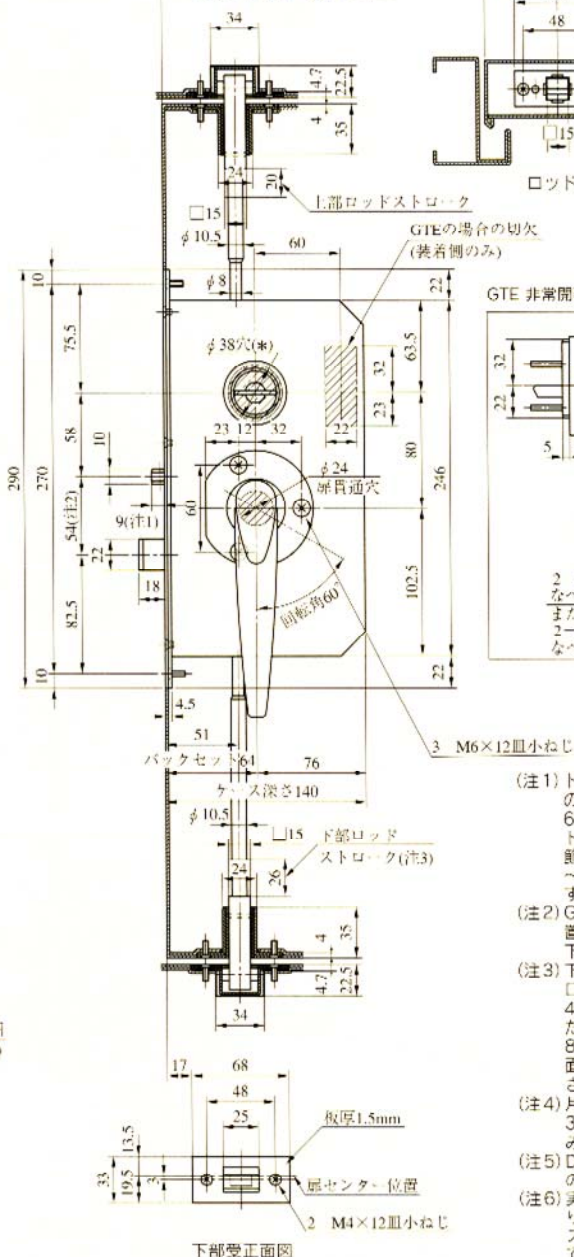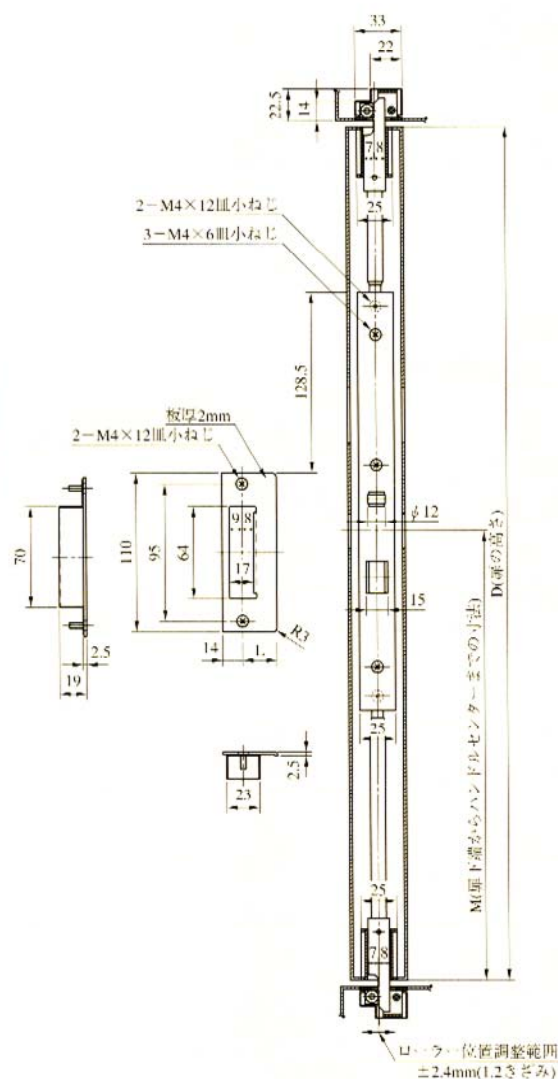

GTE 非常開装置

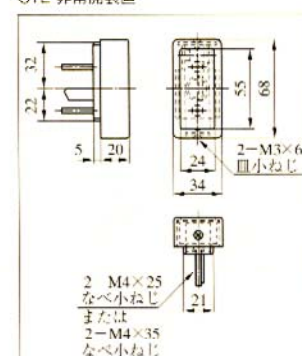

- (注1) トリガーボルトの寸法9mmの場合、有効チリ寸法は4~6mmです。
 トリガーボルトの寸法は調節可能ですので、チリ寸法1~12mmの範囲で使用できます。
- (注2) GT(E) 52型のトリガーの位置はGT(E) 51型より16mm下方になります。
- (注3) 下チリ8mm未満の場合、下部ロッドの先端が扉下端より4mm引込むよう取付けてください。
 8mm以上の場合は、扉下端と面一になるよう取付けてください。
- (注4) 片面ハンドルの場合(機能2、3、0のみ)ハンドル装着側のみ加工してください。
- (注5) D、M寸法によりロッドバーの寸法が決まります。
- (注6) 実寸24.8mmとなる箇所がありますので、戸先側の仮ケース挿入口は、全て25mm幅にて切欠願います。

GT50
シリーズ

GT50

SERIES GT51/GT52/GTE51/GTE52 (室内側ローラー締りハンドルの場合)

■左右勝手あり
本図は左勝手を示す

GT(E)5191R-1型(両開き用)

(*) 装后シリンダー






メーカー名	品 名	切欠穴
MIWA	DA	φ38
GOAL	UD	φ44

- ・サムターンは美和ロック製のOAをご使用ください。
- ・GTEシリーズのリムターンはALG51をご使用ください。
- ・リムターン側の切欠はφ38となります。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)
(子母鎖にフランス差しを使用する場合)

両開き扉用		
扉厚(以上~未満)	記号	L寸法
33~37	I	18
37~42	CM	20
42~46	N	22
46~50	DP	24
50~54	Q	26
54~58	ER	28
58~62	S	30
62~66	ET	32

両開き用ストライクSKA型

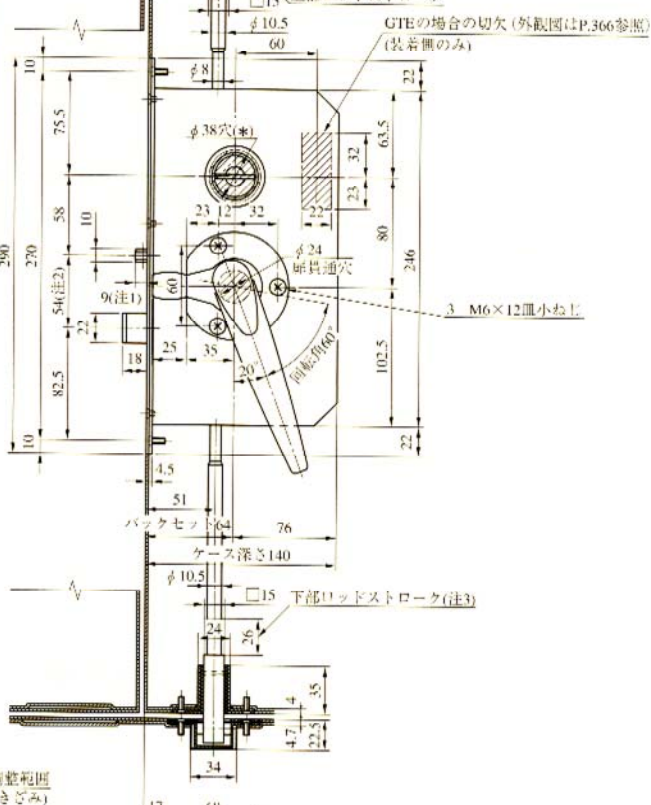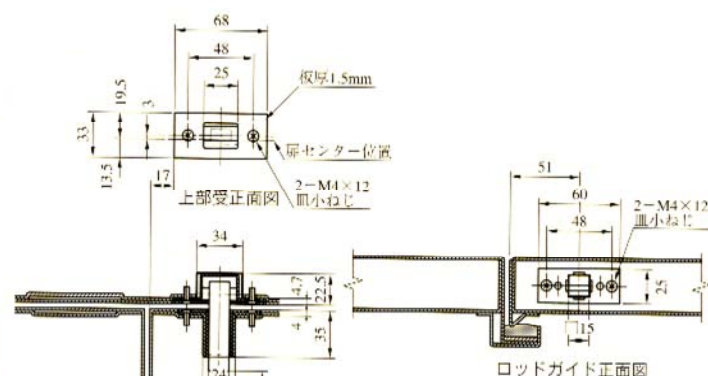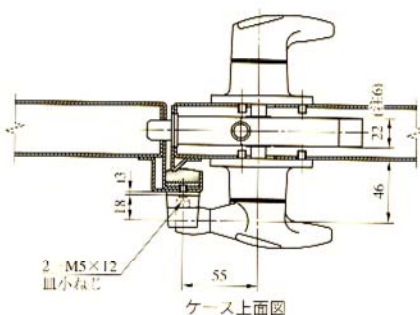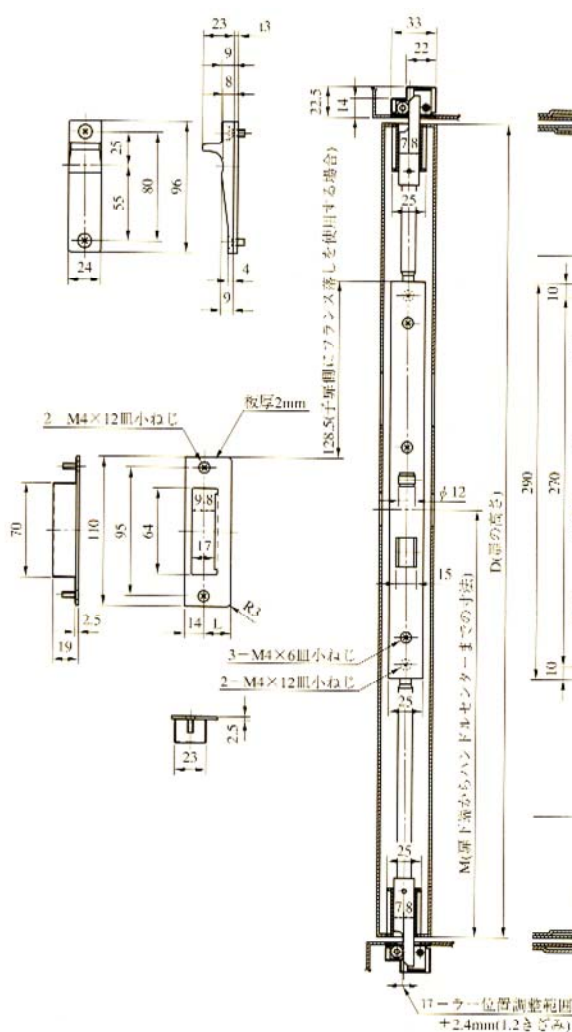

- (注1) トリガーボルトの出寸法9mmの場合、有効チリ寸法は4～6mmです。
トリガーボルトの出寸法は調整可能ですので、チリ寸法1～12mmの
範囲で使用できます。
- (注2) GT(E)52型のトリガーの位置はGT(E)51型より16mm下方になり
ます。GT(E)52型の場合、内外共標準ハンドルとなります。但し、
ハンドル操作角はローラー締り合せとなります。
- (注3) 下チリ8mm未満の場合、下部ロッドの先端が扉下端より4mm引込
むよう取付けてください。
8mm以上の場合は、扉下端と面一になるよう取付けてください。
- (注4) 片面ハンドルの場合(機能3.0のみ)扉内側の加工してください。
- (注5) D、M寸法によりロッドバーの寸法が決まります。
- (注6) 実寸24.8mmとなる箇所がありますので、戸先側の錠ケース挿入口
は、全て25mm幅にて切欠願います。

GT50
シリーズ

GT(E) 5191R-1 型 (片開き用)


(*) 装着シリンダー

メーカー名	品 名	切欠穴
MIWA	DA	φ38
GOAL	HD	φ44


- ・サムターンは美和ロック製のDAをご使用ください。
- ・GTCシリーズのサムターンはALG51をご使用ください。
- ・サムターン側の切欠はφ38となります。

●屏厚によるストライクのL寸法(単位mm)


扉厚(以上～未満)	記号	L寸法
33～42	DP	24
42～50	FR	28
50～58	FT	32
58～66	G	36

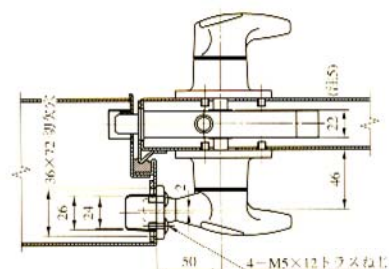



ケース上面図

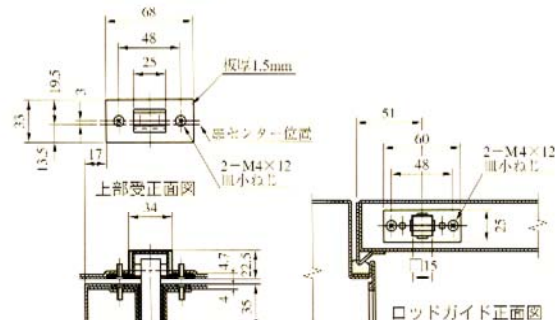

ロッドガイド正面図

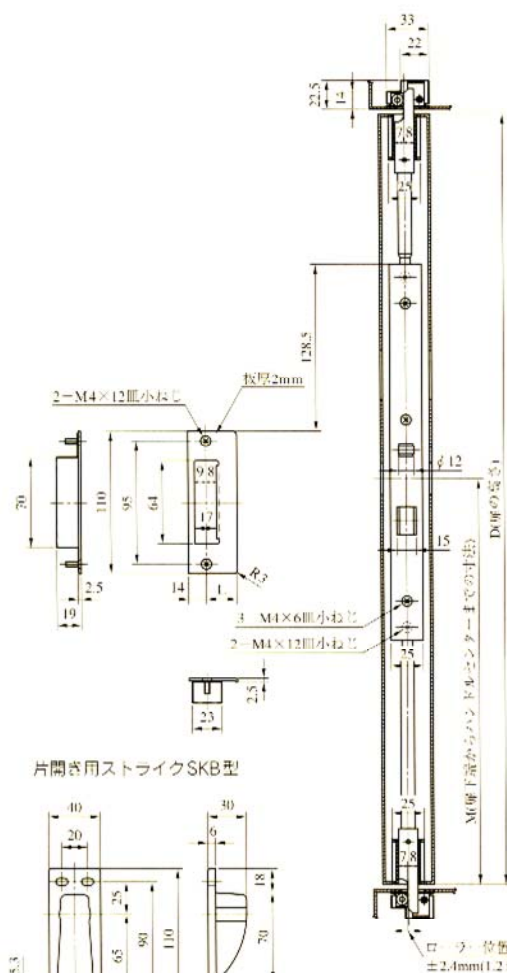

片開き用ストライクSKB型

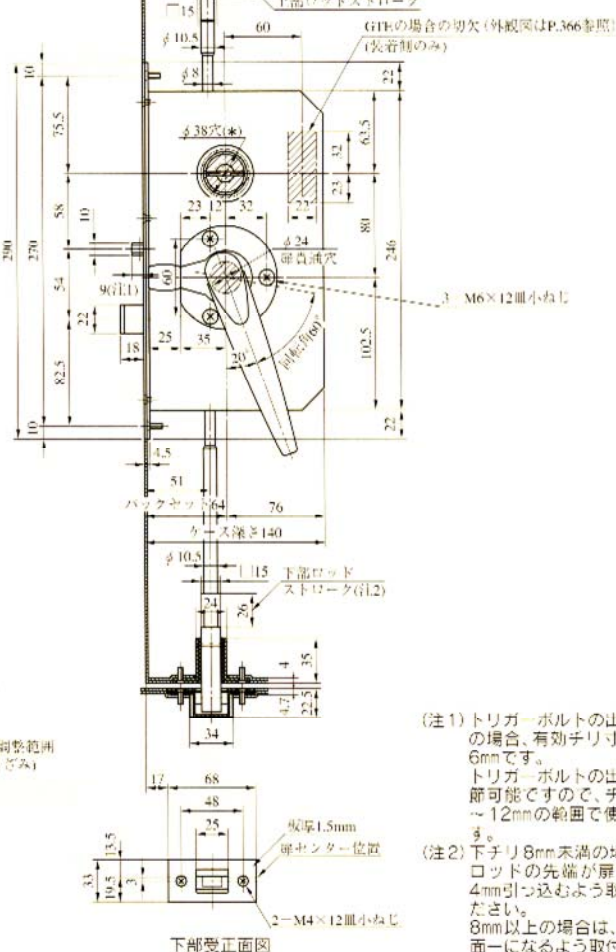

下部受正面图

- (注1) トリガーボルトの出寸法9mmの場合、有効チリ寸法は4～6mmです。
トリガーボルトの出寸法は調節可能ですので、チリ寸法1～12mmの範囲で使用できます。
- (注2) 下チリ8mm未満の場合、下部ロッドの先端が扉下端より4mm引込むよう取付けてください。
8mm以上の場合は、扉下端と面一になるよう取付けてください。
- (注3) 片面バンドルの場合(機能3、0のみ) 室内側のみ加工してください。
- (注4) D、M寸法によりロッドバーの寸法が決まります。
- (注5) 実寸24.8mmとなる箇所がありますので、戸先側の錠ケース挿入口は、全て25mm幅にて切欠きます。

GT(E) 5151-1 型


(*) 装着シリンダー

メーカー名	品 名	切欠穴
MIWA	DA	φ38
GOAL	HD	φ44


- ・サムターンは美和ロック製のDAをご使用ください。
- ・GTEシリーズのサムターンはALG51をご使用ください。
- ・サムターン側の切欠はφ38となります。

●屏厚によるストライクのL寸法(単位mm)


片開き扉用		両開き扉用	
扉厚(以上～未満)	記号	扉厚(以上～未満)	記号
33～42	DP	33～37	I
42～50	FR	37～42	CM
50～58	FT	42～46	N
58～66	G	46～50	DP
		50～54	Q
		54～58	ER
		58～62	S
		62～66	FT



ケース上面図

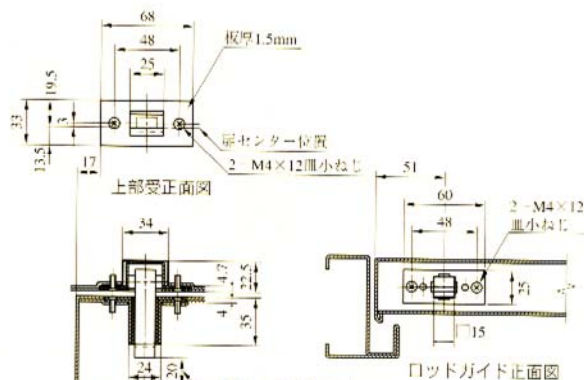

ロッドガイド正面図

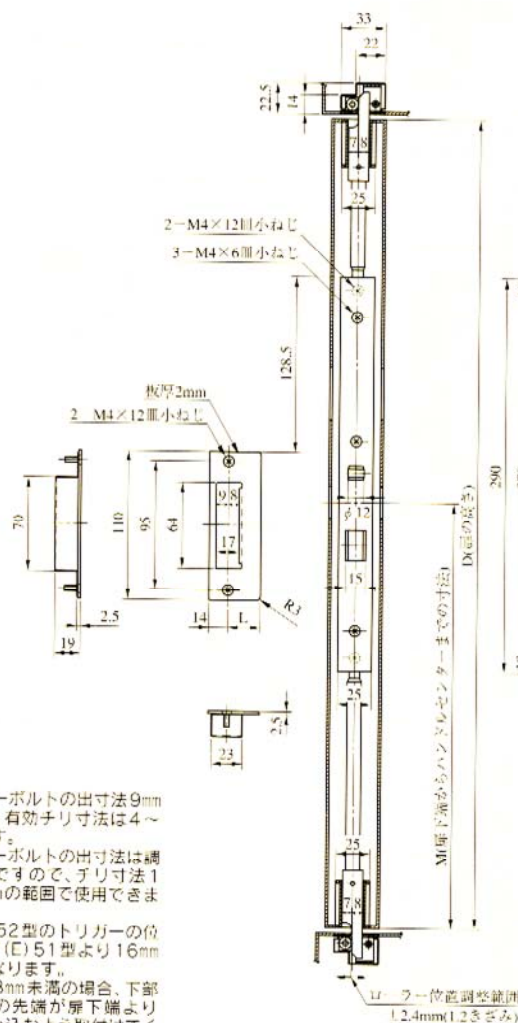

(注1) トリガーボルトの出寸法9mm
の場合、有効チリ寸法は4～
6mmです。
トリガーボルトの出寸法は調
節可能ですので、チリ寸法1
～12mmの範囲で使用できま
す。

(注2) GT(E)52型のトリガーの位置はGT(E)51型より16mm下方になります。


(注3) 下ナリ8mm未満の場合、下部
ロッドの先端が扉下端より
4mm引込むよう取付けてく
ださい。

8mm以上の場合は、扉下端と面一になるよう取付けてください。

(注4) 片面ハンドルの場合、切欠寸法は異なります。

(注5) D、M寸法によりロッドバーの寸法が決まります。

(注6) 実寸24.8mmとなる箇所がありますので、戸先側の錠ケース挿入口は、全て25mm幅にて切欠願います。

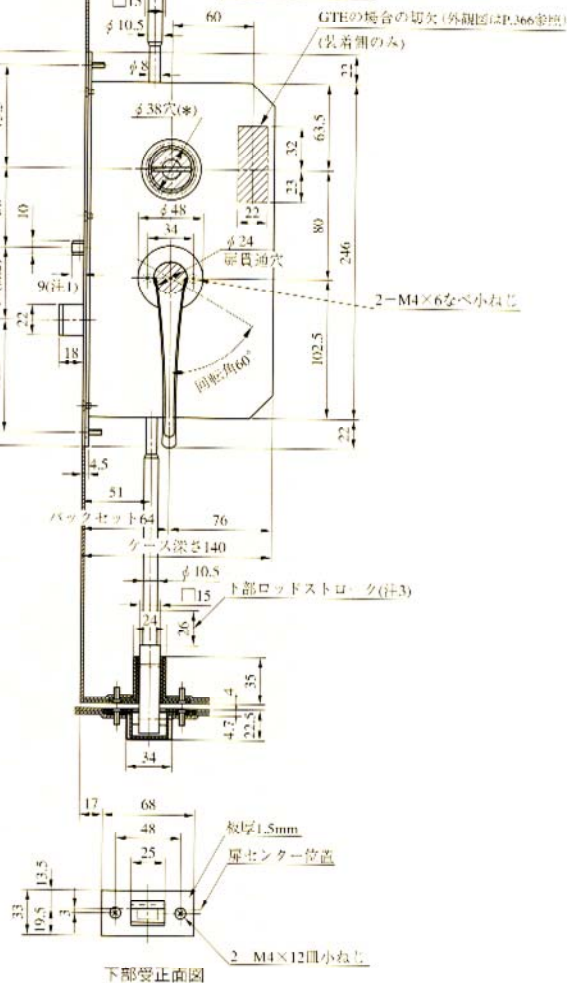

下部受正面图

GT50
シリーズ

GT50 SERIES GT55/GTE55

■左右勝手共通

GT(E) 5591-1型


(*)装着シリンダー

メーカー名	品名	切欠穴
MIWA	DA	φ38
GOAL	HD	φ44


- ・サムターンは美利ロックス製のDAをご使用ください。
- ・GTEシリーズのサムターンはALG51をご使用ください。
- ・サムターン側の切欠はφ38となります。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位:mm)



片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(以上~未満)	記号	L寸法	扉厚(以上~未満)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FI	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32




ケース上面図



下部ケース上面図



ロッドガイド正面図

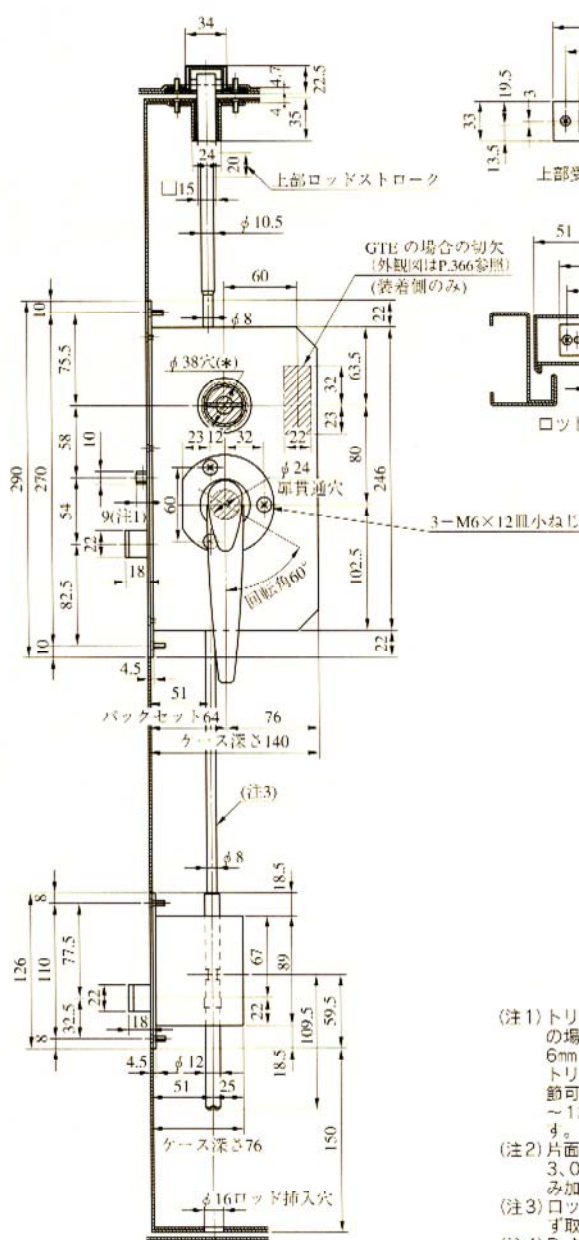

- (注1) トリガーボルトの寸法9mmの場合、有効寸法は4~6mmです。
トリガーボルトの寸法は調節可能ですので、チリ寸法1~12mmの範囲で使用できます。
- (注2) 片面ハンドルの場合(機能2、3、0のみ) ハンドル装着側のみ加工してください。
- (注3) ロッド棒のガイドパイプを必ず取付けてください。
- (注4) D、M寸法によりロッドバーの寸法が決まります。
- (注5) 奥寸24.8mmとなる箇所がありますので、戸先側の錠ケース挿入口は、全て25mm幅にて切欠願います。

GT50
シリーズ

GT(E) 5591R-1 型 (両開き用)

(*)装着シリンダー


メーカー名	品 名	切欠穴
MIWA	DA	φ38
GOAL	HD	φ44

- ・サムターンは美和ロック製のDAをご使用ください。
- ・GTEシリーズのサムターンはALG51をご使用ください。
- ・サムターン側の切欠はφ39となります。


●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

(子供側にフランス語を使用する場合)

開 閉 用		
厚(以上~未満)	記号	L寸法
33~37	L	18
37~42	CM	20
42~46	N	22
46~50	DP	24
50~54	Q	26
54~58	ER	28
58~62	S	30
62~66	ET	32



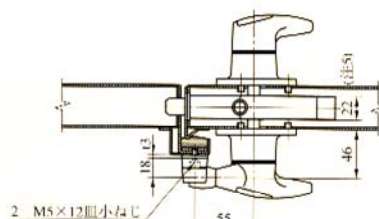


ケース上面図



下部ケース上面図

両開き用ストライクSKA型

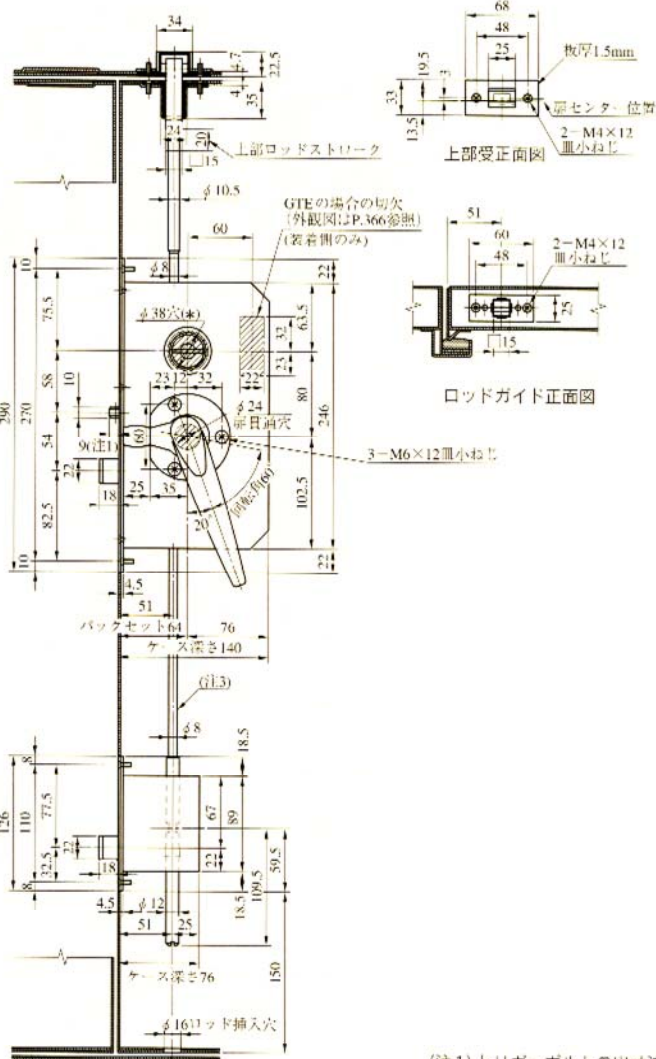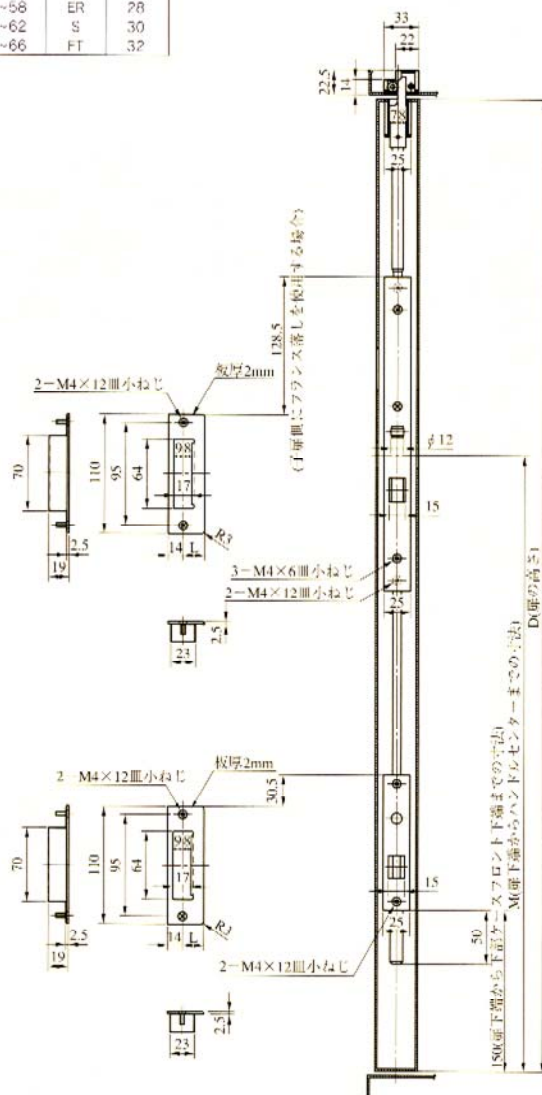

(注1) トリガーボルトの出寸法9mm
の場合、有効チリ寸法は4～
6mmです。
トリガーボルトの出寸法は調
節可能ですので、チリ寸法1
～12mmの範囲で使用できま
す。

(注2) 片面ハンドルの場合(機能3、0のみ) 室内側のみ加工してください。

(注3) ロッド棒のガイドパイプを必ず取付けてください。

(注4) D、M寸法によりロッドバーの寸法が決まります。

(注5) 実寸24.8mmとなる箇所がありますので、戸先側の錠ケース挿入口は、全て25mm幅にて切欠願います。

GT50
シリーズ

GT50 SERIES GT55/GTE55 (室内側ローラー締りハンドルの場合)

■左右勝手あり
本図は左勝手を示す

GT (E) 5591R-1 型 (片開き用)


(*) 装着シリンダー

メーカー名	品名	切欠穴
MWA	DA	φ38
GOAL	HD	φ44


・サムターンは美和ロック製のDAをご使用ください。
・GTEシリーズのサムターンはALG51をご使用ください。
・サムターン側の切欠はφ38となります。

●扉厚によるストライクの寸法(単位:mm)


片開き扉用	記号	寸法
扉厚(以上~未満)		
33~42	DP	24
42~50	ER	28
50~58	TI	32
58~66	G	36

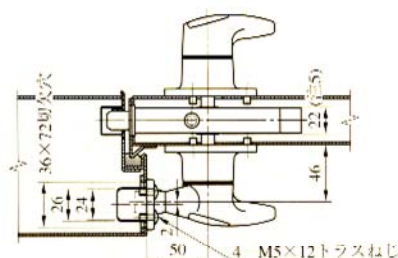


ケース上面図



下部ケース上面図




上部受正面図



ロッドガイド正面図

片開き用ストライクSKB型



(注1) トリガーボルトの寸法9mmの場合、有効チリ寸法は4~6mmで4。
トリガーボルトの寸法は調節可能ですので、チリ寸法1~12mmの範囲で使用できます。



(注2) 片面ハンドルの場合(機能3、0のみ)室内側のみ加工してください。

(注3) ロッド棒のガイドパイプを必ず取付けてください。

(注4) D、M寸法によりロッドバーの寸法が決まります。

(注5) 実寸24.8mmとなる箇所がありますので、戸先側の錠ケース挿入口は、全て25mm幅にて切欠願います。

GT50
シリーズ

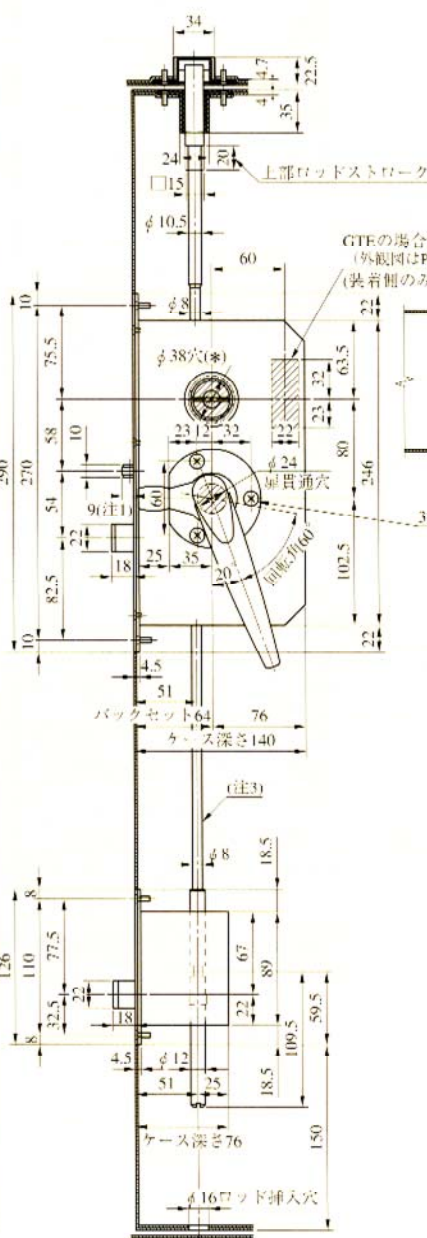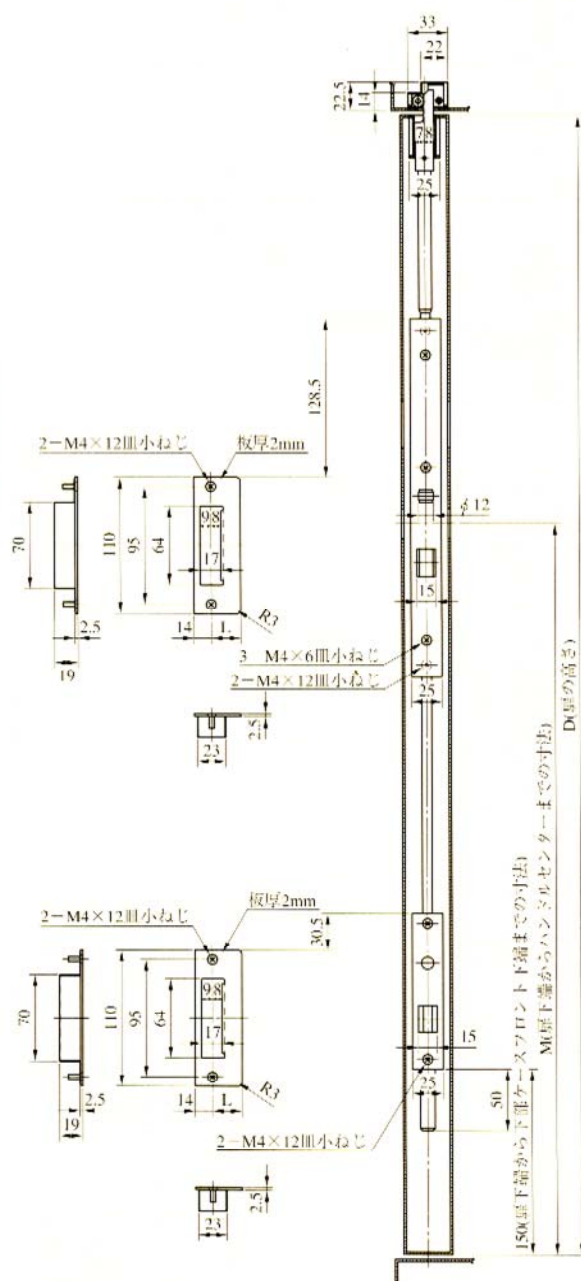

GT50 SERIES GT56/GTE56

■左右勝手共通

GT (E) 5691-1 型








(*) 装着シリンダー

メーカー名	品名	切欠穴
MIWA	DA	φ38
GOAL	HD	φ44

- ・リムターンは裏ロック取のDAをご利用ください。
- ・GTFシリーズのサムターンIALG51をご利用ください。
- ・サムターン側の切欠はφ36となります。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(以上~未満)	記号	L寸法	扉厚(以上~未満)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	CR	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	FR	28
			58~62	S	30
			62~66	F-I	32

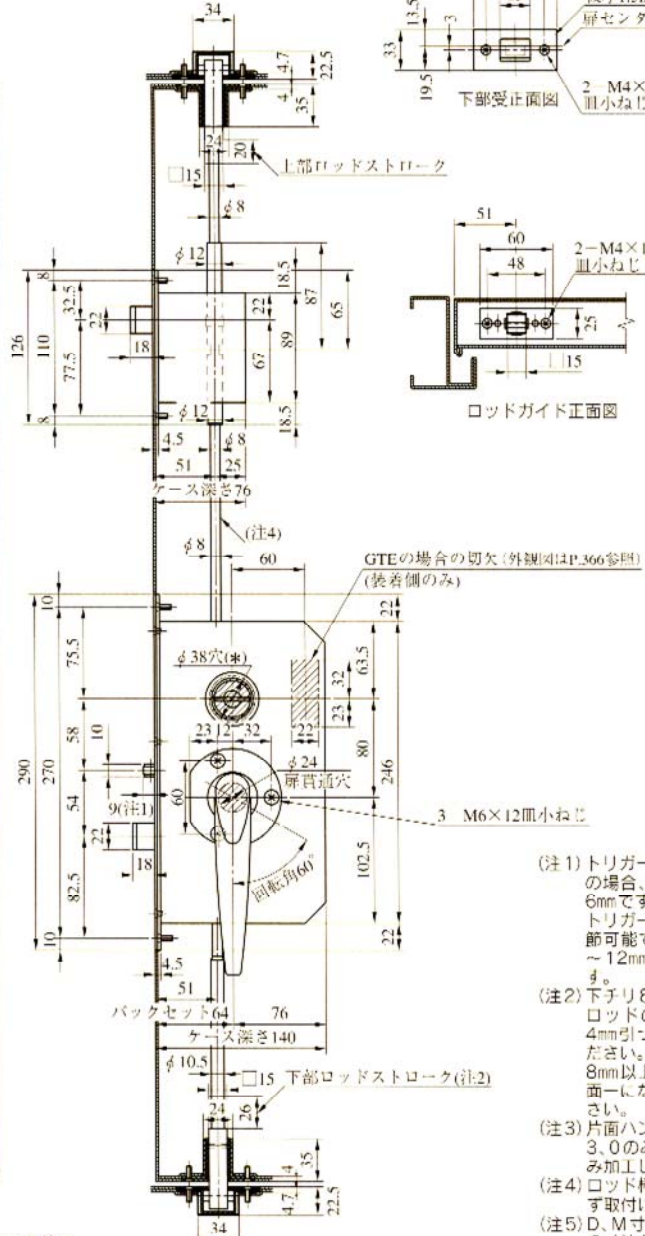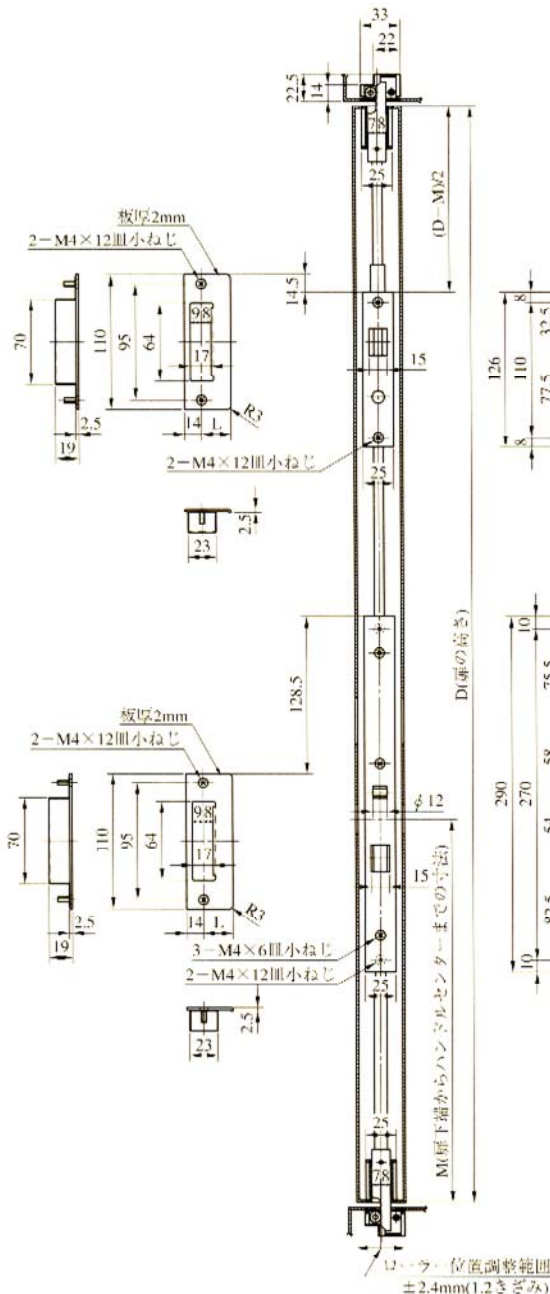

- (注1) トリガーボルトの寸法9mmの場合、有効チリ寸法は4~6mmです。
トリガーボルトの寸法は調節可能ですので、チリ寸法1~12mmの範囲で使用できます。
- (注2) 下チリ8mm未満の場合、下部ロッドの先端が扉下端より4mm引込めよう取付けてください。
8mm以上の場合、扉下端と面になるよう取付けてください。
- (注3) 片面ハンドルの場合(機能2、3、0のみ)ハンドル装着側のみ加工してください。
- (注4) ロッド棒のガイドパイプを必ず取付けてください。
- (注5) D、M寸法によりロッドバーの寸法が決まります。
- (注6) 実寸24.8mmとなる箇所がありますので、戸先側の錠ケース挿入口は、全て25mm幅にて切欠願います。

GT50
シリーズ

GT50 SERIES GT56/GTE56 (室内側ローラー締りハンドルの場合)

■左右勝手あり
本図は左勝手を示す

GT (E) 5691R-1 型 (両開き用)






(*) 装着シリンダー

メーカー名	品名	切欠穴
MIWA	DA	φ38
GOAL	HD	φ44


- ・サムターンは美和ロック製のDAをご利用ください。
- ・GTEシリーズのサムターンはALG51をご利用ください。
- ・サムターン側の切欠はφ38となります。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)
(7mm厚シリンダーを使用する場合)

両開き扉用		
扉厚(以上~未満)	記号	L寸法
33~37	L	18
37~42	CM	20
42~46	N	22
46~50	DP	24
50~54	Q	26
54~58	FR	28
58~62	S	30
62~66	FT	32

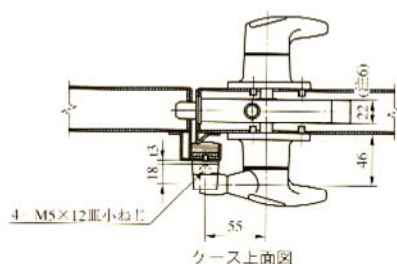


両開き用ストライクSKA型



GT50
シリーズ

- (注1) トリガーボルトの寸法9mmの場合、有効チリ寸法は4~6mmです。
トリガーボルトの寸法は調節可能ですので、チリ寸法1~12mmの範囲で使用できます。
- (注2) トチリ8mm未満の場合、下部ロッドの先端が扉下端より4mm引込めよう取付けてください。
8mm以上の場合、扉下端と面一になるよう取付けてください。
- (注3) 片面ハンドルの場合(機能3、0のみ) 室内側のみ加工してください。
- (注4) ロッド棒のガイドパイプを必ず取付けてください。
- (注5) D、M寸法によりロッドバーの寸法が決まります。
- (注6) 奥寸24.8mmとなる箇所がありますので、戸先側の鋭クース挿入口は、全て25mm幅にて切欠願います。

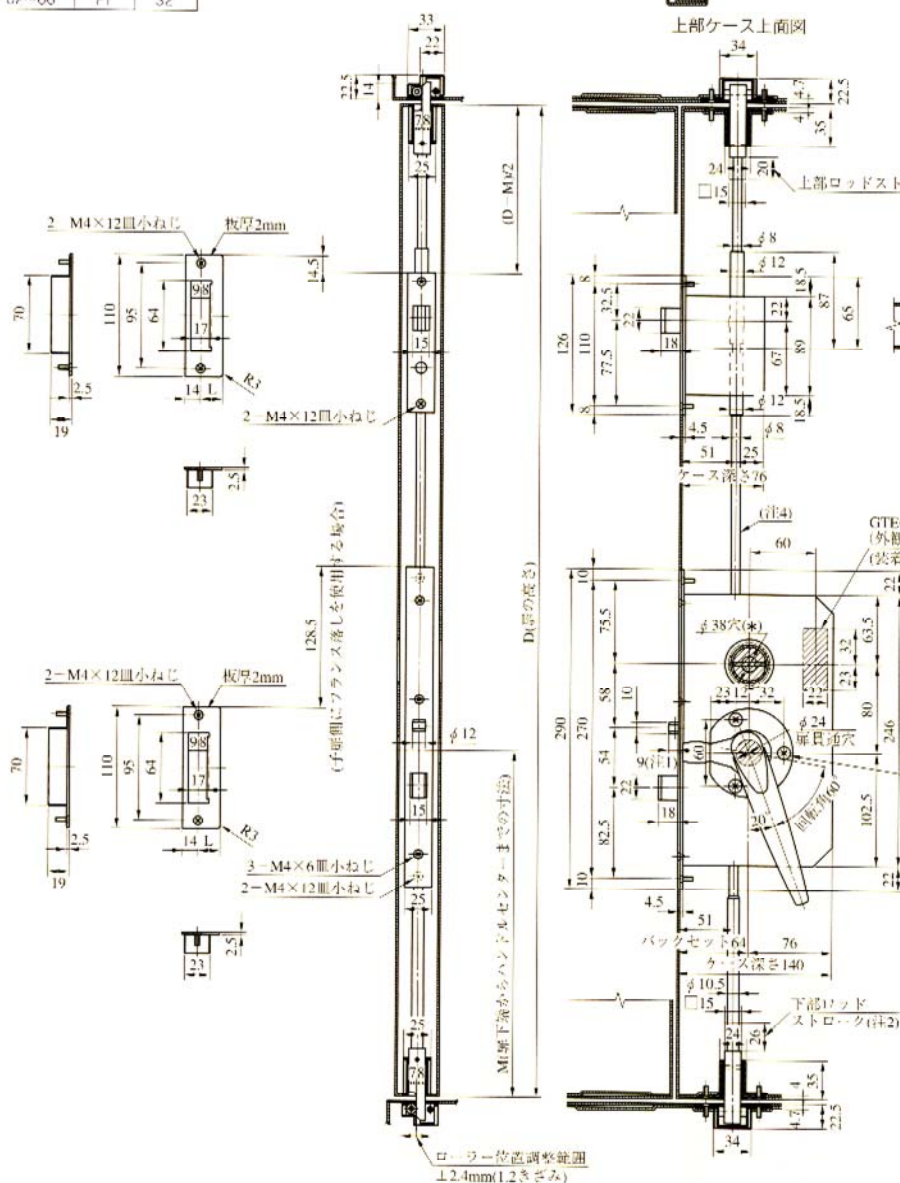

GT(E) 5691R-1 型 (片開き用)


(*) 装盾シリンダー

メーカー名	品 名	切欠穴
MIWA	DA	φ38
COAL	HD	φ44








- ・サムターンは美和ロック製のDAをご使用ください。
- ・GTEシリーズのサムターンはALG51をご使用ください。
- ・サムターン側の切欠はφ38となります。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

屏厚(以上~未満)	記号	L寸法
33~42	DP	24
42~50	ER	28
50~58	FT	32
58~66	G	36

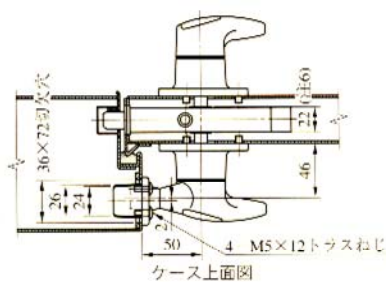

片開き用ストライクSKB型

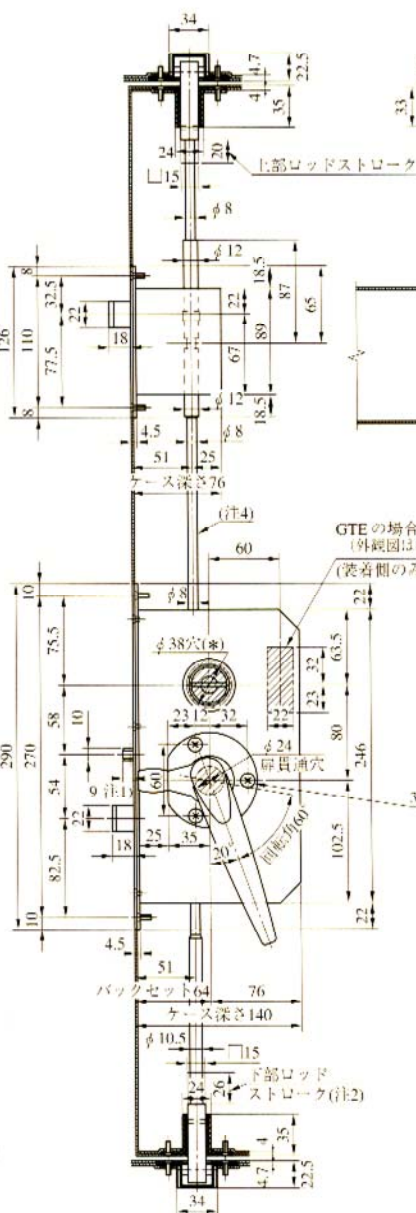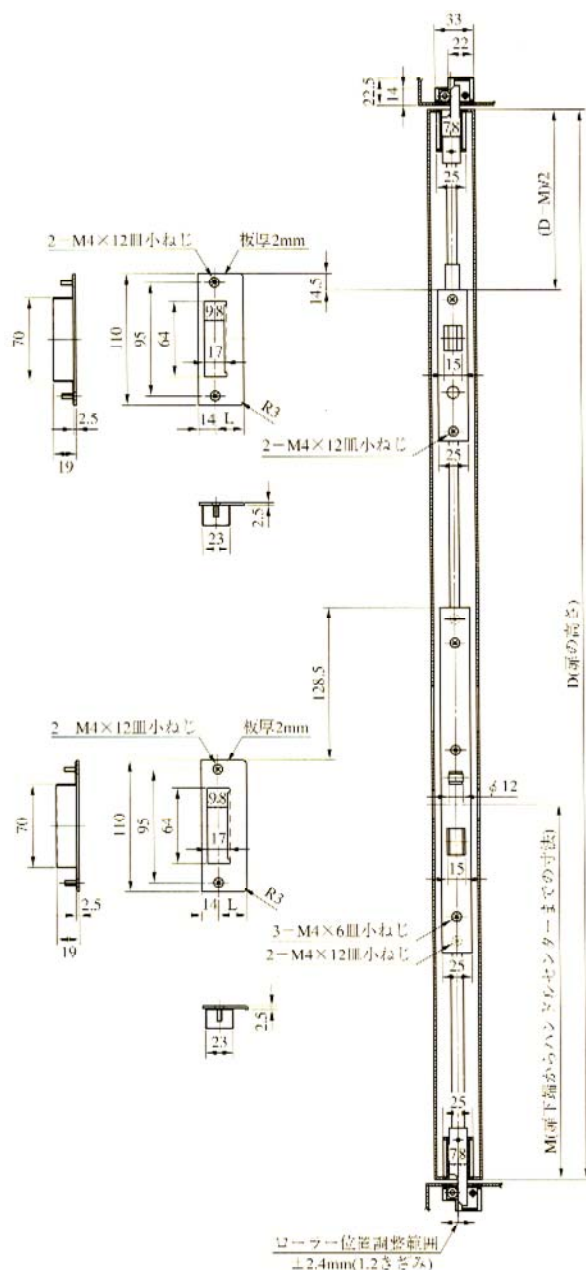

ロッドガイド正面図

GTE の場合の切欠
(外観図は P.366 参照)
(装着時のみ)

(注1) トリガーボルトの出寸法9mmの場合、有効チリ寸法は4～6mmです。
トリガーボルトの出寸法は調節可能ですので、チリ寸法1～12mmの範囲で使用できます。

(注2) 下ナリ8mm未満の場合、下部ロッドの先端が扉下端より4mm引っ込むよう取付けてください。
8mm以上の場合、扉下端と面一になるよう取付けてください。

(注3) 片面ハンドルの場合(機能3、0のみ)室内側のみ加工してください。

(注4) ロッド棒のガイドパイプを必ず取付けてください。

(注6) 実寸24.8mmとなる箇所がありますので、戸先側の錠ケース挿入口は、全て25mm幅にて切欠願います。

GT50 SERIES GT56/GTE56

■左右勝手共通

GT (E) 5651-1 型








(*)装着シリンダー

メーカー名	品名	切欠穴
MIWA	DA	φ38
GOAL	HD	φ44

・サムターンは美和ロック製のDAをご使用ください。
・GTEシリーズのリムターンはAL G56.1をご使用ください。
・リムターン側の切欠はφ38となります。

●扉厚によるストライクの寸法(単位:mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(以上~未満)	記号	L寸法	扉厚(以上~未満)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	F1	32

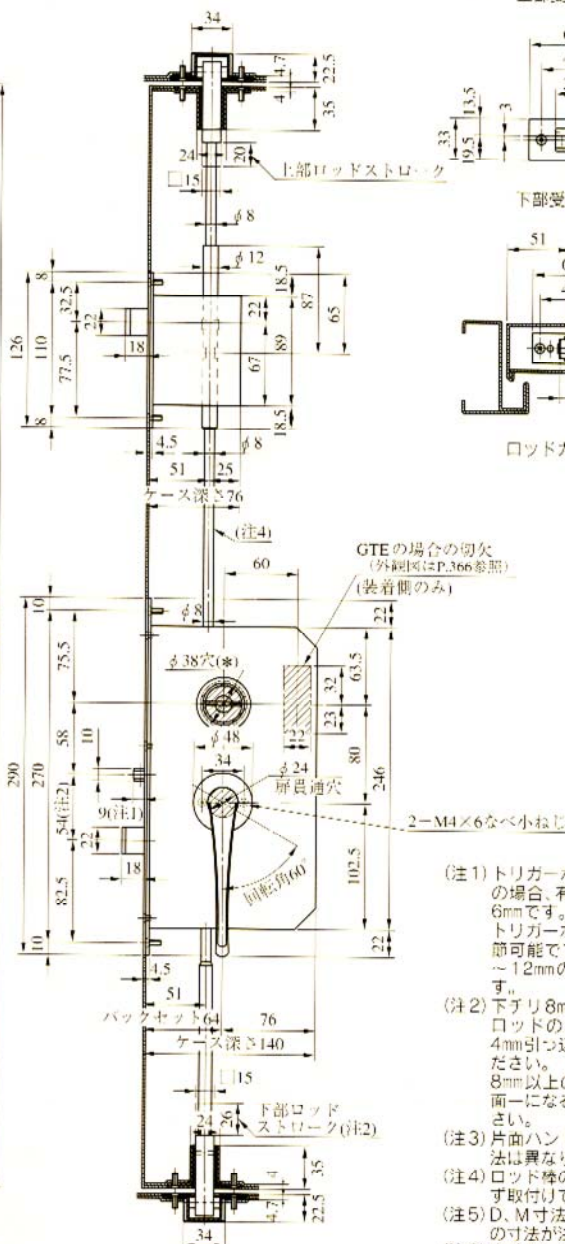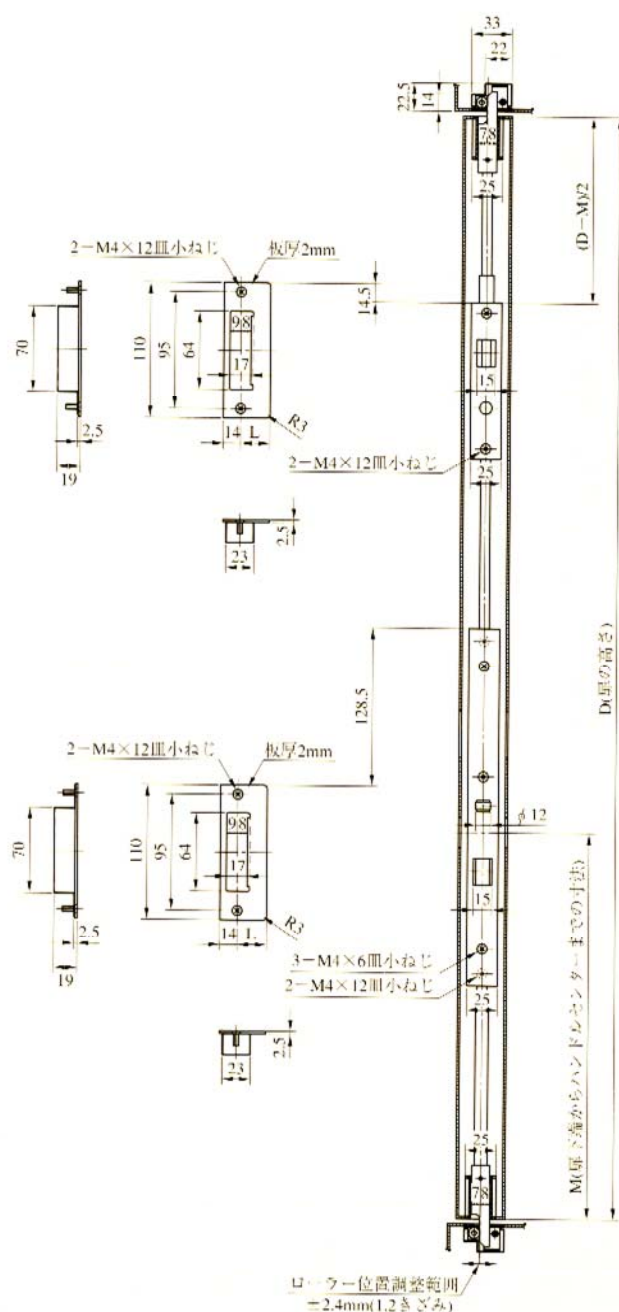

- (注1) トリガーボルトの寸法9mmの場合、有効チリ寸法は4~6mmです。
トリガーボルトの寸法は調節可能ですので、チリ寸法1~12mmの範囲で使用できます。
- (注2) 下がり8mm未満の場合、下部ロッドの先端が扉下端より4mm引込めよう取付けてください。
8mm以上の場合、扉下端と面になるよう取付けてください。
- (注3) 片面ハンドルの場合、切欠寸法は異なります。
- (注4) ロッド棒のガイドパイプを必ず取付けてください。
- (注5) D、M寸法によりロッドバーの寸法が決まります。
- (注6) 実寸24.8mmとなる箇所がありますので、戸先側の錠ケース挿入口は、全て25mm幅にて切欠願います。


GT50
シリーズ

GT50


SERIES GT51/GT52/GT55/GT56 (室外側脱着ハンドルの場合)

■左右勝手共通



GT5191-1RH (PH) 型




屋内側ハンドル部切欠



ケース上面図

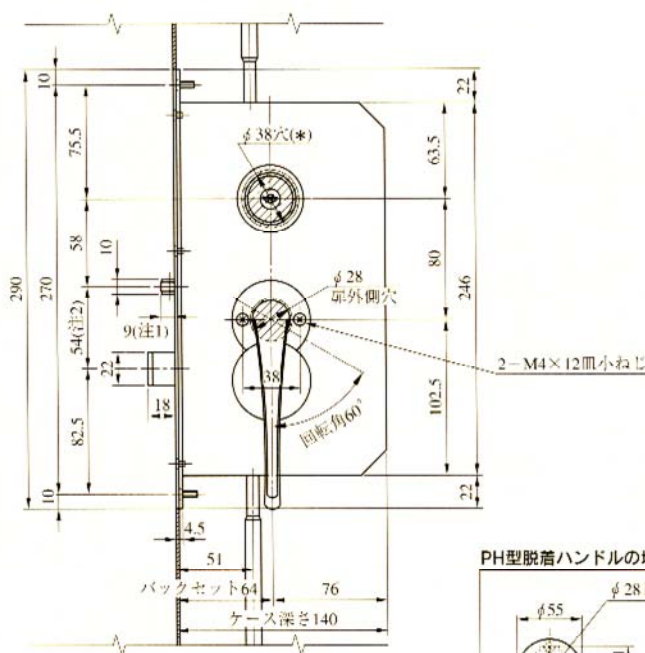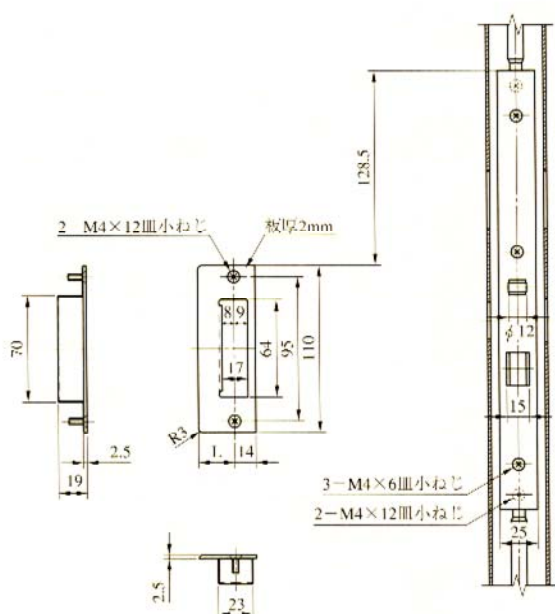

PH型脱着ハンドルの場合 (注6)



(*)装盾シリンダー

メーカー名	品 名	切欠穴
MIWA	DA	φ38
GOAL	HD	φ44

- ・リムターンは美和ロック製のDAをご使用ください。
- ・リムターン側の切欠はφ38となります。

●**屏厚によるストライクのL寸法(単位mm)**

片 開 き 扉 用			両 開 き 扉 用		
扉厚(以上~未満)	記号	L寸法	扉厚(以上~未満)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32


- (注1) トリガーボルトの出寸法9mmの場合、有効チリ寸法は4～6mmです。
トリガーボルトの出寸法は調節可能ですので、チリ寸法1～12mmの範囲で使用できます。
- (注2) GT52型のトリガーの位置はGT51型より16mm下方になります。
- (注3) 扉厚範囲がありませんので、正確な扉厚をご指示願います。
- (注4) 上下部の欠欠は両面ハンドル付仕様と同一になります。
- (注5) 素子24.8mmとある箇所がありますので、戸先側の錠ケース挿入口は、全て25mm幅にて切欠願います。
- (注6) PH型脱着ハンドルはRH型脱着ハンドルと同一の切欠でも取付可能です。

GT50


SERIES GT51/GT52/GT55/GT56 (室外側脱着ハンドル、室内側ローラー締りハンドルの場合)

■左右勝手あり
本図は右勝手を示す



GT5191R-1RH (PH) 型 (両開き用)




扉内側ハンドル部切欠

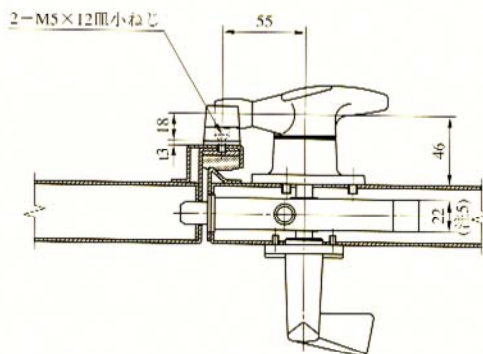

ケース上面図

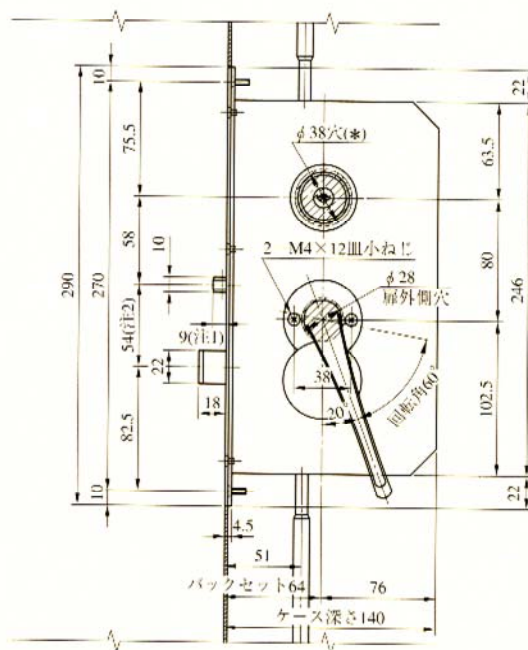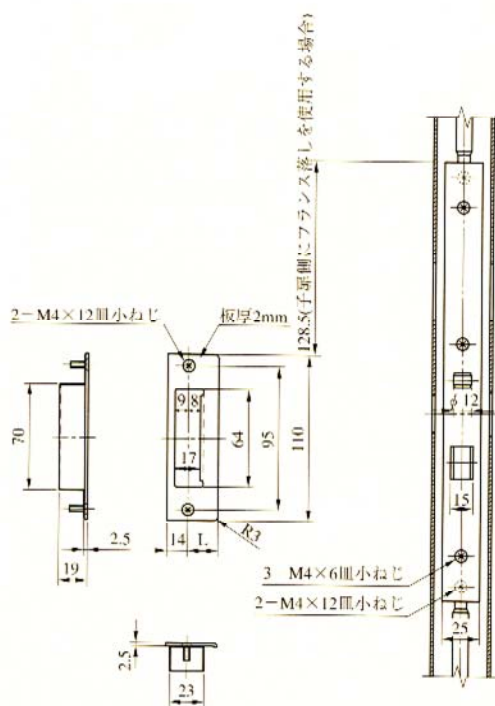

PH型脱着ハンドルの場合 (注6)



GT50
シリーズ

(*)装着シリンダー


メーカー名	品名	切欠穴
MIWA	DA	φ38
GOAL	HD	φ44

・リムターンは美和ロック製のDAをご使用ください。
・サムターン側の切欠はφ38となります。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

両開き扉用	記号	L寸法
33~37	L	18
37~42	CM	20
42~46	N	22
46~50	DP	24
50~54	Q	26
54~58	ER	28
58~62	S	30
62~66	FT	32

両開き用ストライクSKA型







- (注1) トリガーボルトの寸法9mmの場合、有効チリ寸法は4~6mmです。
トリガーボルトの寸法は調節可能ですので、チリ寸法1~12mmの範囲で使用できます。
- (注2) GT52型のトリガーの位置はGT51型より16mm下方になります。
GT52型の場合、室内側は標準ハンドルとなります。
- (注3) 扉厚範囲がありませんので、正確な扉厚をご指示願います。
- (注4) 上下部の切欠は両面ハンドル仕様と同一になります。
- (注5) 実寸24.8mmとなる箇所がありますので、戸先側の錠ケース挿入口は、全て25mm幅にて切欠願います。
- (注6) PH型脱着ハンドルはRH型脱着ハンドルと同一の切欠でも取付可能です。

GT50


SERIES GT51/GT52/GT55/GT56 (室外側脱着ハンドル、室内側ローラー締りハンドルの場合)

■左右勝手あり
本図は右勝手を示す


GT5191R-1RH (PH) 型 (片開き用)

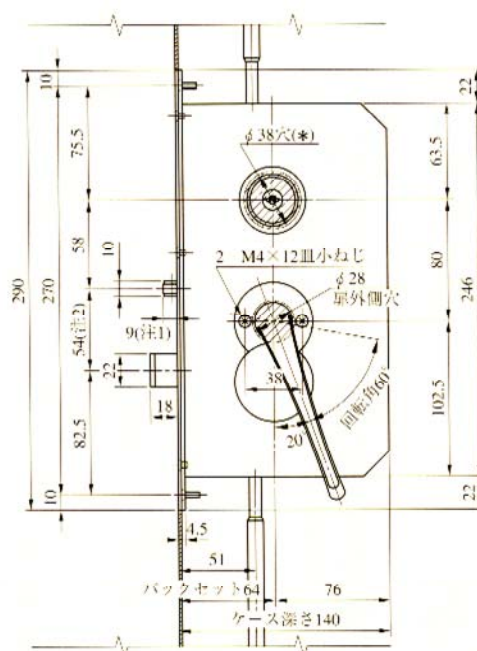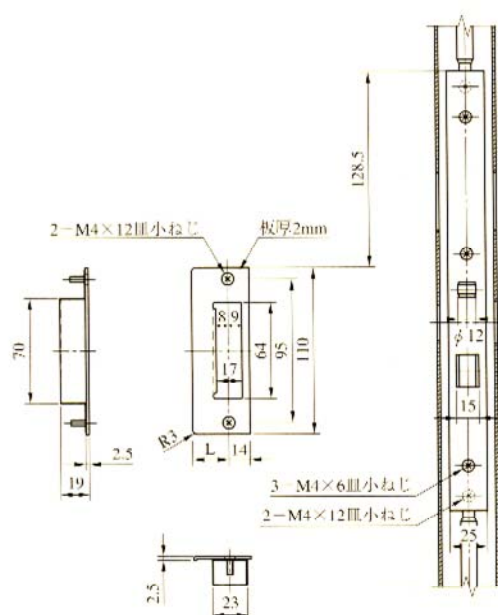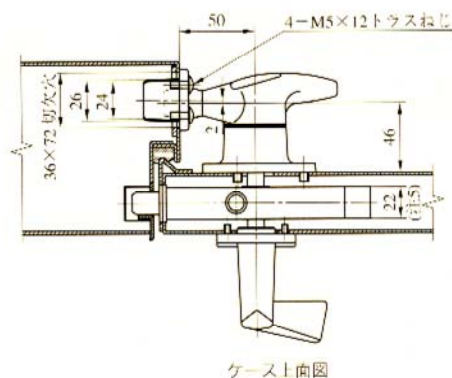

PH型脱着ハンドルの場合 (注6)



片開き用ストライクSKB型

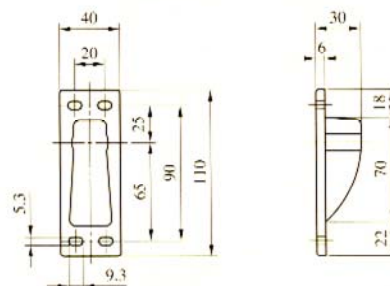

(*) 装着シリンダー

メーカー名	品名	切欠穴
MIWA	DA	φ38
GOAL	HD	φ44


- ・サムターンは鋼製とロック錠のDAをご使用ください。
- ・サムターン側の切欠はφ38となります。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)


片開き扉用		
扉厚(以上～未満)	記号	L寸法
33～42	DP	24
42～50	FR	28
50～58	FT	32
58～66	G	36

- (注1) トリガーボルトの出寸法9mmの場合、有効テリ寸法は4～6mmです。
トリガーボルトの出寸法は調節可能ですので、テリ寸法1～12mmの範囲で使用できます。
- (注2) GT52型のトリガーの位置はGT51型より16mm下方になります。
GT52型の場合、室内側は標準ハンドルとなります。
- (注3) 扉厚範囲がありませんので、正確な扉厚をご指示願います。
- (注4) 上下部の切欠は両面ハンドル仕様と同一になります。
- (注5) 実寸24.8mmとなる箇所がありますので、戸先側の錠ケース挿入口は、全て25mm幅にて切欠願います。
- (注6) PH型脱着ハンドルはRH型脱着ハンドルと同一の切欠でも取付可能です。




GT5151-1RH (PH) 型



扉内側ハンドル部切欠



ケース上面図

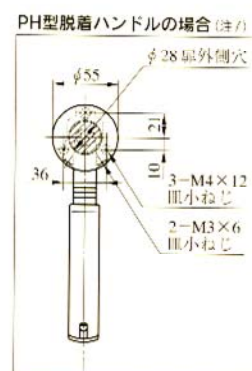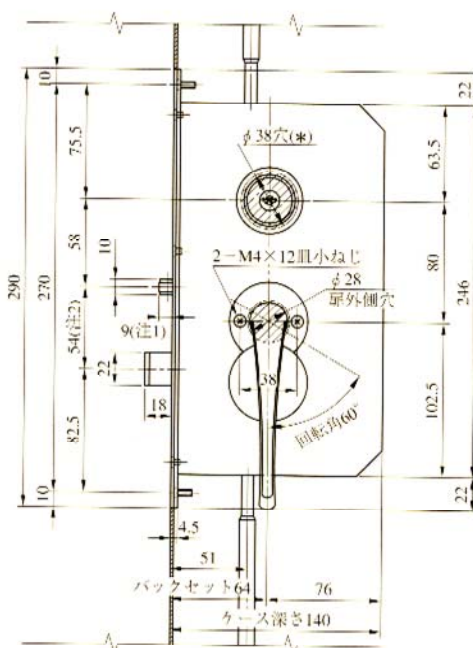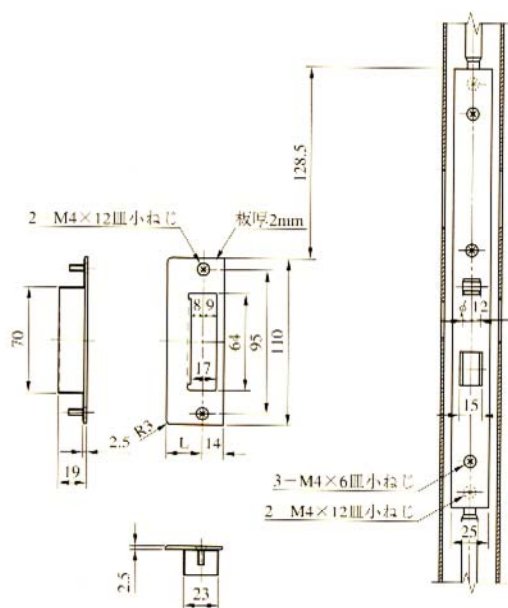

GT50
シリーズ

(*)装着シリンダー

メーカー名	品 名	切欠穴
MIWA	DA	φ38
GOAL	UD	φ44

・リムターンは美和ロック製のDAをご使用ください。
・サムターン側の切欠はφ38となります。

●屏厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き屏用		
屏厚(以上~未満)	記号	L寸法
33~42	DP	24
42~50	CR	28
50~58	FT	32
58~66	C	36

(注1) トリガーボルトの出寸法9mmの場合、有効ナリ寸法は4～6mmです。
トリガーボルトの出寸法は調節可能ですので、ナリ寸法1～12mmの範囲で使用できます。

(注2) GT52型のトリガーの位置はGT51型より16mm下方になります。

(注3) 片面ハンドルの場合、上図の室内側と同一切欠をハンドル装着側のみ加工してください。

(注4) 屏厚範囲がありませんので、正確な屏厚をご指示願います。

(注6) 実寸24.8mmとなる箇所がありますので、戸先側の錠ケース挿入口は、全て25mm幅にて切欠願います。

(注7) PH型脱着ハンドルはRH型脱着ハンドルと同一の切欠でも取付可能です。