



POG SERIES (平成16年3月廃止予定品)

■左右勝手あり
本図は外開き右勝手を示す

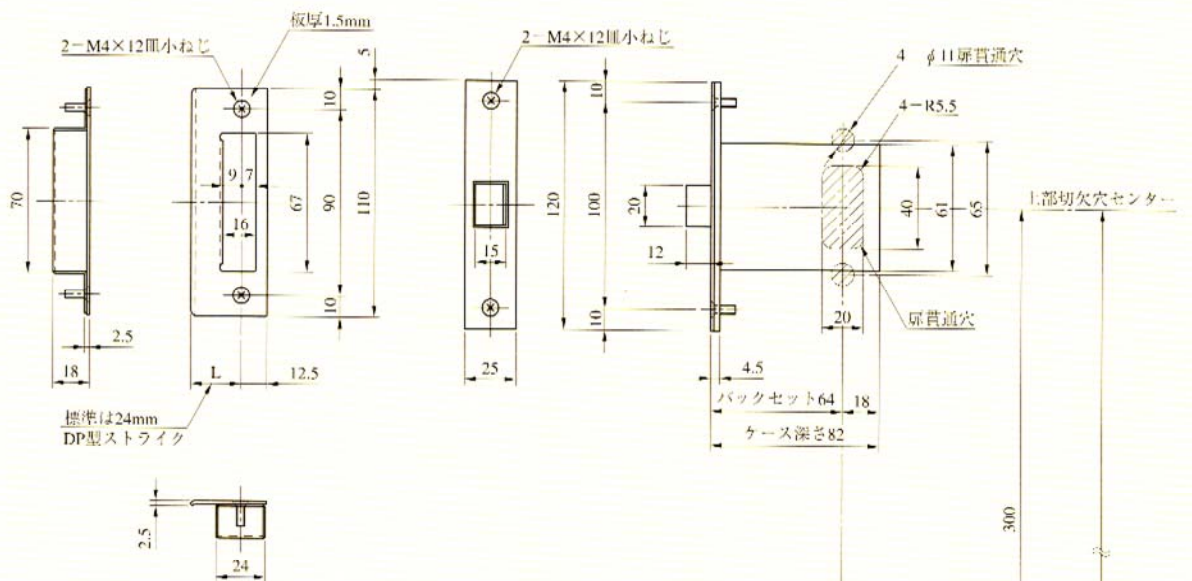

外形寸法図

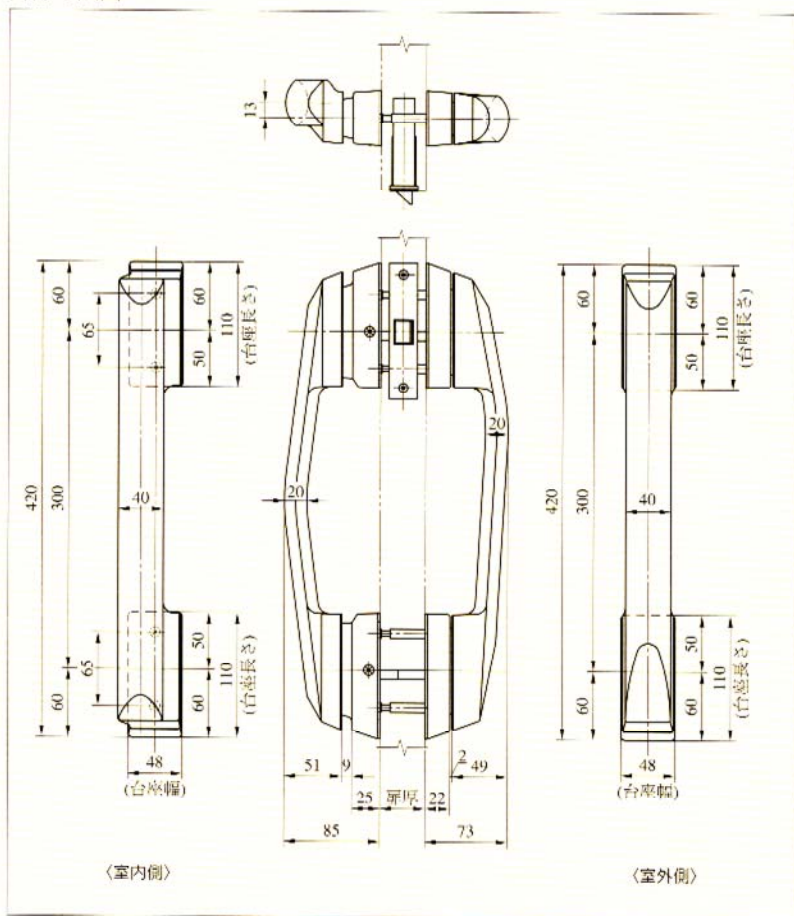

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(※)	記号	L寸法	扉厚(※)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50※	FR	28	37~42	CM	20
			42~46	N	22
			46~50※	DP	24

※50mmを含む

●POG601型の推奨取付け位置について(ご参考数値/本錠錠はDAを想定)

- ・グリップ取付け位置
床面~グリップ上部切欠穴センターまで: 1,140mm
(床面~グリップ上端までは1200mm)
- ・グリップの上方に本錠錠を取付ける場合
床面~本錠錠のシリンダー中心まで: 1,300mm
- ・グリップの下方に本錠錠を取付ける場合
床面~本錠錠のシリンダー中心まで: 700mm

POG