


PPFK SERIES (2012年3月末廃止予定品)

■左右勝手あり
本図は外開き右勝手を示す

本図はPPFK801-1型

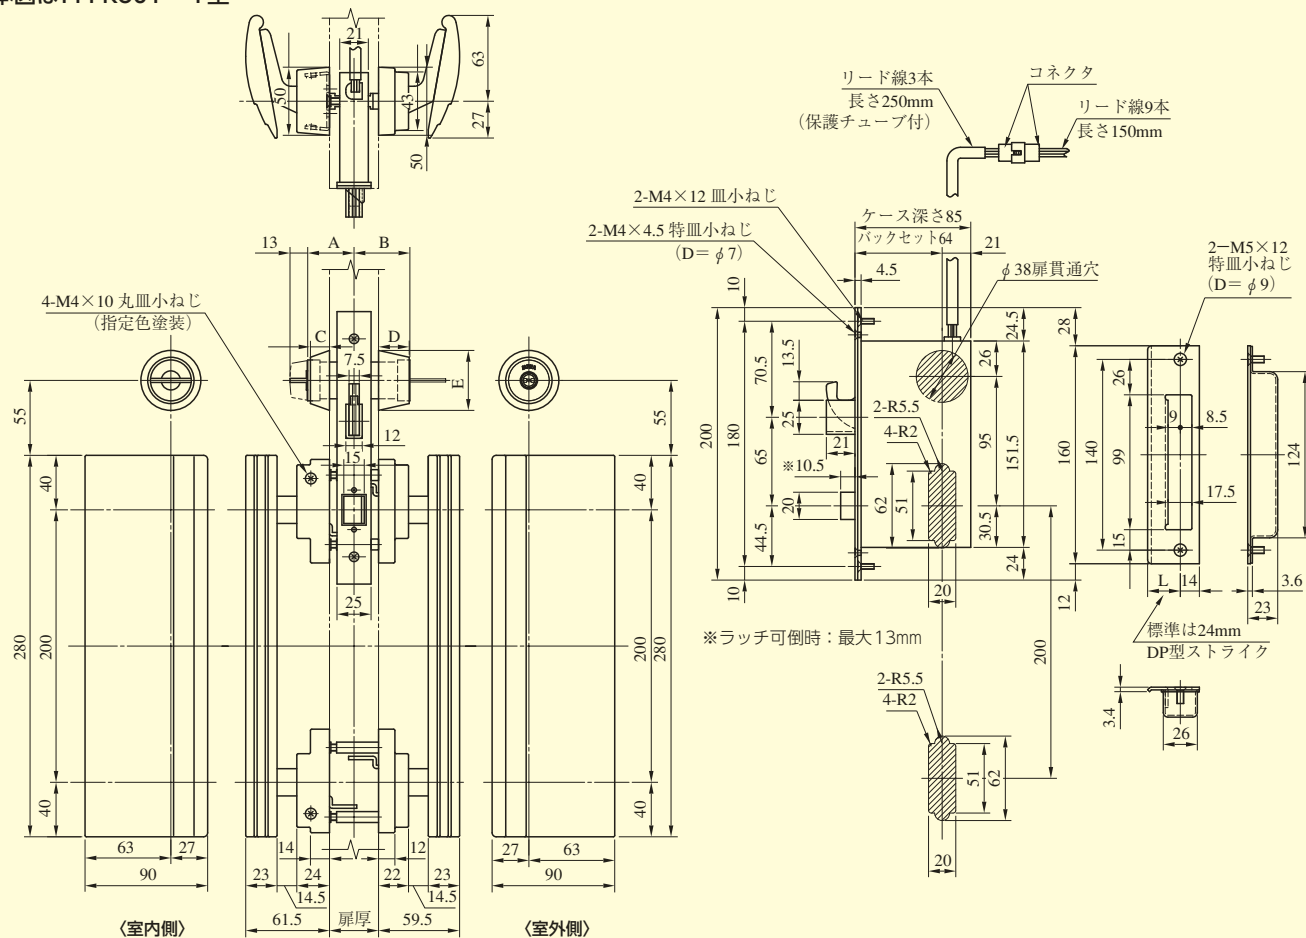

●扉厚によるストライクのL寸法 (単位mm)

片開き扉用		
扉厚(※~)	記号	L寸法
33~42	DP	24
42~50	ER	28

両開き扉用		
扉厚(※~)	記号	L寸法
33~37	L	18
37~42	CM	20
42~46	N	22
46~50	DP	24

●シリンダーの扉厚による寸法 (単位mm)

扉厚33mm以上~42mm未満の場合

	A	B	C	D	E
U9	34	41	14.5	22.5	φ44
PR	34	41	14.5	22.5	φ44
PR-J	34	44.5	14.5	22.5	φ44
LB	34	48	14.5	26.5	φ48
LB-J	34	50	14.5	26.5	φ48
JN	34	41	14.5	22.5	φ44


扉厚42mm以上~50mm未満の場合

	A	B	C	D	E
U9	38	41	14.5	18	φ44
PR	38	41	14.5	18	φ44
PR-J	38	44.5	14.5	18	φ44
LB	38	48	14.5	22.5	φ44
LB-J	38	50	14.5	22.5	φ44
JN	38	41	14.5	18	φ44

(注1) 電気錠の切欠には通線とプッシングの余裕をみてください (5mm程度)

(注2) DAFと組み合わせて1ドア2ロックで使用する場合は、PPFKのプレートの下部にDAFを取付けてください。ただし、PPFKのシリンダーがプレートの下になるようにPPFKを取り付けた場合は、PPFKのプレート上部にDAFを天地逆にして取り付けてください。(P449参照)

PPFK802型

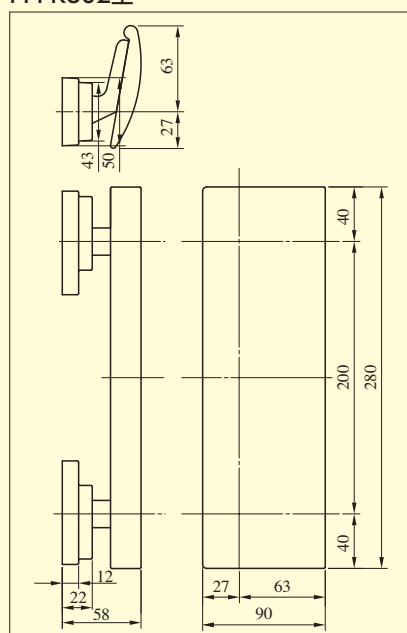

PPFK803型

