


本図はPPFZ801-1型

PPFZ

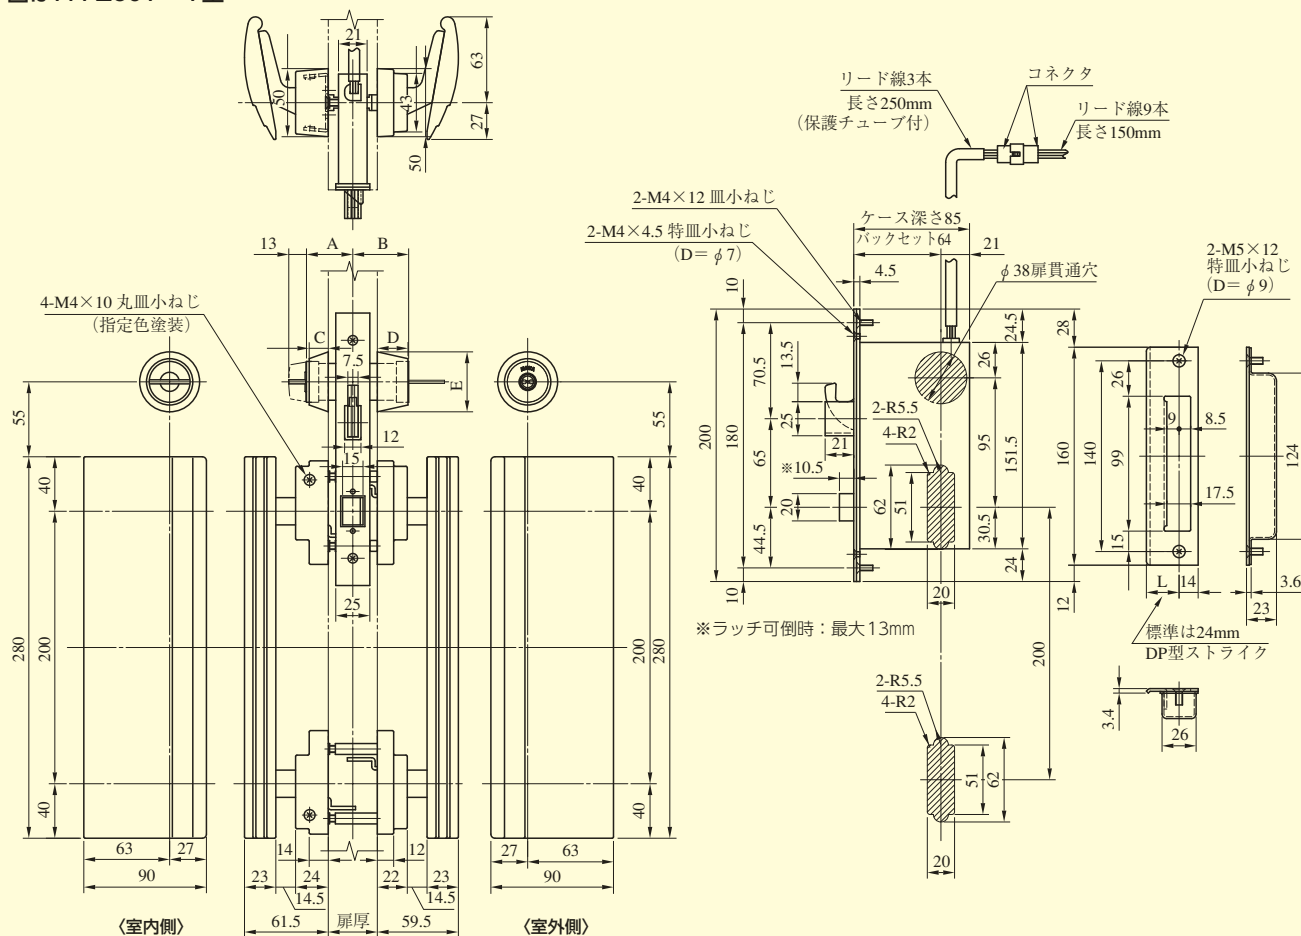

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用		
扉厚(※～番)	記号	L寸法
33～42	DP	24
42～50	ER	28

両開き扉用		
扉厚(※～番)	記号	L寸法
33～37	L	18
37～42	CM	20
42～46	N	22
46～50	DP	24

●シリンダーの扉厚による寸法(単位mm)

扉厚33mm以上～42mm未満の場合

	A	B	C	D	E
U9	34	41	14.5	22.5	φ44
PR	34	41	14.5	22.5	φ44
PR-J	34	44.5	14.5	22.5	φ44
LB	34	48	14.5	26.5	φ48
LB-J	34	50	14.5	26.5	φ48
JN	34	41	14.5	22.5	φ44


扉厚42mm以上～50mm未満の場合

	A	B	C	D	E
U9	38	41	14.5	18	φ44
PR	38	41	14.5	18	φ44
PR-J	38	44.5	14.5	18	φ44
LB	38	48	14.5	22.5	φ44
LB-J	38	50	14.5	22.5	φ44
JN	38	41	14.5	18	φ44

(注1) 電気錠の切欠には通線とブッシングの余裕をみてください (5mm程度)

(注2) DAFZと組み合わせて1ドア2ロックで使用する場合は、PPFZのプレートの下部にDAFZを取付けてください。ただし、PPFZのシリンダーがプレートの下になるようにPPFZを取り付けた場合は、PPFZのプレート上部にDAFZを天地逆にして取り付けてください。(P449参照)

PPFZ802型

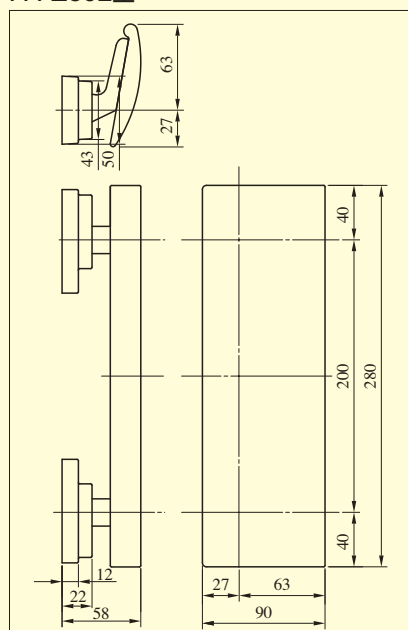

PPFZ803型

