


FKALT SERIES (2023年3月末廃止予定品)



■左右勝手あり
本図は左勝手を示す
(左右勝手の見方はP318参照)

U9FKALT33-2型

FKALT

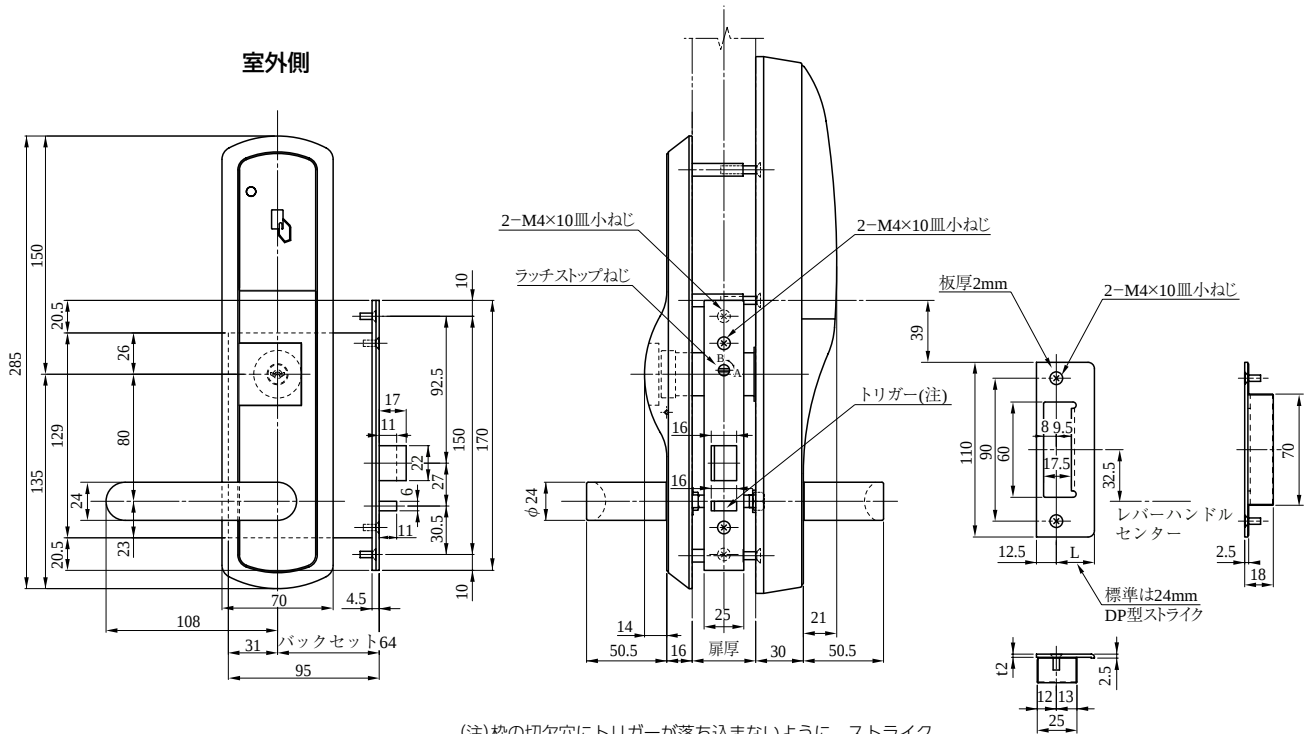


(注) 枠の切欠穴にトリガーが落ち込まないように、ストライクを先に取り付けてください。

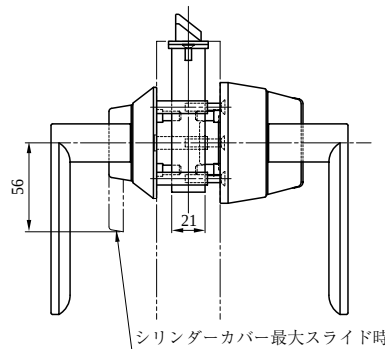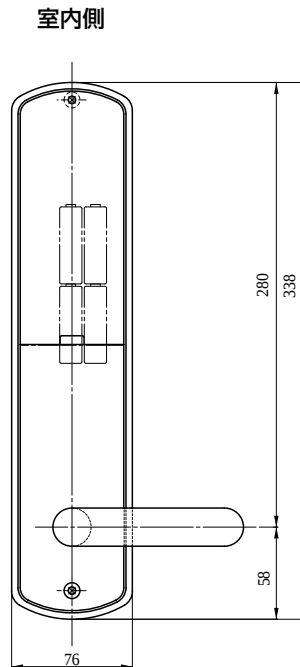

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用 扉厚(壁～扉)	L寸法	両開き扉用 扉厚(壁～壁)	L寸法
33～42	24	33～37	18
42～50	28	37～42	20
		42～46	22
		46～50	24

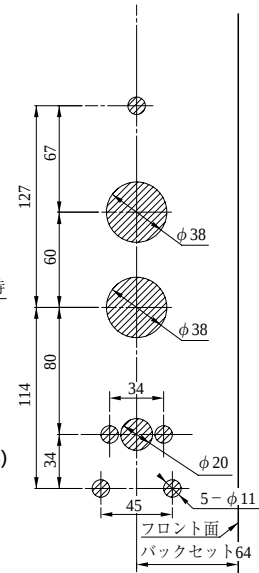

装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm以上～mm未満)
U9 PR	FKALT	33	2	64 / 95	80	33～37 37～42 42～46 46～50