

PG701DW-1、PG702DW-1型

(シリンダー上下2個付仕様)

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)


片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(φ~)	記号	L寸法	扉厚(φ~)	記号	L寸法
36~40*	DP	24	36~37	L	18
42~45*	ER	28	37~40*	CM	20
			42~45*	N	22

*40mmを含む
*45mmを含む

●PG701(702)DW-1の推奨取付位置について (ご参考値)



- グリップセンターを床面から960mm位置に取り付ける場合
- ・床面から上部シリンダー中心まで：1,135mm
- ・床面から下部シリンダー中心まで：780mm

(注) 2口仕様の場合、扉の切欠寸法精度、取付ステーの溶接寸法精度には十分ご注意ください。
精度が悪い場合、取付できないことがあります。

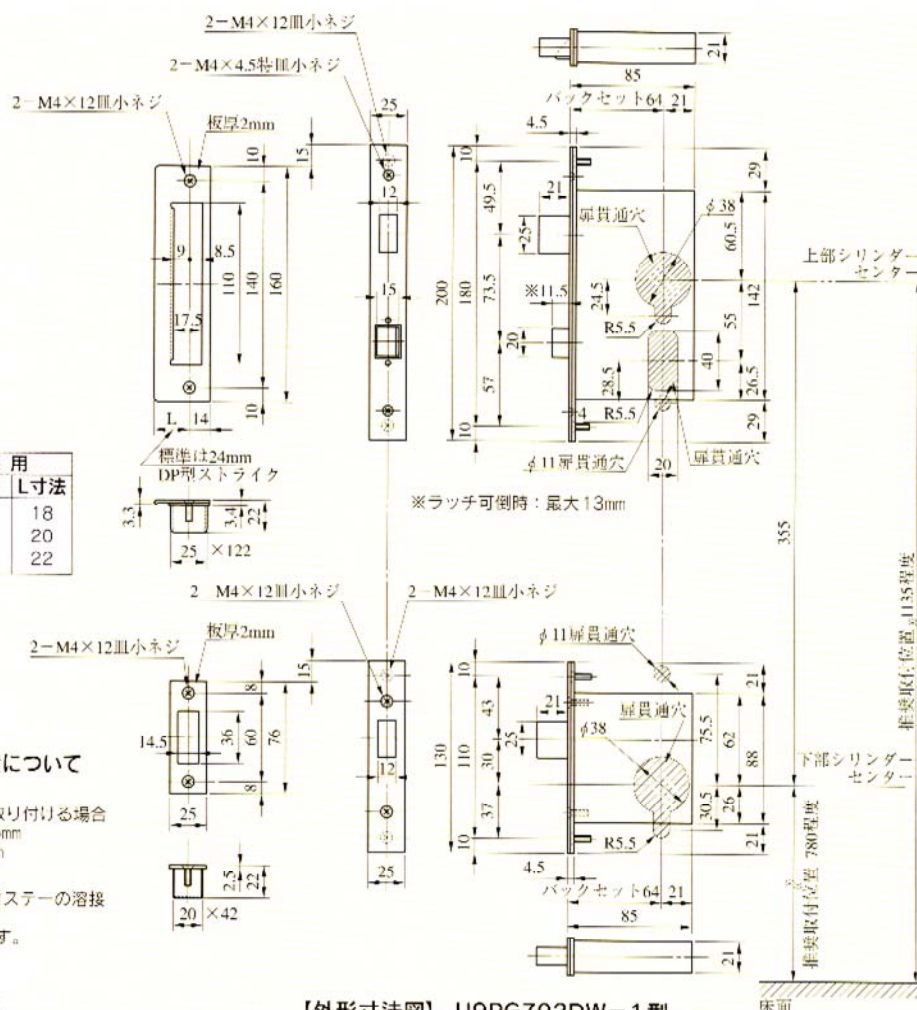

【外形寸法図】 U9PG701DW-1型


【外形寸法図】 U9PG702DW-1型

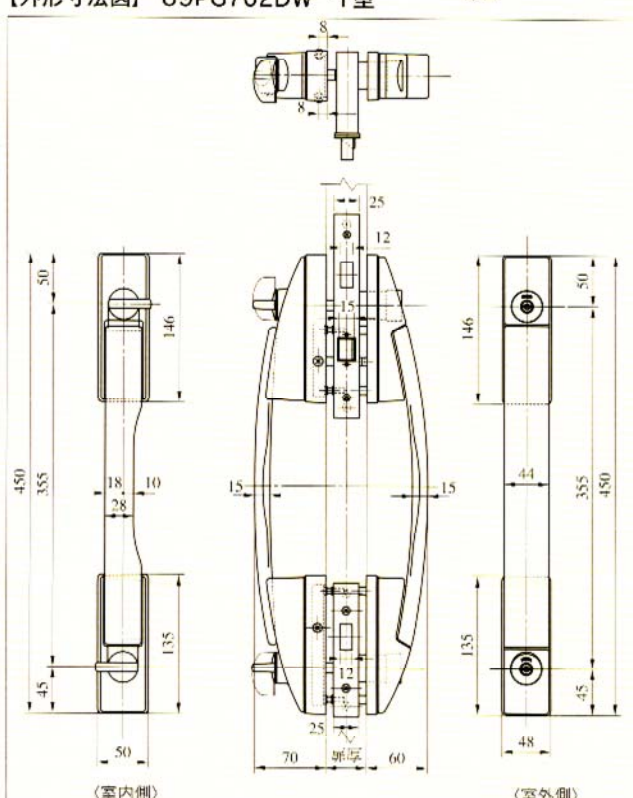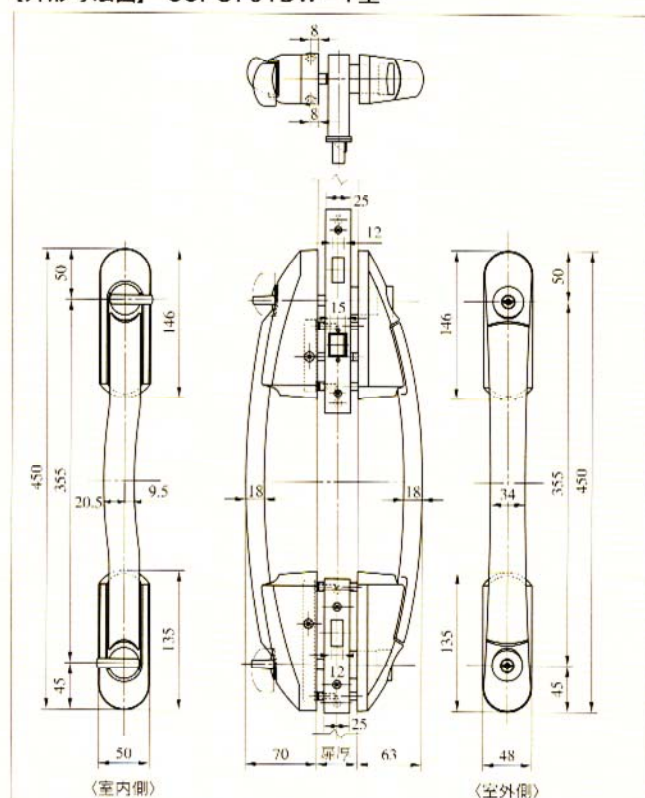

PG SERIES (平成16年3月廃止予定品)

■左右勝手あり
本図は外開き右勝手を示す

PG701SU-1、PG702SU-1型 (シリンダー1個付仕様)

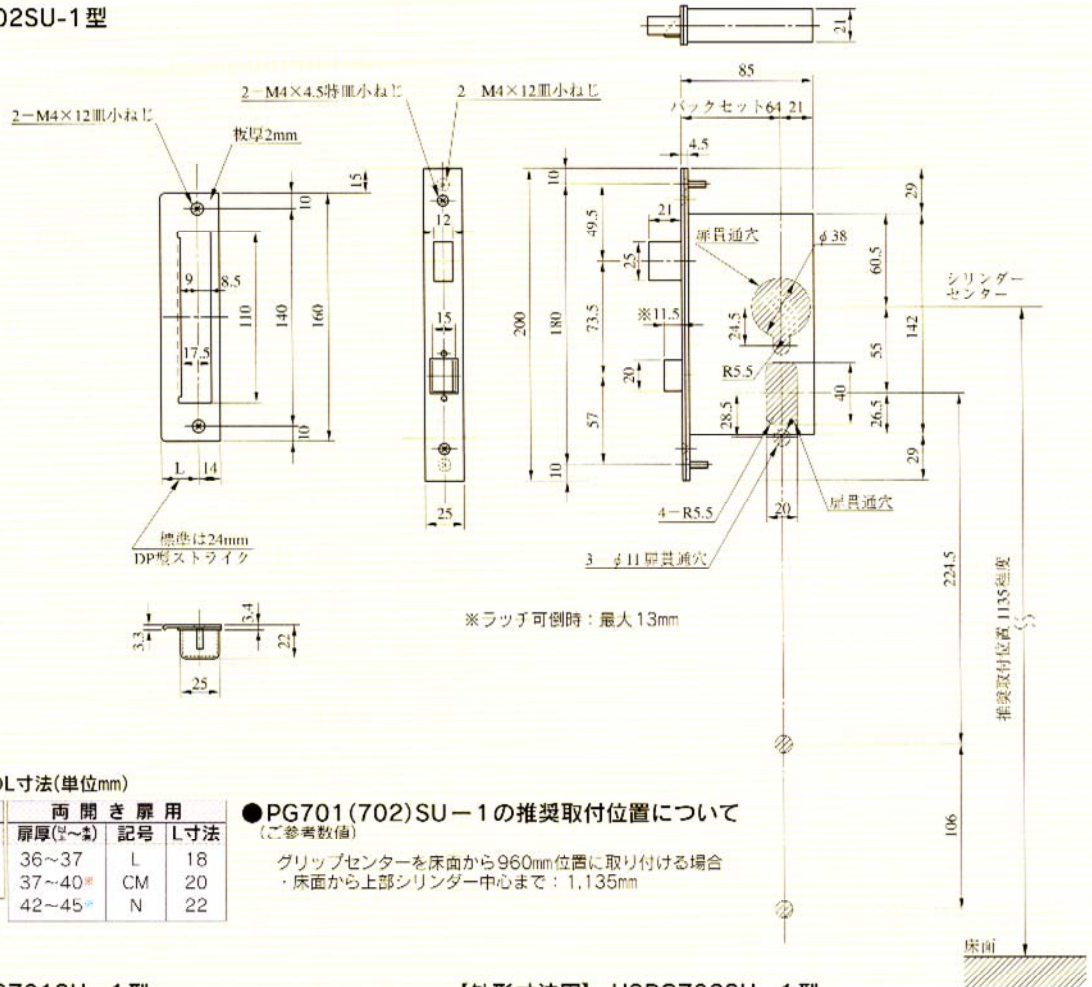

●扉厚によるストライクの寸法(単位mm)


片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(φ〜)	記号	寸法	扉厚(φ〜)	記号	寸法
36〜40	DP	24	36〜37	L	18
42〜45	ER	28	37〜40	CM	20
			42〜45	N	22

※40mmを含む
※45mmを含む


●PG701(702)SU-1の推奨取付位置について (ご参考数値)

グリップセンターを床面から960mm位置に取り付ける場合
・床面から上部シリンダー中心まで：1,135mm

【外形寸法図】 U9PG701SU-1型

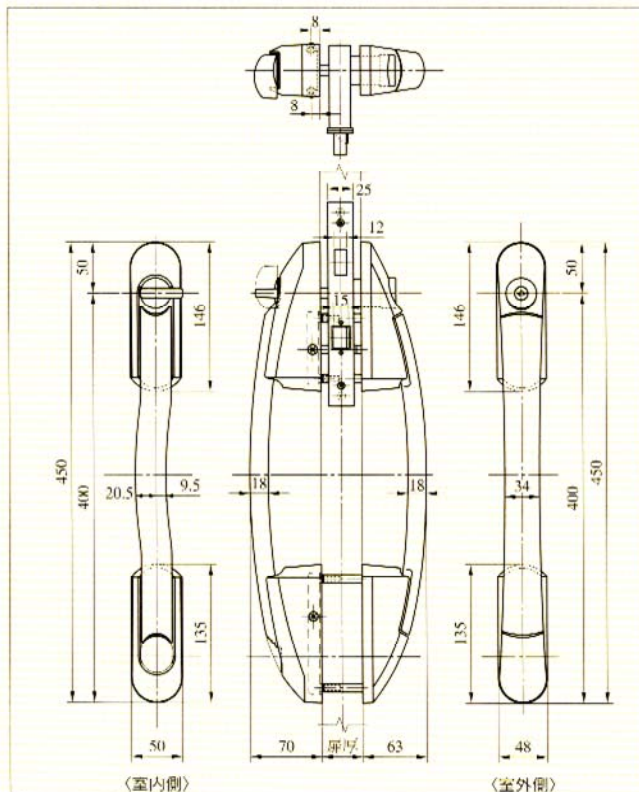

【外形寸法図】 U9PG702SU-1型

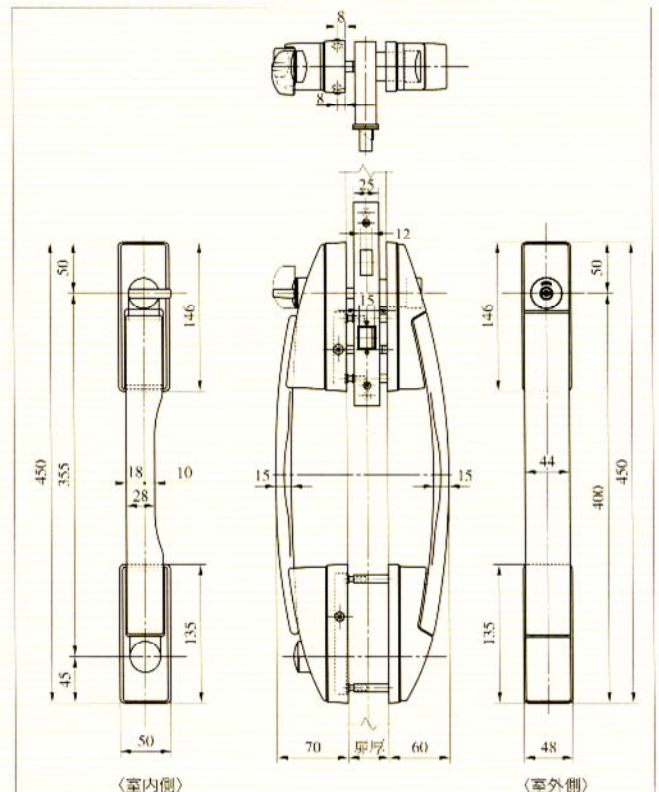

PG