



GT30 SERIES

■左右勝手共通

本体・ストライク

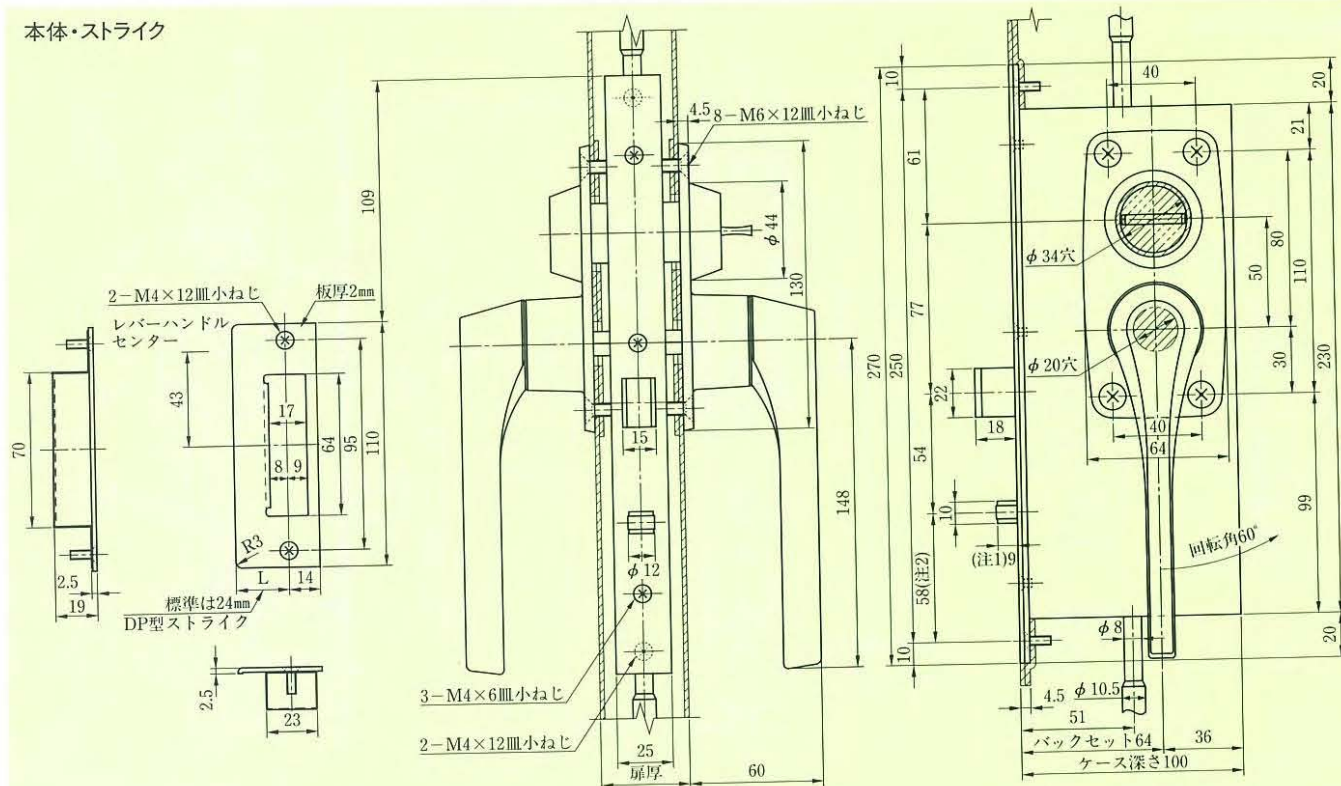

(注1) トリガーボルトの出寸法 9mm の場合、有効チリ寸法は 4～6mm です。
トリガーボルトの出寸法は調節可能ですので、チリ寸法 1～12mm の
範囲で使用できます。
(注2) GT32型のトリガーの位置はGT31型より16mm下方になります。



●扉厚によるストライクのL寸法 (単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚 (mm以上～mm未満)	記号	L寸法	扉厚 (mm以上～mm未満)	記号	L寸法
35～42	D P	24	35～37	L	18
42～50	E R	28	37～42	C M	20
50～58	F T	32	42～46	N	22
			46～50	D P	24
			50～54	Q	26
			54～58	E R	28


装着可能シリンダー	型 式	レバー形状	機 能	バックセット (mm)/ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm以上～mm未満)
U9 ディスク PX EC	GT31 GT32	50 51 52 66 90	1 2 3 4 0 Z	64/100	50	35～42 42～50 50～58

(注) シリンダーはAL用のシリンダーの1ランク大きな扉厚のものを使用します。


GT20・GT30・GT40_{SERIES}

両開き用上部・下部受・ロッド・ロッドガイド



本図はGT3190型を示す。

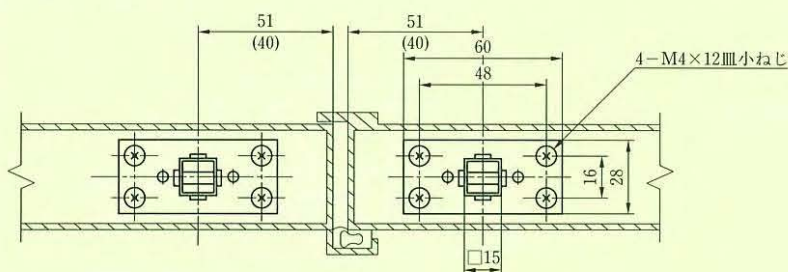


ロッドガイド正面図

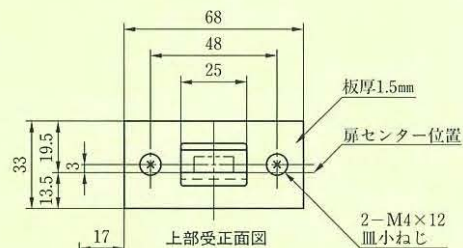

上部受正面図

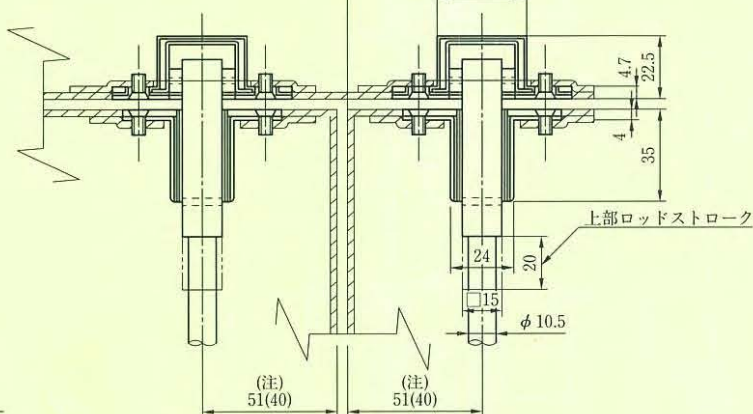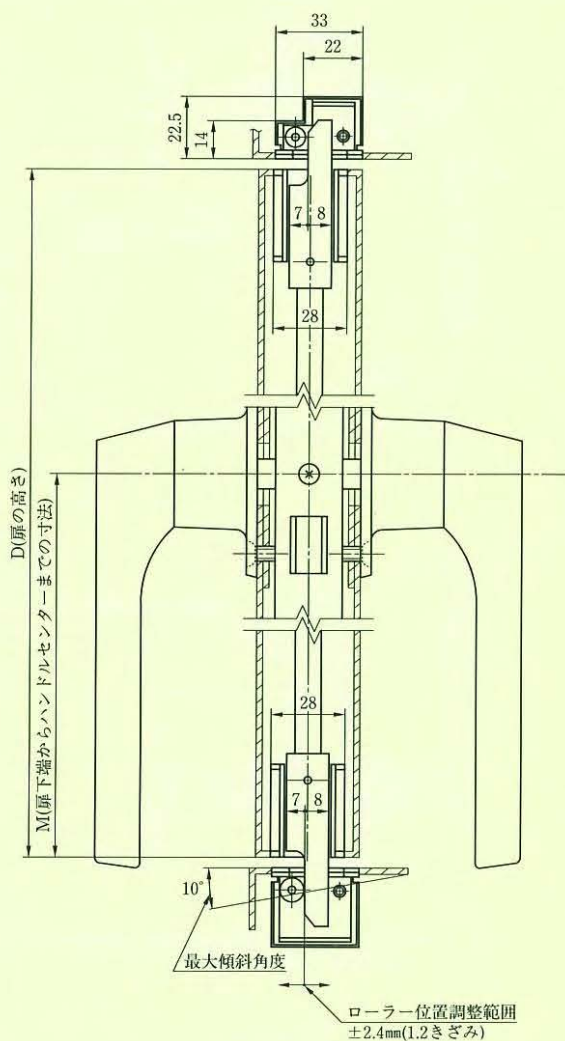

(注) () 内寸法はGT40シリーズの場合を示す。

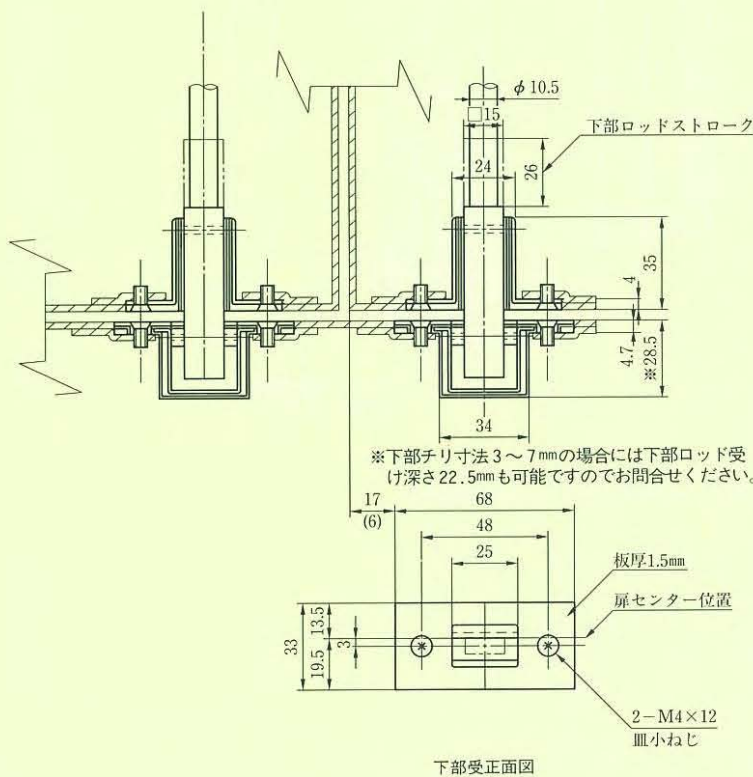

下部受正面図

(注) D、M寸法によりロッドバーの寸法が決まります。


※下部テリ寸法 3～7mm の場合には下部ロッド受け深さ 22.5mm も可能ですのでお問合せください。

GT
20
30
40



GT20・GT30・GT40 SERIES

片開き用上部・下部受・ロッド・ロッドガイド

本図はGT3190型の場合を示す。

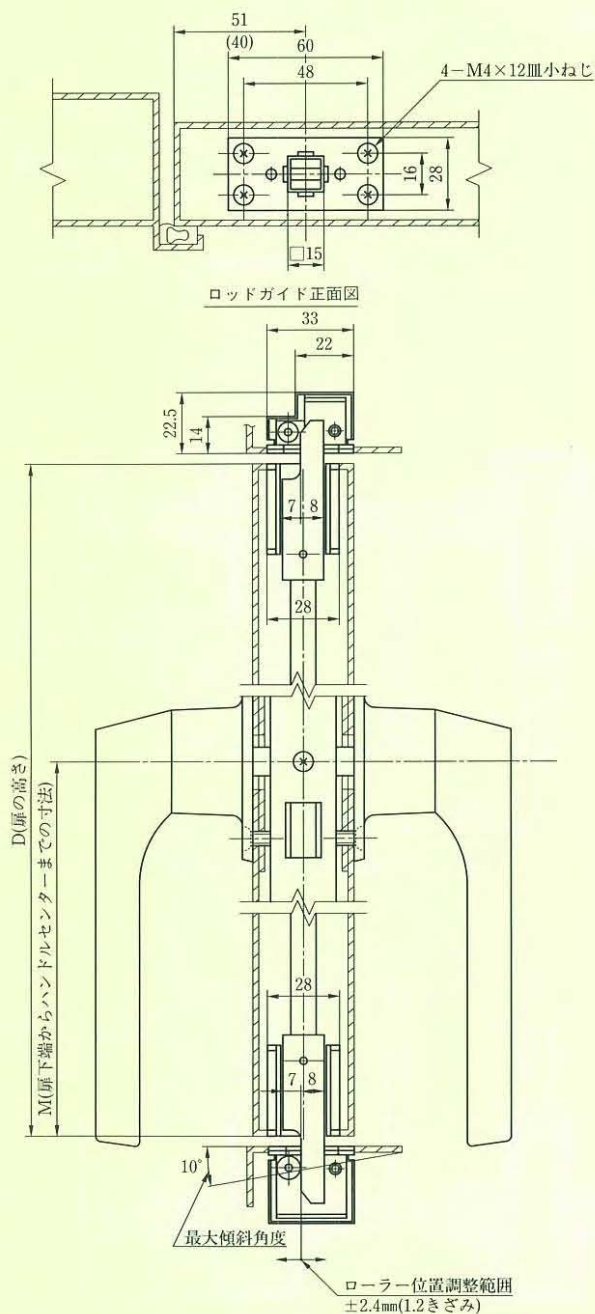

(注) D、M寸法によりロッドバーの寸法が決まります。

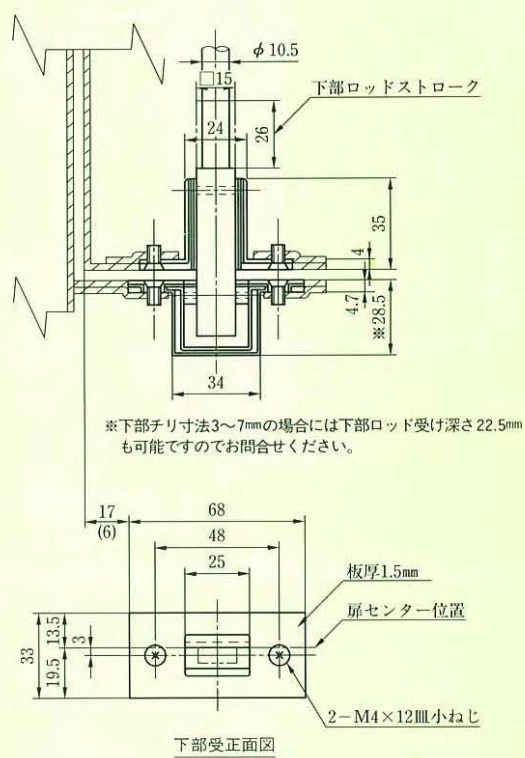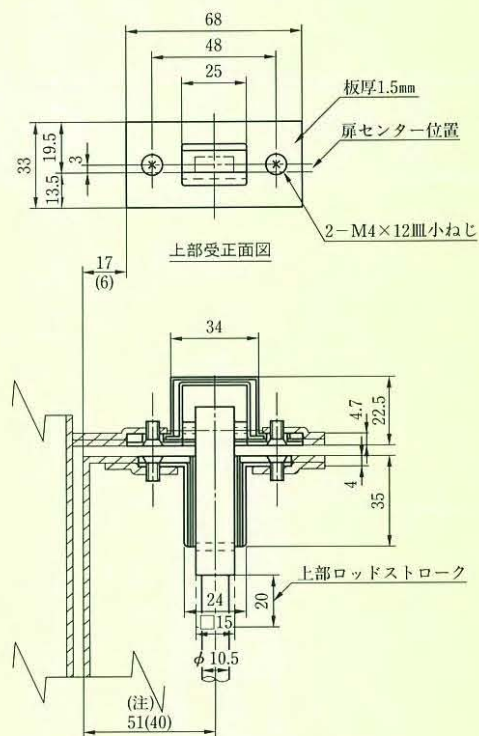


GT10・GT20・GT30 SERIES


■左右勝手共通

GT-RH型


本図はGT1151-1RHの場合を示す。

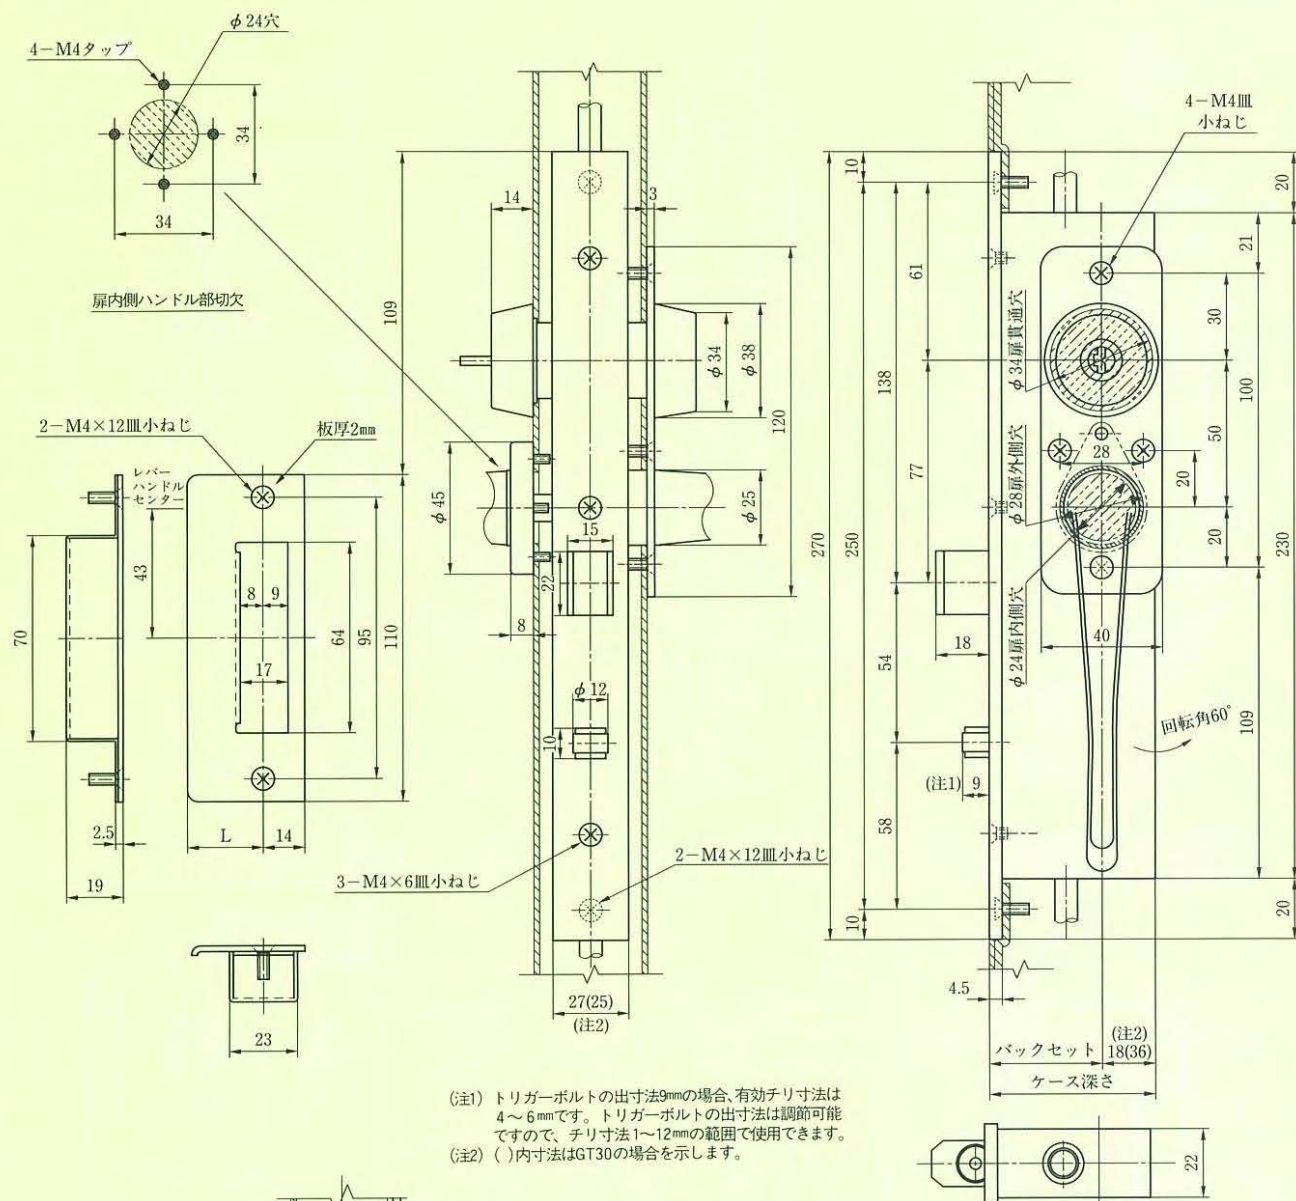

(注1) トリガーボルトの寸法9mmの場合、有効チリ寸法は4～6mmです。トリガーボルトの寸法は調節可能ですので、チリ寸法1～12mmの範囲で使用できます。
(注2) ()内寸法はGT30の場合を示します。

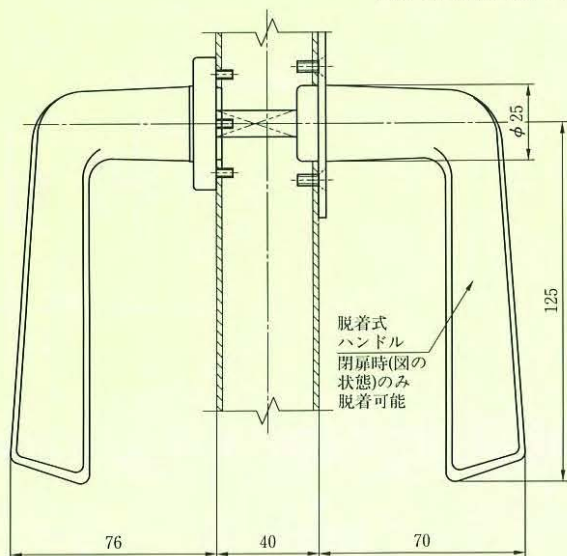

- GT31※, 32※-□RH2
- GT21※, 22※-□RH2型 切込外観図

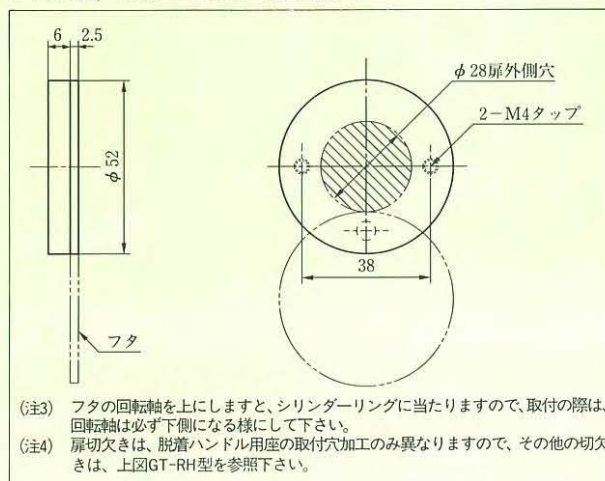

GT-RH