
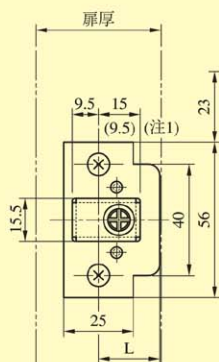


AFB01 型 (2009年3月末廃止予定品)

■左右勝手共通


(注2)()内寸法は5AFB01シリーズを示す。

0~8まで調整可能






●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)


扉厚(以上未満)	L
40~42	20
42~46	22
46~50	24
50~54	26
54~58	28
58~62	30
62~66	32




・本図は下部ユニット(AFB01-D)を示します。
上部ユニットは上下逆の寸法となりますが下部ユニットとは異なります。
(注1)()内寸法は扉厚37mm以上40mm未満の寸法を示します。

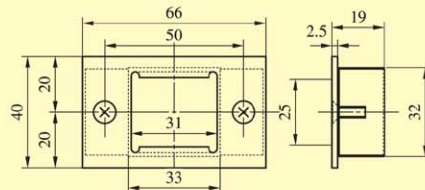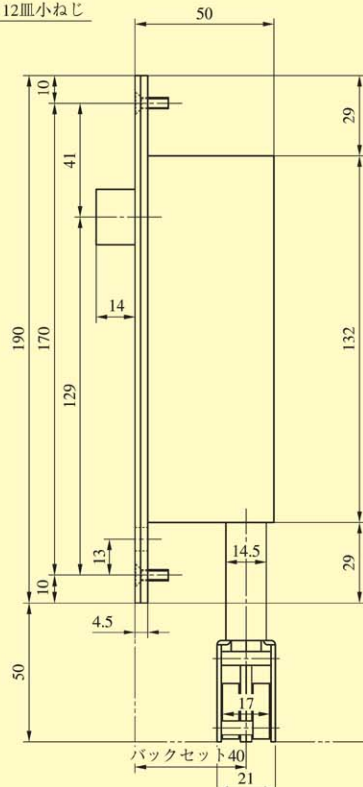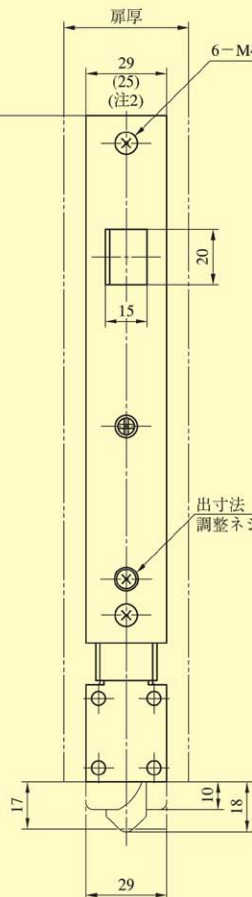

アンカー付ストライク (下部デッド受けアンカー付の場合)

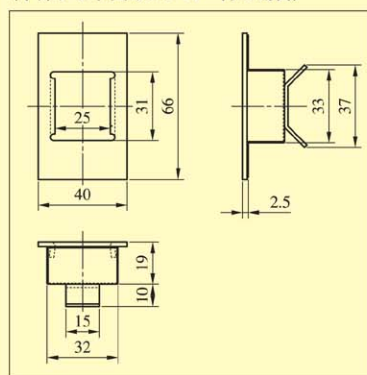

扉切込加工参考図

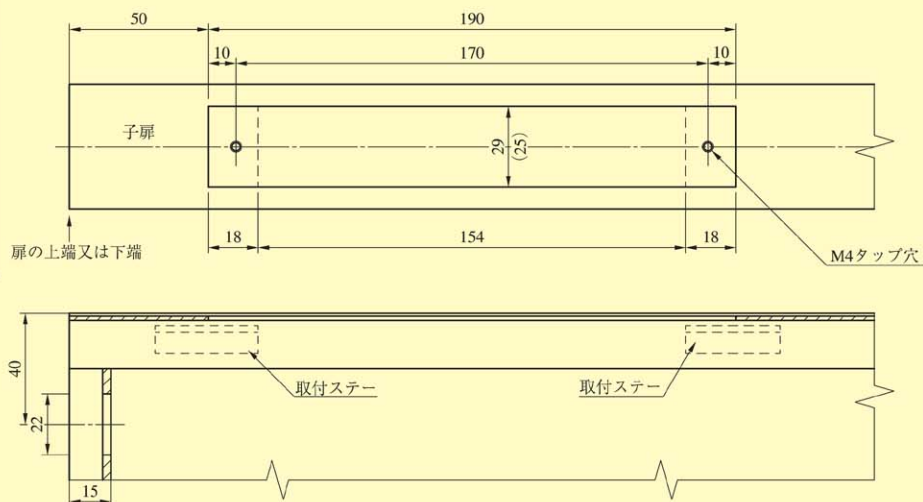

AFB01