




NDF型

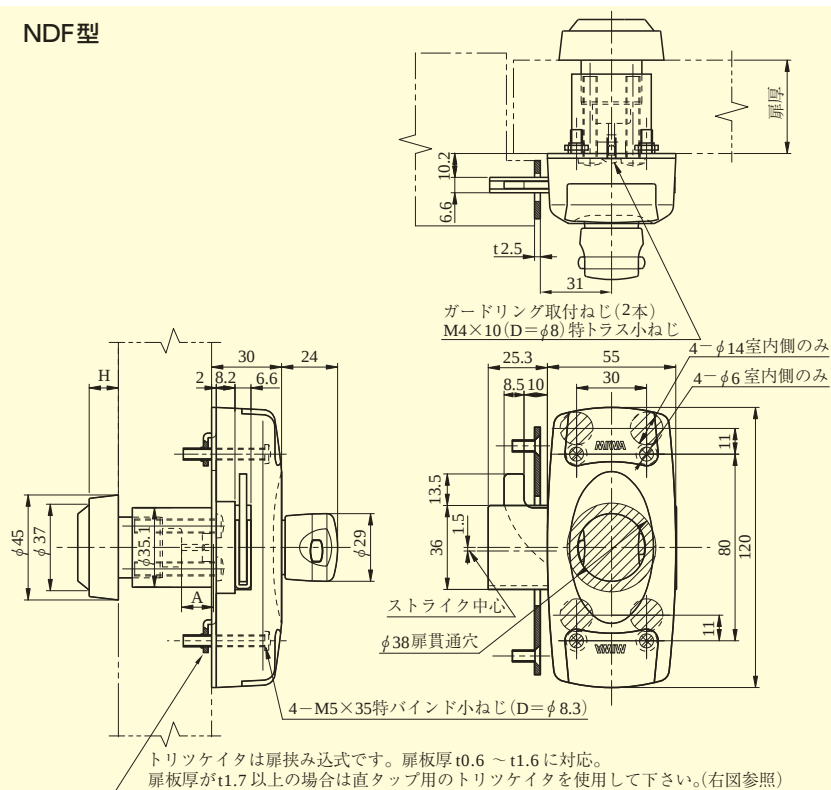

面付ストライク：NDF.SK1

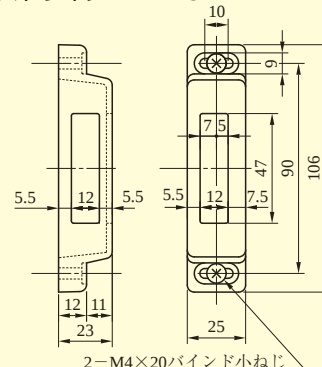


平型ストライク：NDF.SK2

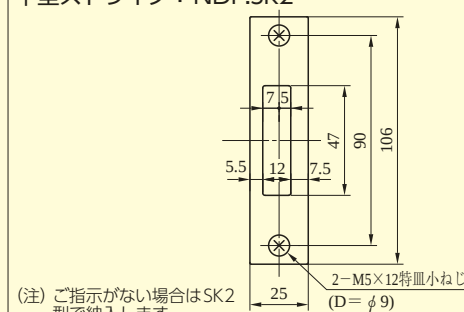


(注) ご指示がない場合はSK2型で納入します。

NDF

NDF-AT型

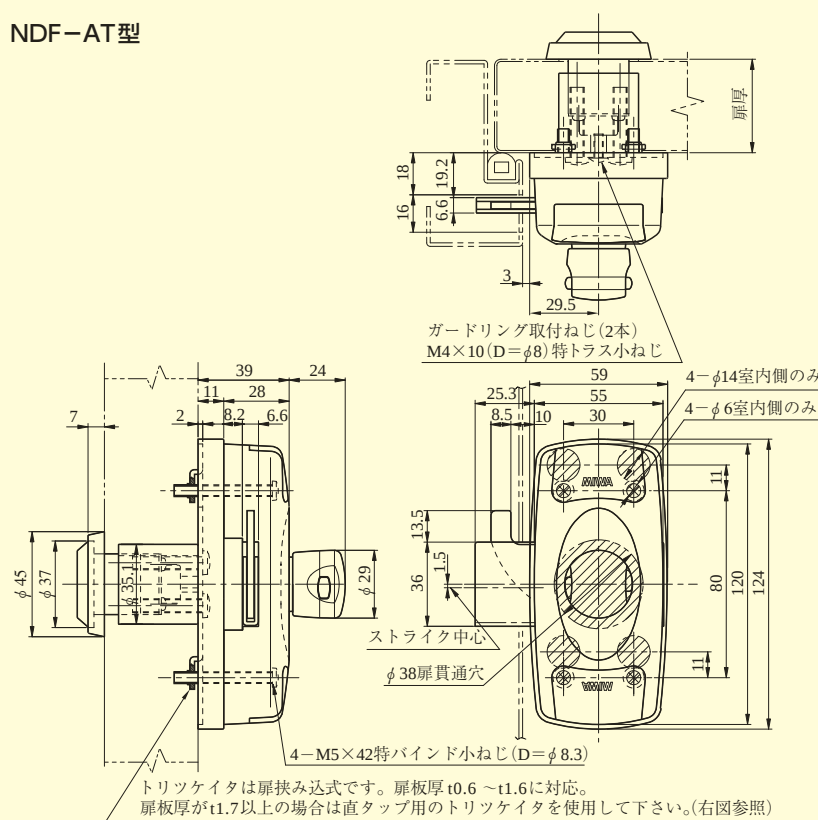

扉板厚 1.7mm 以上の場合 (直タップ用)

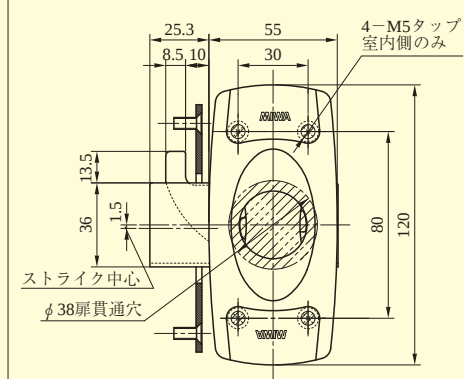

●扉厚によるH寸法とA寸法 (単位mm)

扉厚 (mm 以上 ~ mm 未満)	H 寸法	A 寸法
25 ~ 33	21	13.7
33 ~ 42	12.5	13.7
42 ~ 50	4	13.7
50 ~ 54	4	18.7
54 ~ 58	4	22.7
58 ~ 62	4	26.7
62 ~ 66	4	30.7

(注) ストライクは別発注となります。

装着可能シリンダー	型 式	機 能	扉厚 (mm 以上 ~ mm 未満)
U9 PR LB JN	NDF	1	25 ~ 33 ・ 33 ~ 42 ・ 42 ~ 50 ・ 50 ~ 54 54 ~ 58 ・ 58 ~ 62 ・ 62 ~ 66
		2	
		3	
	NDF-AT	1	33 ~ 42
		2	
		3	