



NDR SERIES



■左右勝手共通

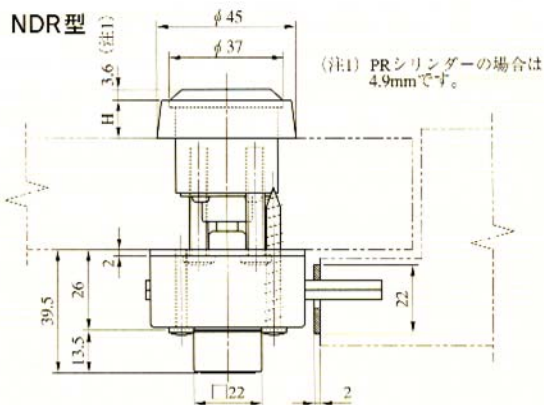


ストライク取付ねじ(2本)
・木製扉の場合: $\phi 3.8 \times 25$ 皿木ねじ
・スチール扉の場合: M4×10皿アンダーカットねじ

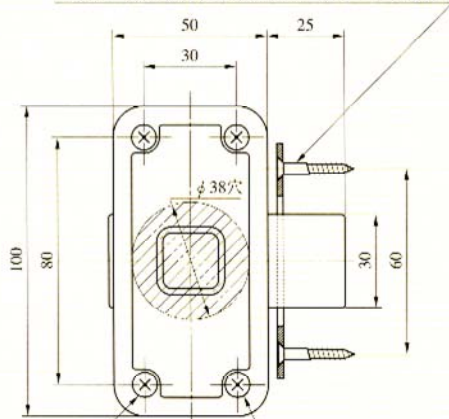

NDR-AT型

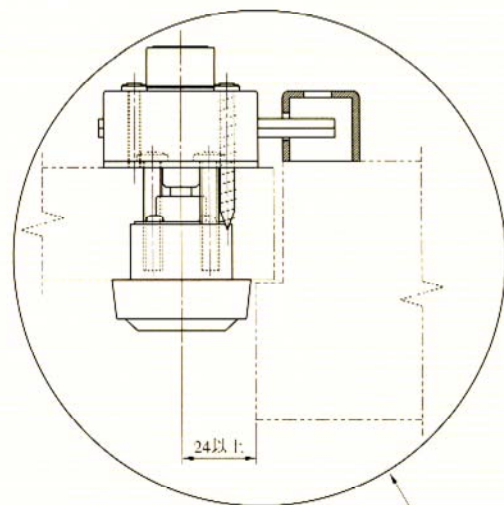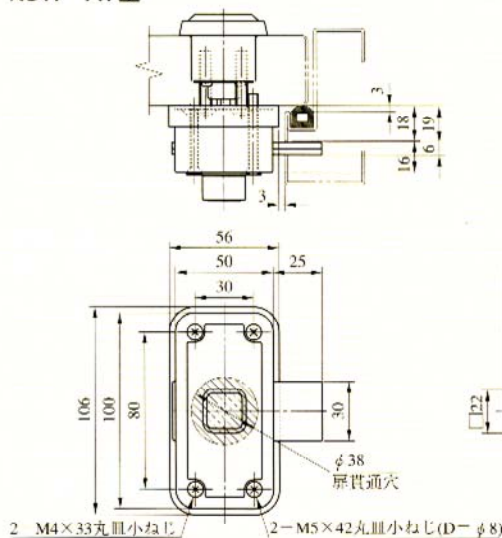

内開き扉の場合
(ストライクはSK1型を御指示下さい)

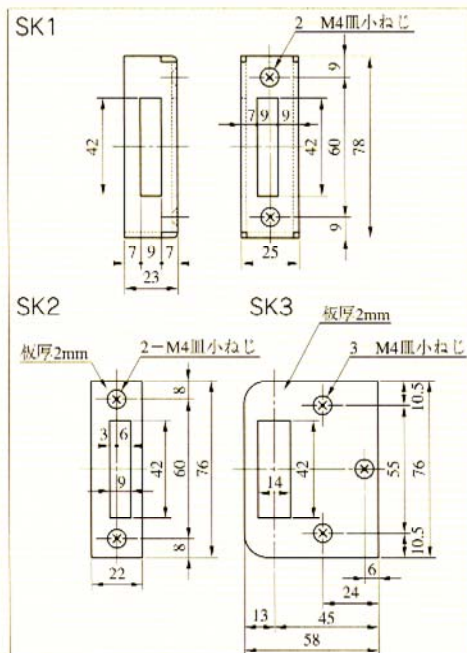

(注) ご指示がない場合はSK2型で納入します。

【NDR型】扉厚によるH寸法(単位mm)

扉厚(mm以上~mm未満)	化粧リング高さ(H)	
	U9, PR, PX, JN	EC
25~33	21	24
33~42	12.5	15.5
42~50	4	7
50~66	4	4

【NDR-AT型】扉厚によるH寸法(単位mm)

扉厚(mm以上~mm未満)	化粧リング高さ(H)	
	U9, PR, PX, JN	EC
33~42	7	12.5

装着可能シリンダー	型 式	機 能	扉厚(mm以上~mm未満)
U9 PR PX JN EC	NDR	1 2 3	25~29, 29~33, 33~37, 37~42 42~46, 46~50, 50~54, 54~58 58~62, 62~66
	NDR-AT	1 2 3	33~37, 37~42